

开关

滑动开关

2.0 (H) mm, 2.0mm行程

SSSS7系列

可选择焊接方法的小型通用型



- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.3A 4V DC/50 μ A 3V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后) : 70m Ω max./130m Ω max.
- 无负载寿命 : 10,000 cycles 100m Ω max.
- 负载寿命 (最大额定负载) : 10,000 cycles 130m Ω max.

主要用途 : Mobile : 笔记本电脑&周边设备
Audio_TV : 闪光灯

■ 产品一览

产品编号	操作部方向	行程 (mm)	电路数	接点数	动作力	切换时限	焊接方法	操作	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	汽车用	图号
SSSS710100	Horizontal	2.0	1	2	Refer to the dimensions.	Not specified	Manual	Standard	8.8×3.0×2.0	—	1
SSSS710607	Horizontal	2.0	1	2	Refer to the dimensions.	Not specified	Reflow	Standard	8.8×3.0×2.0	—	2
SSSS711100	Horizontal	2.0	1	3	Refer to the dimensions.	Non shorting	Manual	Standard	12.5×3.0×2.0	—	3
SSSS711403	Horizontal	2.0	1	3	Refer to the dimensions.	Non shorting	Reflow	Standard	12.5×3.0×2.0	—	4

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 关于载带品的试制数量, 请以最小订货单位 (1卷, 1箱) 的N倍订货。


■ 包装规格

散装

产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
SSSS710100	10,000	50,000	400 x 270 x 290
SSSS711100	8,000	40,000	400 x 270 x 290

载带

产品编号	包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
	1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
SSSS710607	2,000	4,000	8,000	16	417 x 409 x 139
SSSS711403	2,000	4,000	8,000	24	406 x 406 x 190




开关

滑动开关


2.0 (H) mm, 2.0mm行程
SSSS7系列

图号1


■ 外形图

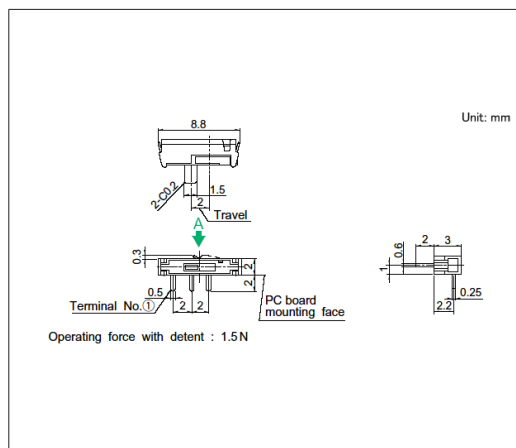

■ 安装孔尺寸图

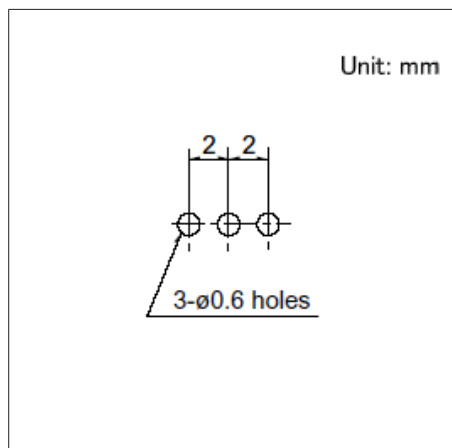


■ 电路图

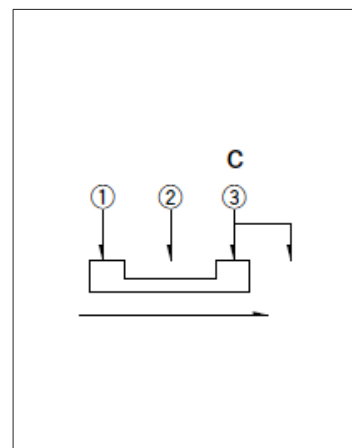


自A方向看。

图号2


■ 外形图

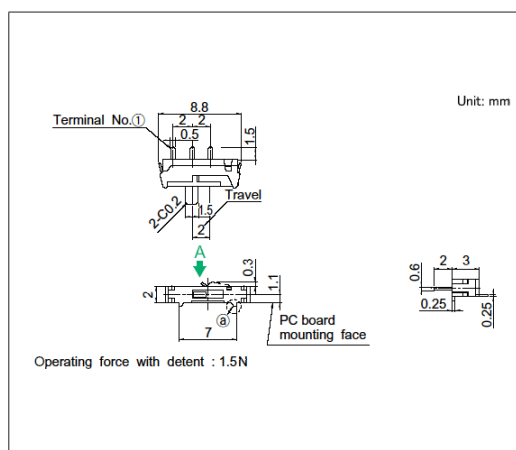

■ 焊接处尺寸图

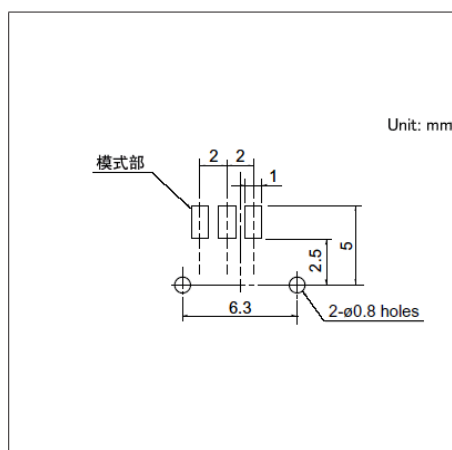

■ 电路图

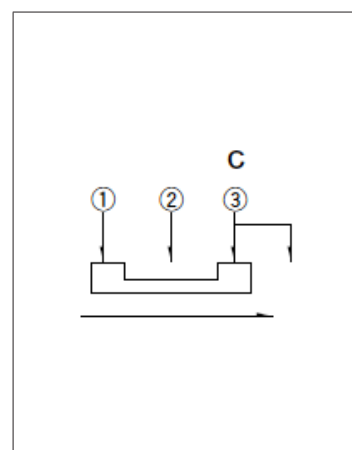


③部详细请查看本公司网站


自A方向看。

图号3


■ 外形图

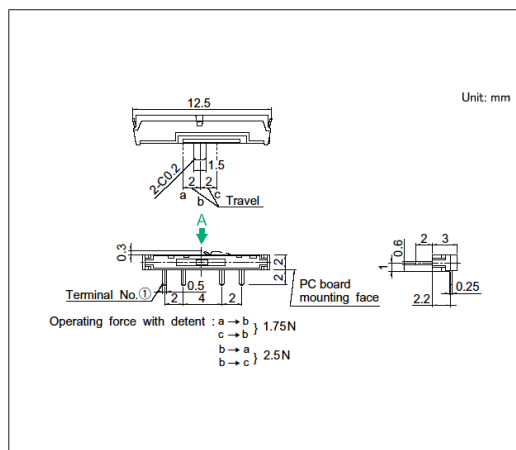

■ 安装孔尺寸图

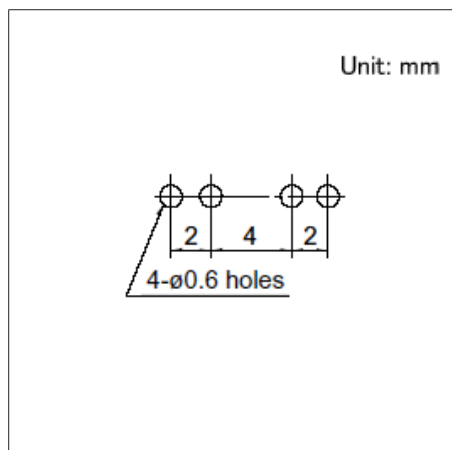

■ 电路图

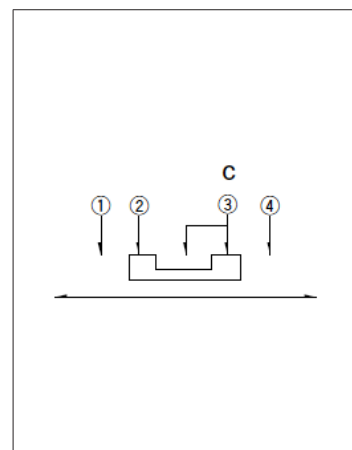

自A方向看。

