

スイッチ

プッシュスイッチ

1.5mmストローク バーチカルタイプ

SPEFシリーズ

鉛フリーはんだでの表面実装が可能



車載



- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 1A 14.5V DC/50 μ A 3V DC
- 接触抵抗 (初期/寿命後): 100m Ω max./1 Ω max.
- 負荷寿命 (最大定格負荷にて): 30,000 cycles 100m Ω max.

主な用途: Automotive: マップランプ、ハザードランプ

■ 製品一覧

製品番号	移動量 (mm)	全移動量 (mm)	回路数	接点数	作動力	切換タイミング	取付方法	動作	端子形状	外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
SPEF210101	1.5	2.7	1	2	3N	Non shorting	PC board	Latching	Reflow	9.4×9.0×6.9	●	1
SPEF110100	1.5	2.7	1	2	3N	Non shorting	PC board	Latching	Dip	9.4×9.0×6.9	●	2
SPEF210200	1.5	2.7	1	2	5N	Non shorting	PC board	Latching	Reflow	9.4×9.0×6.9	●	1
SPEF110200	1.5	2.7	1	2	5N	Non shorting	PC board	Latching	Dip	9.4×9.0×6.9	●	2
SPEF220100	—	2.7	1	2	3N	Non shorting	PC board	Alternate	Reflow	9.4×9.0×6.9	●	3
SPEF120100	—	2.7	1	2	3N	Non shorting	PC board	Alternate	Dip	9.4×9.0×6.9	●	4
SPEF220200	—	2.7	1	2	5N	Non shorting	PC board	Alternate	Reflow	9.4×9.0×6.9	●	3
SPEF120200	—	2.7	1	2	5N	Non shorting	PC board	Alternate	Dip	9.4×9.0×6.9	●	4


⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 当シリーズは、車載用としてもご使用になれます。
使用温度範囲を通常より広くしておりますが、ご使用にあたっては、正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。

■ 梱包仕様

テーピング

製品番号	梱包数 (pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
	1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
SPEF210101 SPEF210200 SPEF220100 SPEF220200	165	660	1,320	32	403×403×360




トレイ

製品番号	梱包数 (pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
SPEF110100 SPEF110200 SPEF120100 SPEF120200	1,050	4,200	540 x 360 x 230


1.5mmストローク バーチカルタイプ
SPEFシリーズ

図番1

■ 外形図

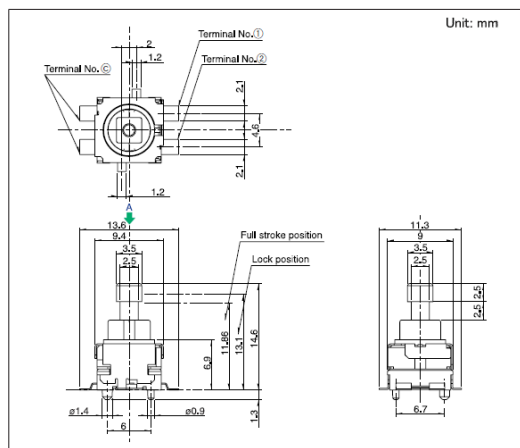


■ランド寸法図

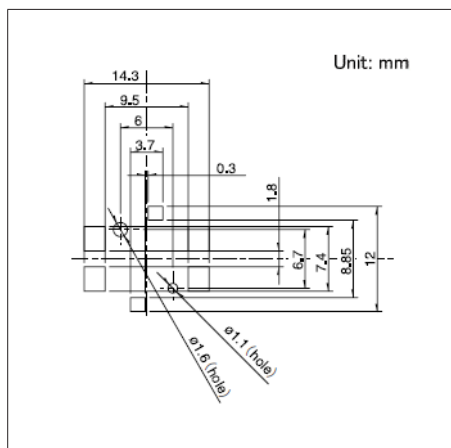


外形図内A方向より見る

■ 回路図

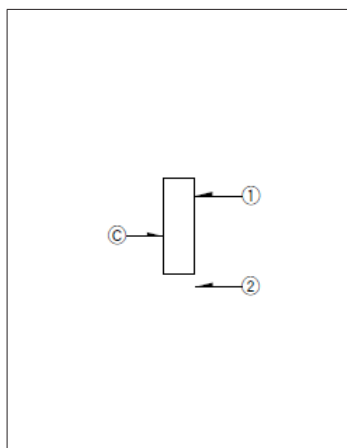


図番2


■ 外形図

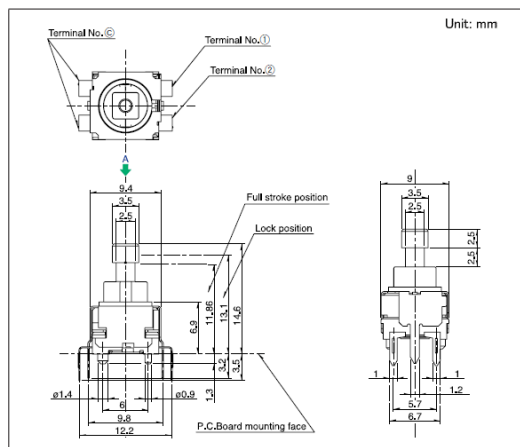

■ 取付穴寸法図

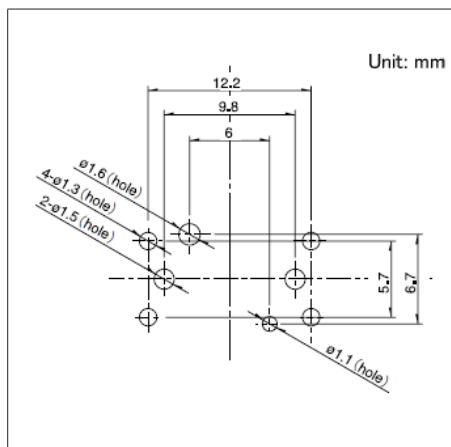


■ 回路図

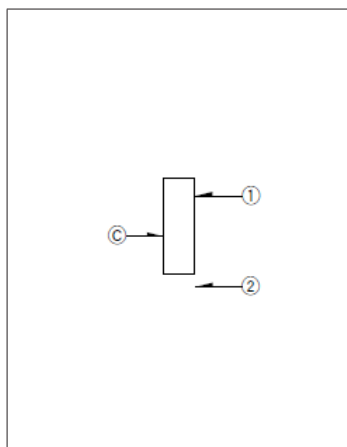


図番3

■ 外形図

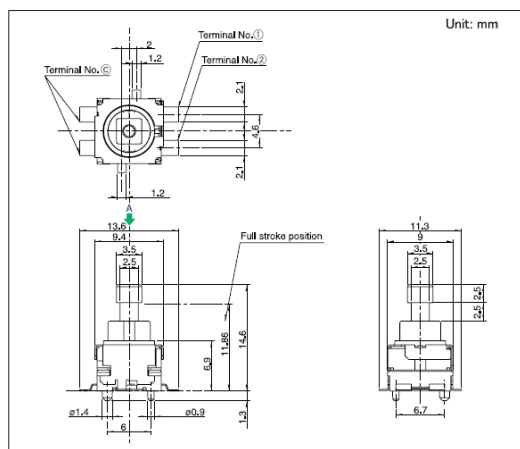


■ランド寸法図

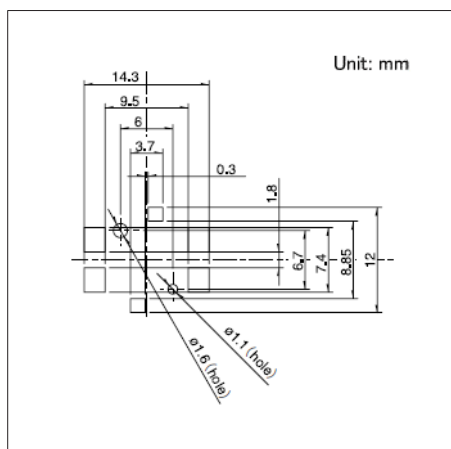

外形図内A方向より見る


■ 回路図

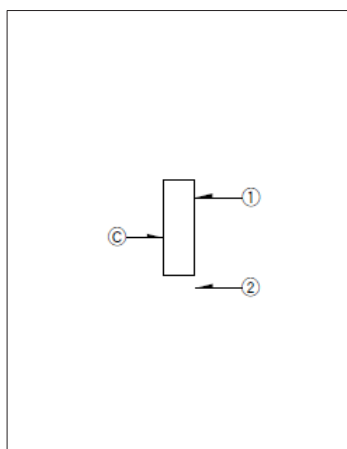


スイッチ プッシュスイッチ
1.5mmストローク パーチカルタイプ
SPEFシリーズ

図番4

■ 外形図

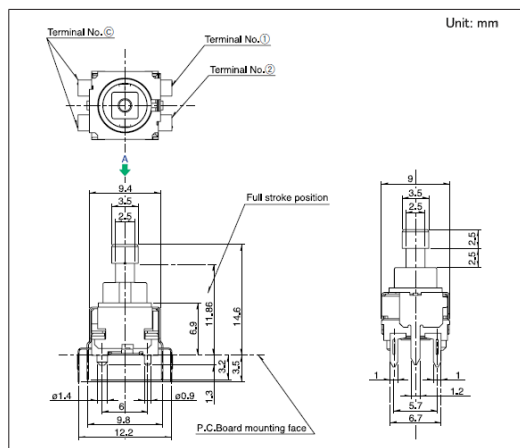

■ ランド寸法図

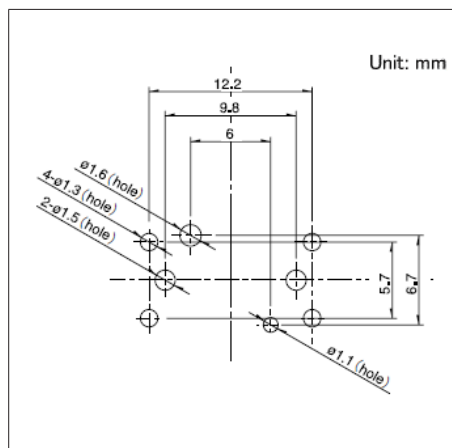

■ 回路図

