

开关

按动开关

小型瞬时型
SPEJ系列

双回路双接点, 附带点击感且触感良好的瞬时操作



汽车用

- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.2A 14V DC / -
- 接触电阻(初期/寿命后) : 150mΩ max./150mΩ max.
- 无负载寿命 : 10,000 cycles 150mΩ max.
- 负载寿命 (最大额定负载) : 10,000 cycles 150mΩ max.

主要用途 : Automotive : 车门后视镜, 电动车窗

■ 产品一览

产品编号	全行程 (mm)	电路数	接点数	动作力	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	汽车用	图号
SPEJ110101	1.7	2	2	3.5±0.7N	7.0×7.0×5.95	●	1


注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 关于载带品的试制数量, 请以最小订货单位 (1卷, 1箱) 的N倍订货。

■ 包装规格


载带

包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
500	1,000	2,000	24	404 x 397 x 140

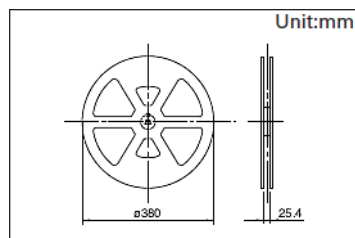


图号1

■ 外形图

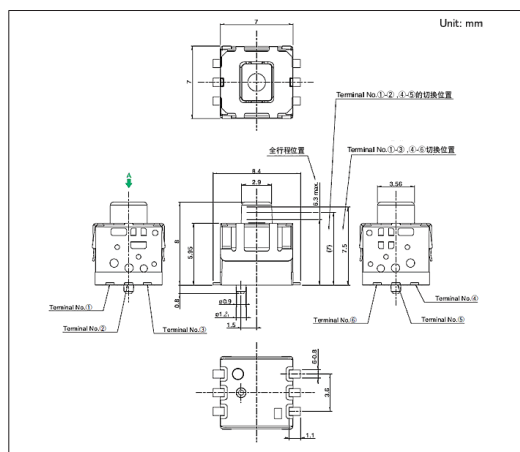

■ 推荐模式的尺寸

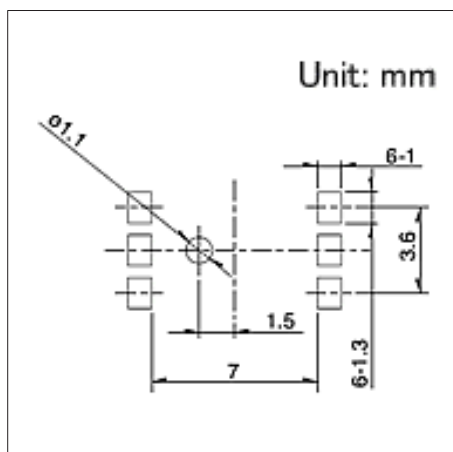

■ 电路图

