

开关

按动开关

2.2mm行程立式
SPPH4系列

追求使用方便的中型尺寸



- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.1A 30V DC/50 μ A 3V DC
- 接触电阻(初期/寿命后) : 100m Ω max. (Initial performance)
- 无负载寿命 : 10,000 cycles 100m Ω max.
- 负载寿命 (最大额定负载) : 10,000 cycles 100m Ω max.

主要用途 : Audio_TV : 画面, 音响, 专业音响

■ 产品一览

产品编号	行程 (mm)	全行程 (mm)	电路数	动作力	切换时限	安装方法	动作	端子形状	定位销	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	汽车用	图号
SPPH410100	2.2	3.0	2	2 $\pm$ 1N	Non shorting	PC board	Latching	Straight	有	8.5×6.5×8.5	—	1
SPPH410200	2.2	3.0	2	2 $\pm$ 1N	Non shorting	PC board	Momentary	Straight	有	8.5×6.5×8.5	—	
SPPH420100	2.2	3.0	2	2 $\pm$ 1N	Non shorting	PC board	Latching	Straight	无	8.5×6.5×8.5	—	2
SPPH430100	2.2	3.0	2	2 $\pm$ 1N	Non shorting	PC board	Latching	Snap-in	有	8.5×6.5×8.5	—	3
SPPH430200	2.2	3.0	2	2 $\pm$ 1N	Non shorting	PC board	Momentary	Snap-in	有	8.5×6.5×8.5	—	

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。


■ 包装规格

散装


包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
1,200	6,000	400 x 270 x 290

图号1


■ 外形图

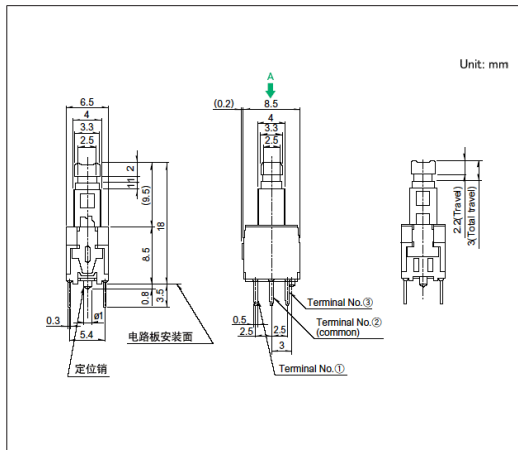

■ 安装孔尺寸图

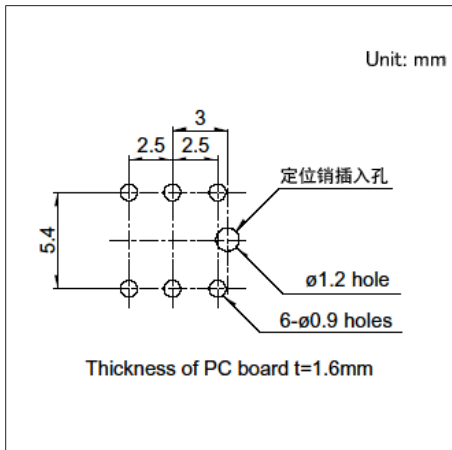

■ 电路图

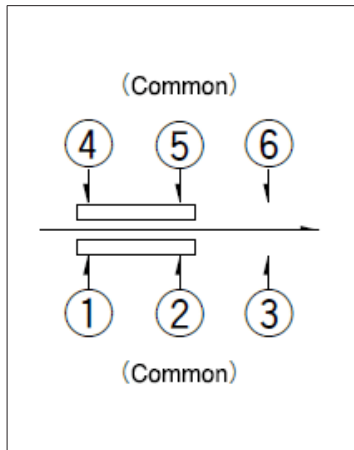

自A方向看


开关

按动开关


2.2mm行程立式
SPPH4系列

图号2


■ 外形图

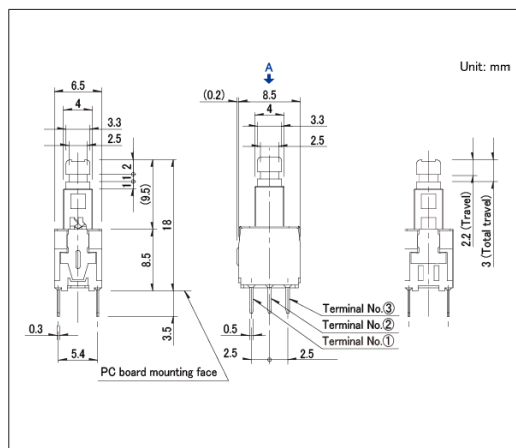

■ 安装孔尺寸图

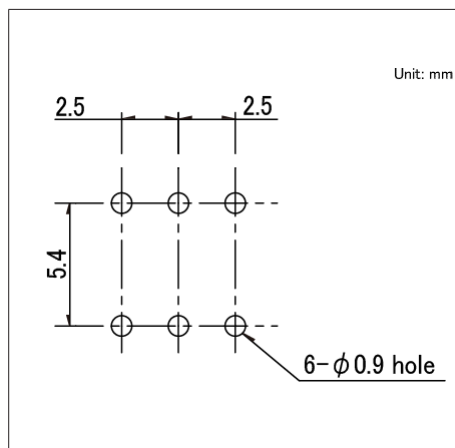


■ 电路图

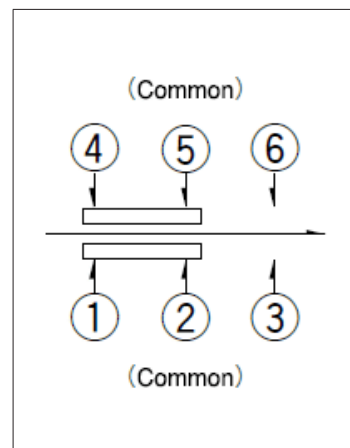


自A方向看

图号3


■ 外形图

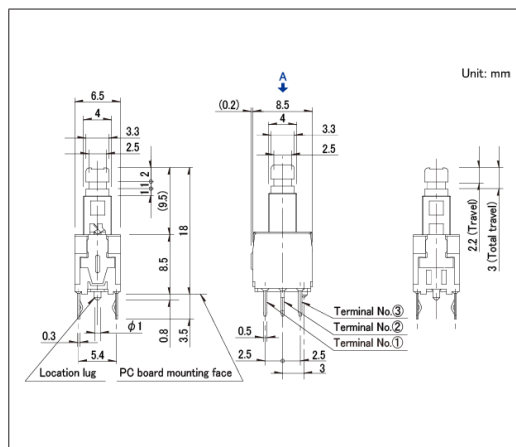

■ 安装孔尺寸图

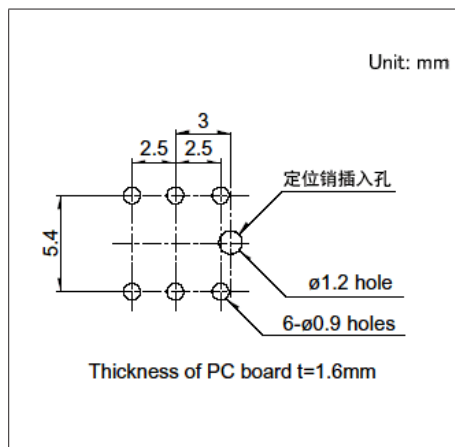

■ 电路图

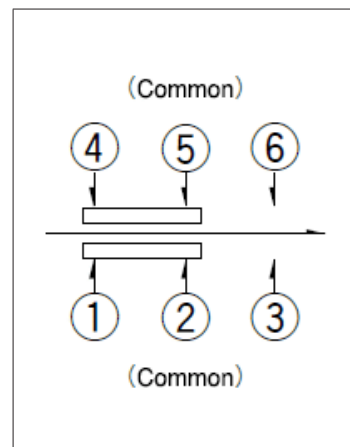

自A方向看