

スイッチ

プッシュスイッチ


2.5mmストローク ホリゾンタルタイプ

SPPJ2シリーズ

レバー高さ5.5mm、パネルに直接取付け可能



車載

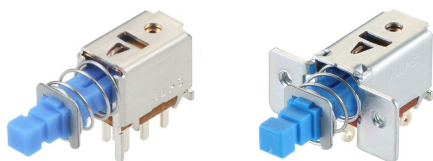

- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 0.2A 30V DC/50 μ A 3V DC
- 接触抵抗 (初期/寿命後): 20m Ω max./40m Ω max.
- 無負荷寿命: 10,000 cycles 40m Ω max.
- 負荷寿命 (最大定格負荷にて): 10,000 cycles 40m Ω max.

主な用途: Automotive: カーナビ/カーオーディオ/HVAC

■ 製品一覧

製品番号	移動量 (mm)	全移動量 (mm)	回路数	作動力	切換タイミング	取付方法	動作	端子形状	外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
SPPJ222200	2.5	3.5	2	3 $\pm$ 1.5N	Non shorting	PC board	Latching	For PC board	12.0×7.2×9.6	●	1
SPPJ223200	2.5	3.5	2	3 $\pm$ 1.5N	Non shorting	PC board	Momentary	For PC board	12.0×7.2×9.6	●	
SPPJ225800	2.5	3.5	2	3 $\pm$ 1.5N	Non shorting	M2-screw	Latching	Lead	14.0×17.7×9.6	●	2
SPPJ226400	2.5	3.5	2	3 $\pm$ 1.5N	Non shorting	M2-screw	Momentary	Lead	14.0×17.7×9.6	●	

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 当シリーズは、車載用としてもご使用になれます。
使用温度範囲を通常より広くしておりますが、ご使用にあたっては、正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。


■ 梱包仕様

バレル


製品番号	梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
SPPJ222200 SPPJ223200	700	3,500	400 x 270 x 290
SPPJ225800 SPPJ226400	500	2,500	400 x 270 x 290

図番1


■ 外形図

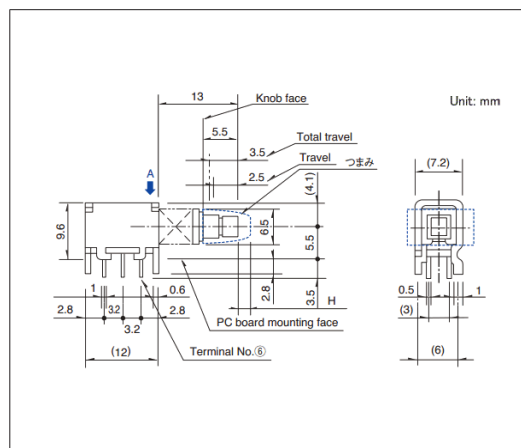

■ 取付穴寸法図

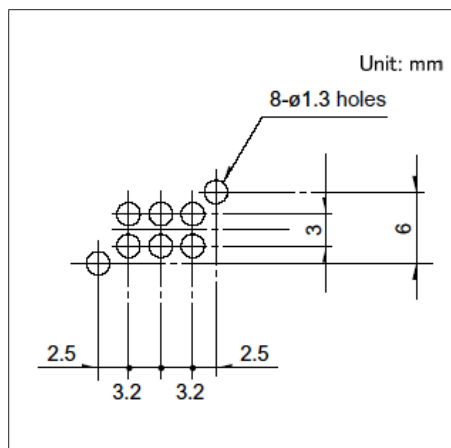

■ 回路図

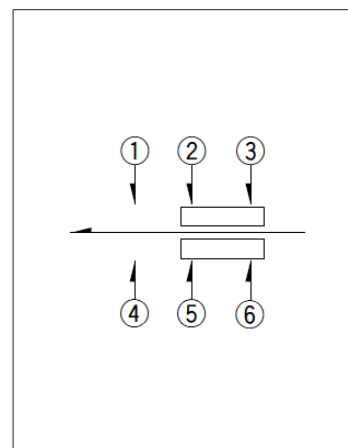


外形図内A方向より見る

スイッチ プッシュスイッチ
2.5mmストローク ホリゾンタルタイプ
SPPJ2シリーズ

図番2

■ 外形図

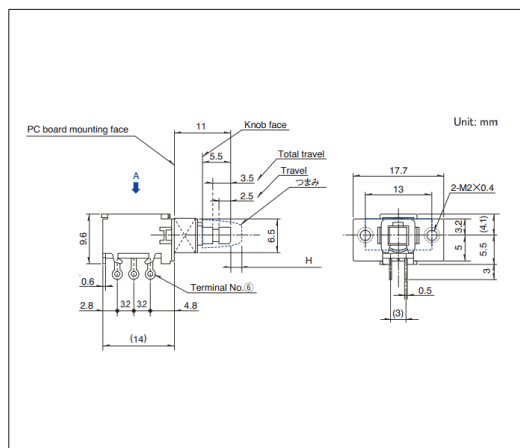

■ 回路図

