


开关

按动开关

2.5mm行程卧式
SPPJ3系列

操纵杆高4.7mm, 小型类型



汽车用

- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.2A 30V DC/50 μ A 3V DC
- 接触电阻(初期/寿命后) : 20m Ω max./40m Ω max.
- 无负载寿命 : 10,000 cycles 40m Ω max.
- 负载寿命 (最大额定负载) : 10,000 cycles 40m Ω max.

主要用途 : Healthcare : 健康器具
Automotive : 汽车导航仪 汽车音响 HVAC

■ 产品一览

产品编号	行程 (mm)	全行程 (mm)	电路数	动作力	切换时限	安装方法	动作	端子形状	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	汽车用	图号
SPPJ310500	2.5	3.5	1	2.3±1N	Non shorting	PC board	Latching	For PC board	12.0×5.0×8.3	●	1
SPPJ311500	2.5	3.5	1	2.3±1N	Non shorting	PC board	Momentary	For PC board	12.0×5.0×8.3	●	
SPPJ320600	2.5	3.5	2	3.3±1N	Non shorting	PC board	Latching	For PC board	12.0×6.6×8.3	●	2
SPPJ322300	2.5	3.5	2	3.3±1N	Non shorting	PC board	Momentary	For PC board	12.0×6.6×8.3	●	

注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 本系列产品也可以用于车载。
的使用温度范围设定虽然比通常的大, 但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。
4. SPPJ3系列的操作方向为下图的箭头2方向, 请以中央为基准在15° (角度) 以内使用。


■ 包装规格

散装


包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
900	4,500	400 x 270 x 290

图号1


■ 外形图

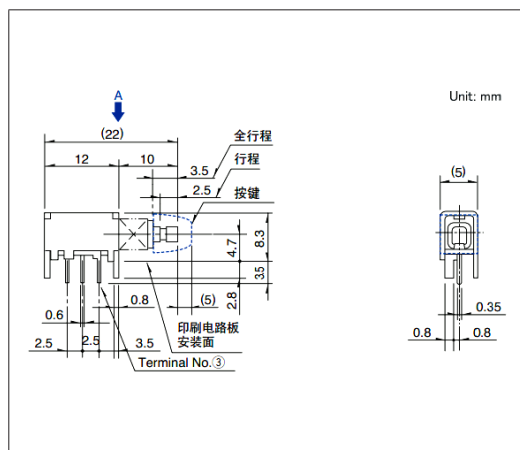

■ 安装孔尺寸图

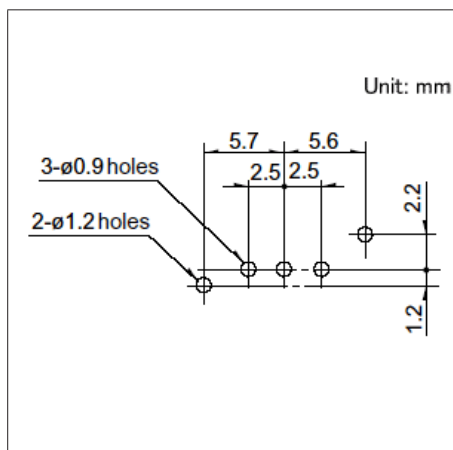

■ 电路图

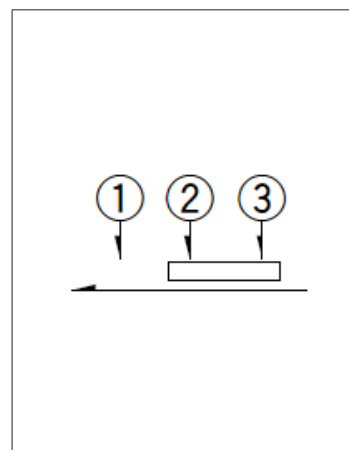

自A方向看


开关

按动开关


2.5mm行程卧式
SPPJ3系列

图号2


■ 外形图

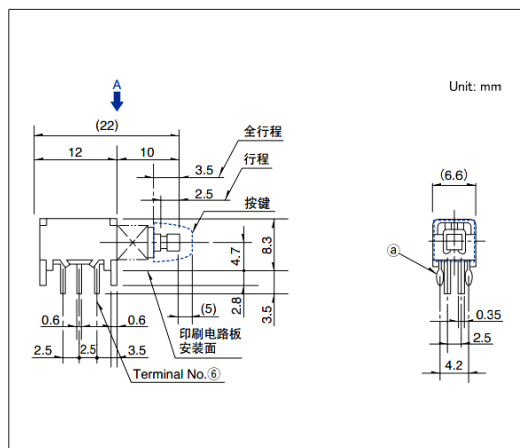

■ 安装孔尺寸图

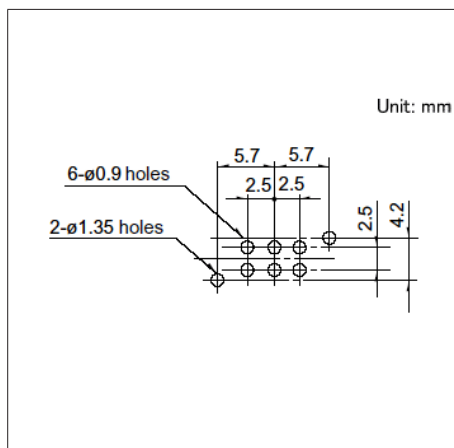

■ 电路图

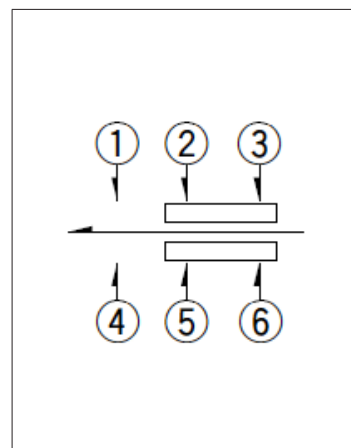

自A方向看