


スイッチ

プッシュスイッチ

2.0mmストローク ホリゾンタルタイプ

SPUJシリーズ

レバー高さ5.0mm、多回路も可能

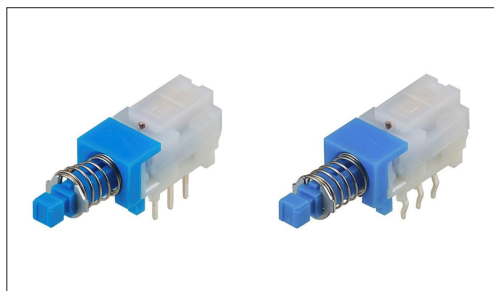

- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 0.1A 30V DC/50 μ A 3V DC
- 接触抵抗 (初期/寿命後): 20m Ω max./40m Ω max.
- 無負荷寿命: 10,000 cycles 40m Ω max.
- 負荷寿命 (最大定格負荷にて): 10,000 cycles 40m Ω max.

主な用途: Audio_TV: オーディオ

■ 製品一覧

製品番号	移動量 (mm)	全移動量 (mm)	回路数	作動力	切換タイミング	取付方法	動作	端子形状	外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
SPUJ190900	2.0	3.0	2	1.5 $\pm$ 1N	Non shorting	PC board	Latching	Straight	15.2×7.5×8.8	—	1
SPUJ191000	2.0	3.0	2	1.5 $\pm$ 1N	Non shorting	PC board	Latching	Snap-in	15.2×7.5×8.8	—	2
SPUJ191500	2.0	3.0	2	1.5 $\pm$ 1N	Non shorting	PC board	Momentary	Straight	15.2×7.5×8.8	—	1
SPUJ191900	2.0	3.0	2	1.5 $\pm$ 1N	Non shorting	PC board	Momentary	Snap-in	15.2×7.5×8.8	—	2
SPUJ193700	2.0	3.0	4	2.3 $\pm$ 1N	Non shorting	PC board	Latching	Straight	15.2×7.5×8.8	—	3
SPUJ193900	2.0	3.0	4	2.3 $\pm$ 1N	Non shorting	PC board	Latching	Snap-in	15.2×7.5×8.8	—	4
SPUJ194500	2.0	3.0	4	2.3 $\pm$ 1N	Non shorting	PC board	Momentary	Straight	15.2×7.5×8.8	—	3

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。

■ 梱包仕様

バルク

製品番号	梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
SPUJ190900 SPUJ191000 SPUJ191500 SPUJ191900	600	3,000	400 x 270 x 290
SPUJ193700 SPUJ193900 SPUJ194500	400	2,000	400 x 270 x 290


スイッチ プッシュスイッチ

2.0mmストローク ホリゾンタルタイプ


SPUJシリーズ

図番1


■ 外形図

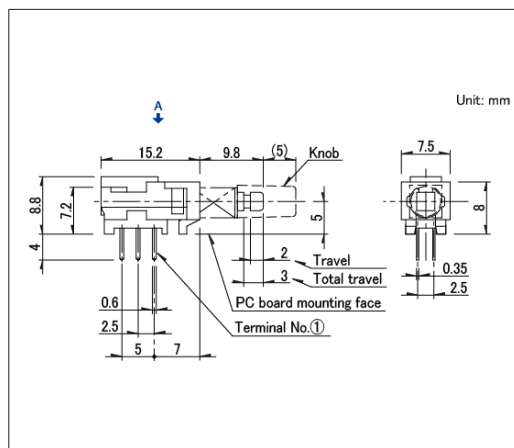

■ 取付穴寸法図

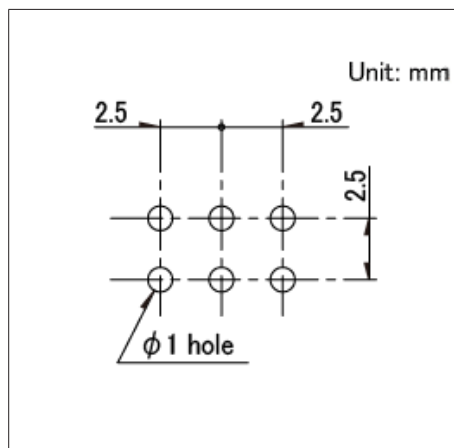


■ 回路図

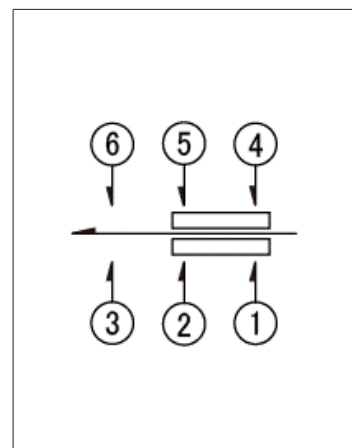


外形図内A方向より見る

図番2


■ 外形図

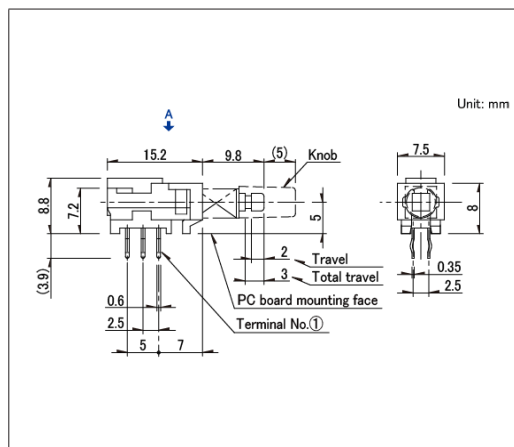

■ 取付穴寸法図

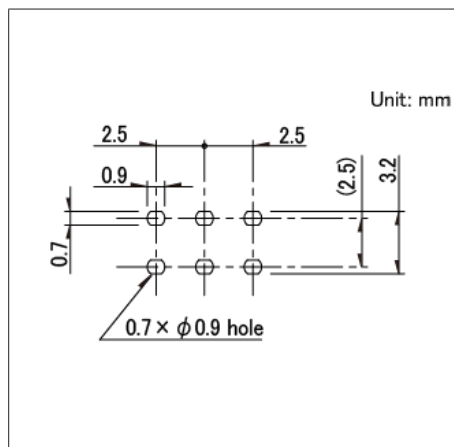


■ 回路図

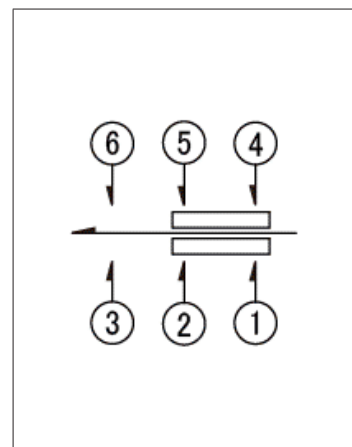


外形図内A方向より見る

図番3


■ 外形図

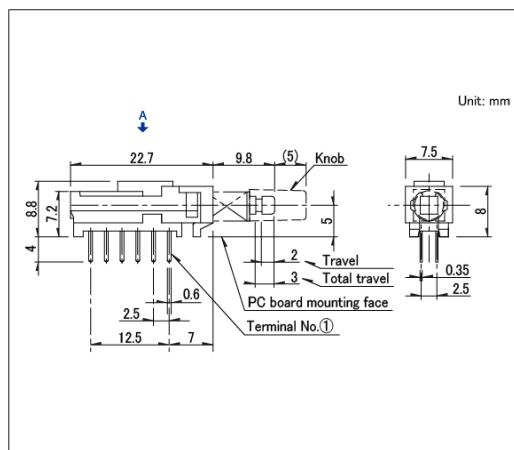

■ 取付穴寸法図

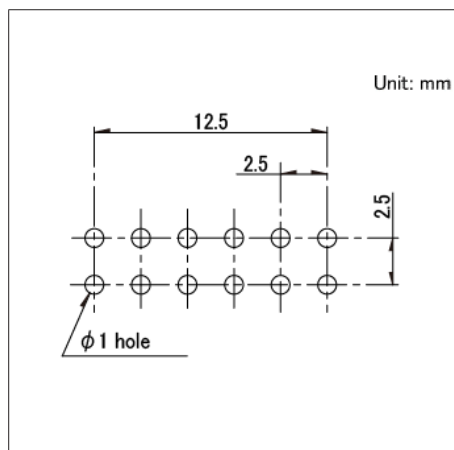

■ 回路図

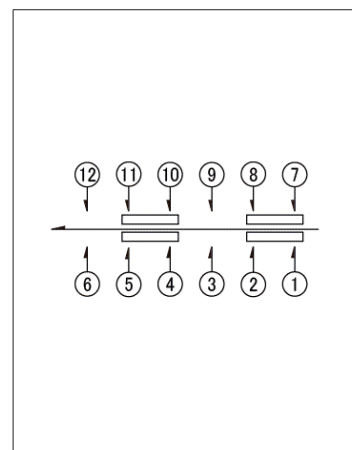


外形図内A方向より見る


スイッチ プッシュスイッチ
2.0mmストローク ホリゾンタルタイプ
SPUJシリーズ

図番4


■ 外形図

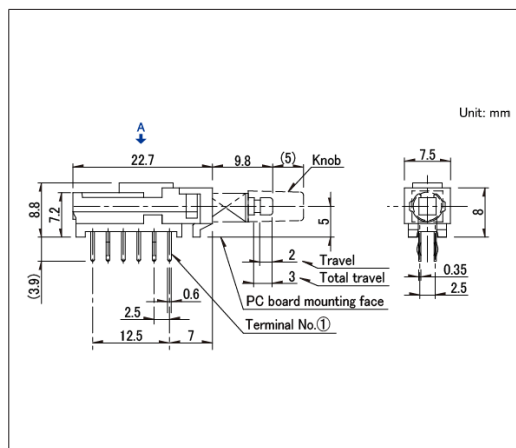

■ 取付穴寸法図

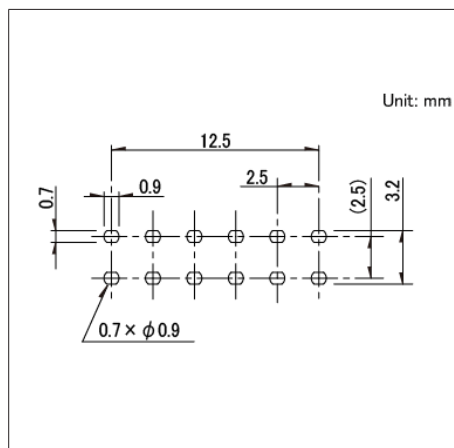

■ 回路図

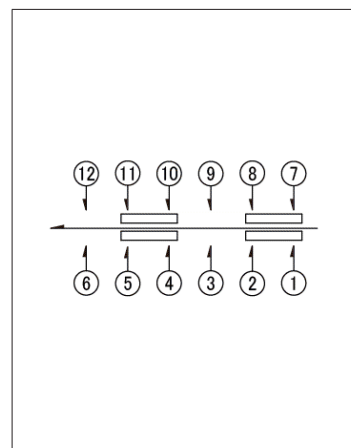

外形図内A方向より見る