


スイッチ

ロータリースwitch

重トルクフィーリング薄型タイプ
SRBDシリーズ

最大10ポジション対応可能なモード切換えスイッチ



- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 1mA 5V DC/50 μ A 3V DC
- 接触抵抗 (初期/寿命後): 200m Ω max./250m Ω max.
- 無負荷寿命: 10,000 cycles 250m Ω max.
- 負荷寿命 (最大定格負荷にて): 10,000 cycles 250m Ω max.

主な用途: Healthcare:健康器具/ヘルスケア
Audio_TV:カメラ

■ 製品一覧

製品番号	回路数	接点数	切換角度	クリック数	位置決めピン	切換タイミング	回転トルク	はんだ付方法	操作部長さ	外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
SRBD150201	1	10	36°	5	あり	Non shorting	13 $\pm$ 5mN·m	For PC board (Reflow)	1.7mm	10.0×10.0×1.7	—	1
SRBD170401	1	10	36°	7	なし	Non shorting	13 $\pm$ 5mN·m	For PC board (Reflow)	1.7mm	10.0×10.0×1.7	—	2
SRBD180201	1	10	36°	8	あり	Non shorting	13 $\pm$ 5mN·m	For PC board (Reflow)	1.7mm	10.0×10.0×1.7	—	3
SRBD110401	1	10	36°	10	あり	Non shorting	13 $\pm$ 5mN·m	For PC board (Reflow)	1.7mm	10.0×10.0×1.7	—	4


⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

■ 梱包仕様


テーピング

梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱装箱寸法 (mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
1,200	2,400	4,800	24	428 x 413 x 172

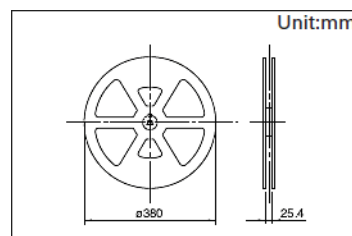


図番1


■ 外形図

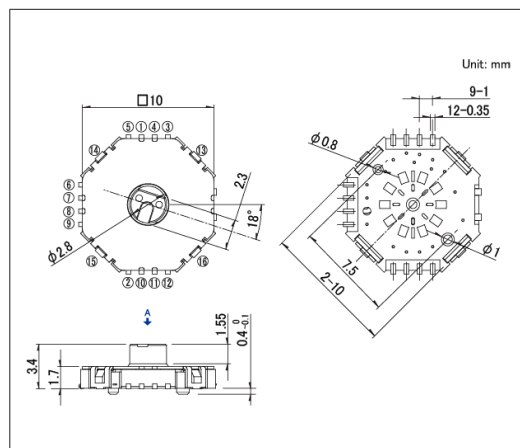

■ ランド寸法図

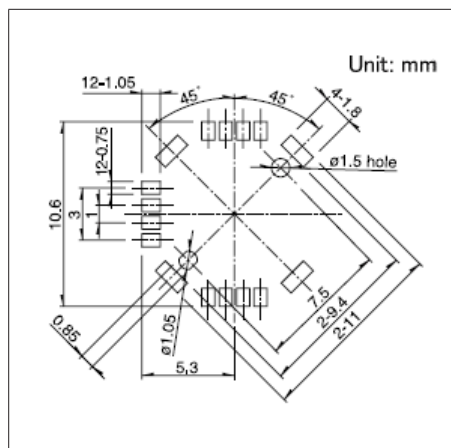

■ 回路図

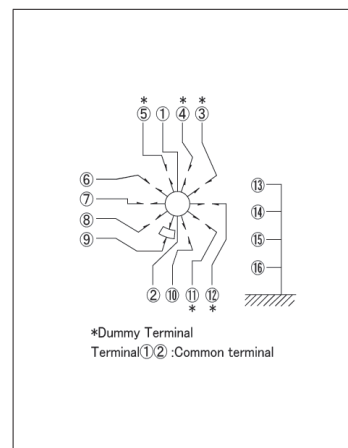

外形図内A方向より見る


スイッチ ロータリースイッチ

重トルクフィーリング薄型タイプ


SRBDシリーズ

図番2


■ 外形図

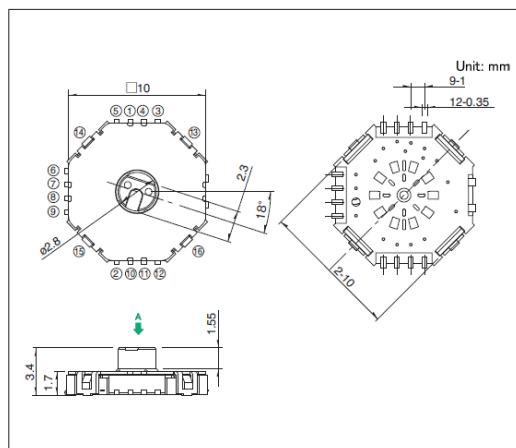

■ ランド寸法図

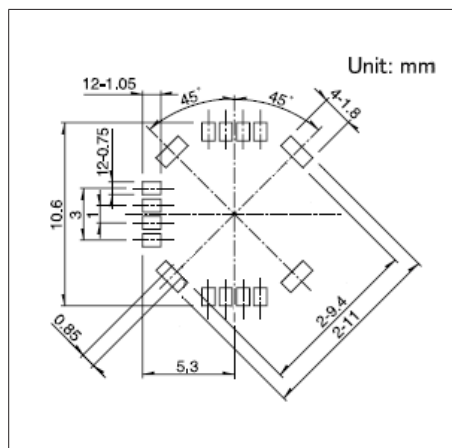


■ 回路図

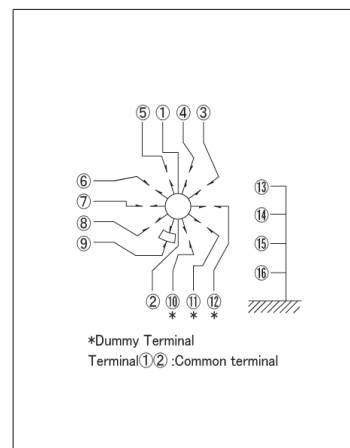


外形図内A方向より見る

図番3


■ 外形図

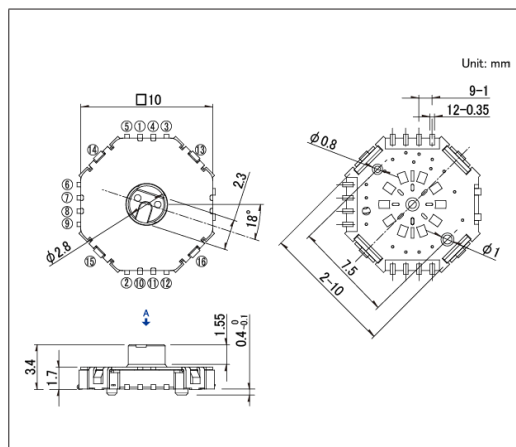

■ ランド寸法図

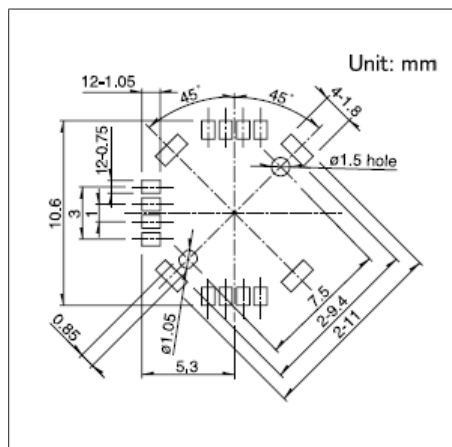


■ 回路図

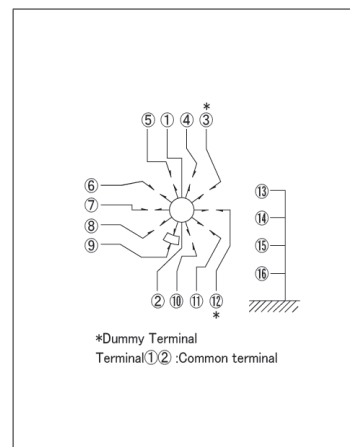


外形図内A方向より見る

図番4


■ 外形図

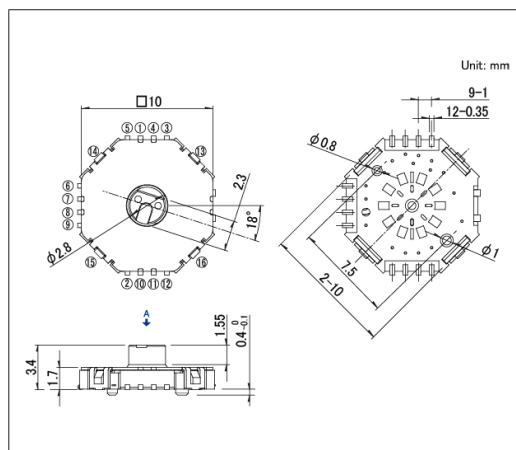

■ ランド寸法図

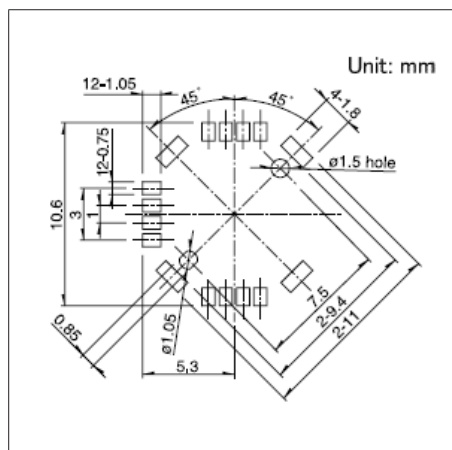

■ 回路図

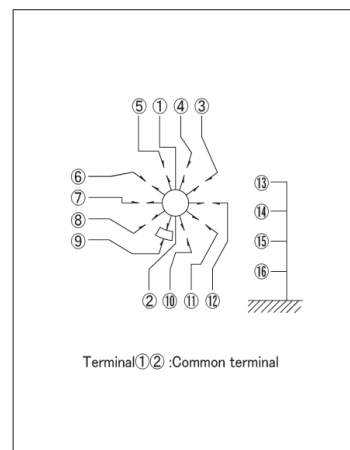

外形図内A方向より見る