


スイッチ

ロータリースwitch

9接点对应バーチカルタイプ
SRBQシリーズ

独自の節度機構で、軽快な動作フィーリングかつ薄型を実現

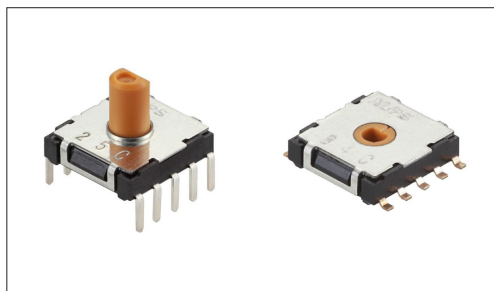

- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 0.1A 16V DC/50 μ A 3V DC
- 接触抵抗 (初期/寿命後): 50m Ω max./100m Ω max.
- 無負荷寿命: 10,000 cycles 100m Ω max.
- 負荷寿命 (最大定格負荷にて): 10,000 cycles 100m Ω max.

主な用途: Home: 白物家電

■ 製品一覧

製品番号	回路数	接点数	切換角度	切換タイミング	回転トルク	はんだ付方法	操作部形状	操作部長さ	外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
SRBQ090200	1	9	40±3°	Non shorting	6±3mN·m	Insertion	平軸	5.8mm	11.4×12.4×3.5	—	1
SRBQ490100	1	9	40±3°	Non shorting	13±5mN·m	Insertion	平軸	5.8mm	11.4×12.4×3.5	—	2
SRBQ290301	1	9	40±3°	Non shorting	6±3mN·m	Reflow	軸なし	—	11.4×12.4×3.1	—	3

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。


■ 梱包仕様

パルク

製品番号	梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
SRBQ090200 SRBQ490100	1,215	4,860	540 x 360 x 290

テーピング


製品番号	梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
	1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
SRBQ290301	1,200	2,400	4,800	24	406 x 406 x 190

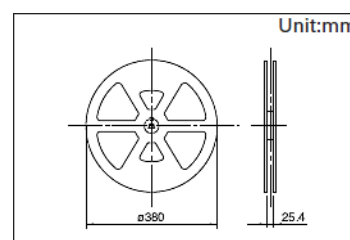

9接点对応バーチカルタイプ SRBQシリーズ


図番1

■ 外形図

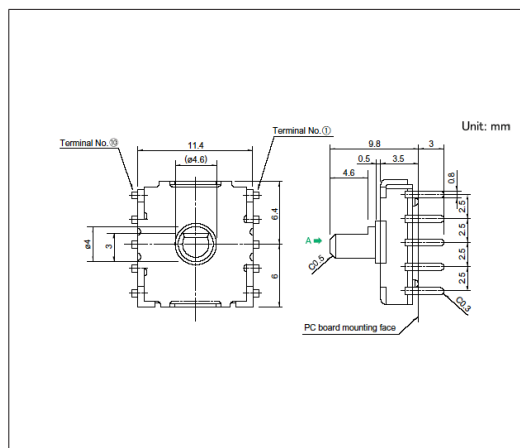


Standard torque

■ 取付穴寸法図

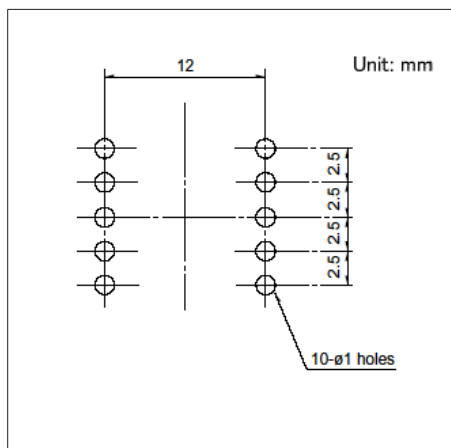


外形図内A方向より見る

■ 回路図

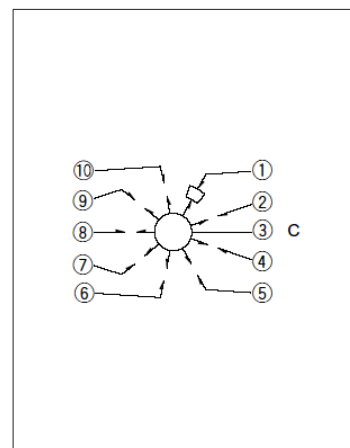


図番2

■ 外形図

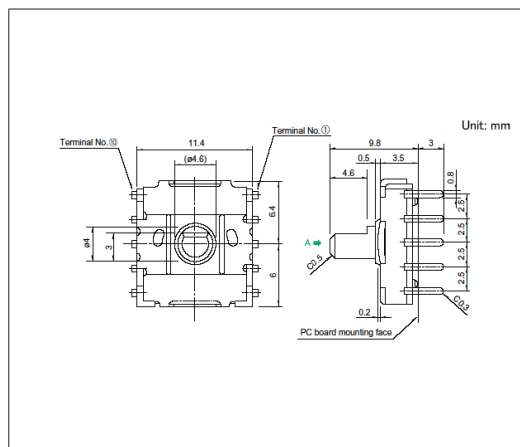


Heavy torque

■ 取付穴寸法図

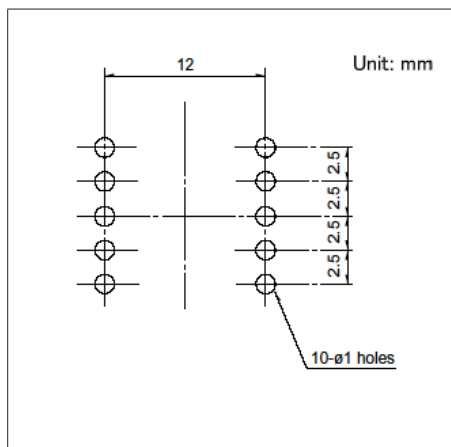


外形図内A方向より見る

■ 回路図

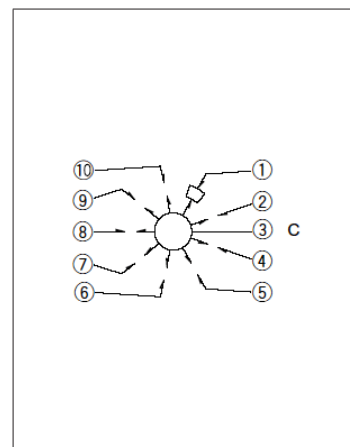


図番3

■ 外形図

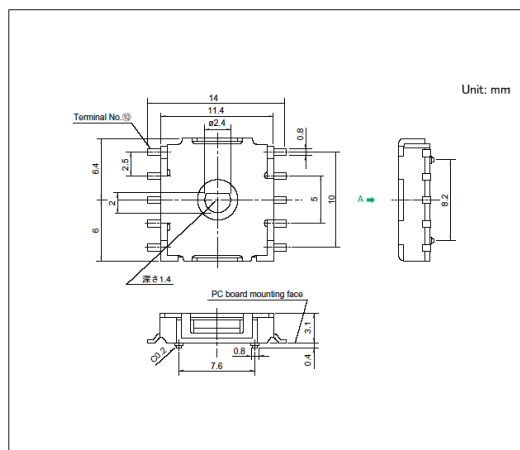

外形図内A方向より見る

■ランド寸法図

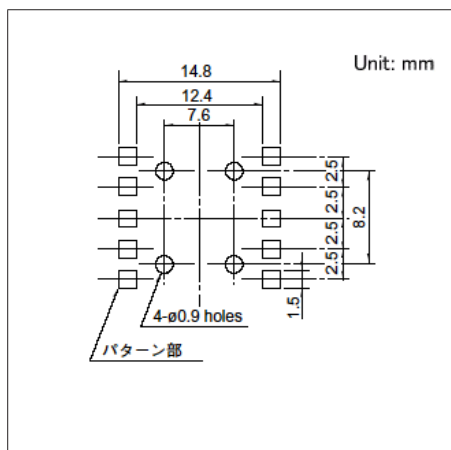

■ 回路図

