

スイッチ ロータリースイッチ

8接点对应バッチカルタイプ
SRBVシリーズ

セット設計の自由度向上に貢献する、本体高さ7.5mmかつ薄型形状



- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 0.3A 16V DC/50 μ A 3V DC
- 接触抵抗 (初期/寿命後): 50m Ω max./150m Ω max.
- 無負荷寿命: 10,000 cycles 100m Ω max.
- 負荷寿命 (最大定格負荷にて): 10,000 cycles 150m Ω max.

主な用途: Home: 白物家電

■ 製品一覧

製品番号	回路数	接点数	切換角度	切換タイミング	回転トルク	操作部形状	操作部長さ	外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
SRBV131803	1	3	30 \pm 3°	Non shorting	30 \pm 15mN·m	平軸	L: 15mm	16.2×18.5×7.5	—	1
SRBV131502	1	3	30 \pm 3°	Non shorting	30 \pm 15mN·m	平軸	L: 20mm	16.2×18.5×7.5	—	2
SRBV141404	1	4	30 \pm 3°	Non shorting	30 \pm 15mN·m	平軸	L: 15mm	16.2×18.5×7.5	—	3
SRBV141201	1	4	30 \pm 3°	Non shorting	30 \pm 15mN·m	平軸	L: 20mm	16.2×18.5×7.5	—	4
SRBV151102	1	5	30 \pm 3°	Non shorting	30 \pm 15mN·m	平軸	L: 15mm	16.2×18.5×7.5	—	5
SRBV150901	1	5	30 \pm 3°	Non shorting	30 \pm 15mN·m	平軸	L: 20mm	16.2×18.5×7.5	—	6
SRBV160803	1	6	30 \pm 3°	Non shorting	30 \pm 15mN·m	平軸	L: 15mm	16.2×18.5×7.5	—	7
SRBV170701	1	7	30 \pm 3°	Non shorting	30 \pm 15mN·m	平軸	L: 15mm	16.2×18.5×7.5	—	8
SRBV170501	1	7	30 \pm 3°	Non shorting	30 \pm 15mN·m	平軸	L: 20mm	16.2×18.5×7.5	—	9
SRBV181004	1	8	30 \pm 3°	Non shorting	30 \pm 15mN·m	平軸	L: 15mm	16.2×18.5×7.5	—	10

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。

■ 梱包仕様

トレイ


梱包数 (pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
165	330	400 x 270 x 185

スイッチ ロータリースイッチ


8接点对应バーチカルタイプ
SRBVシリーズ

図番7


■ 外形図

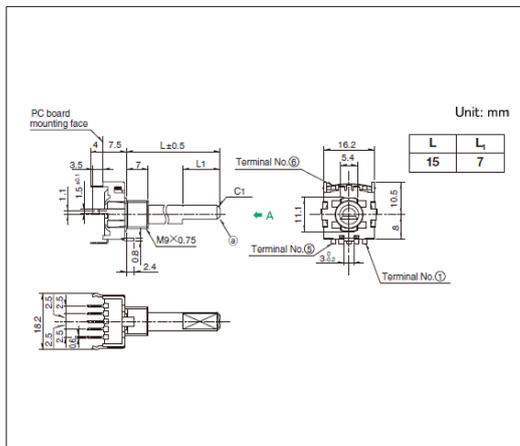

■ 取付穴寸法図

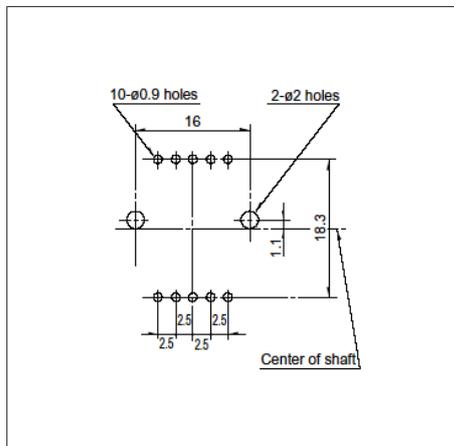


■ 回路図および遊び端子

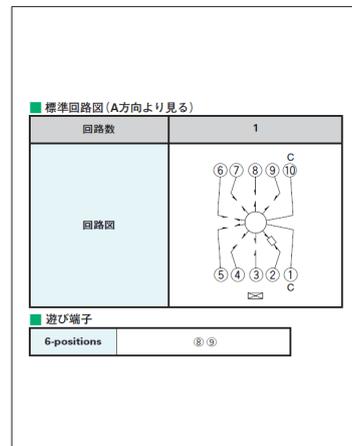


外形図内A方向より見る

図番8


■ 外形図

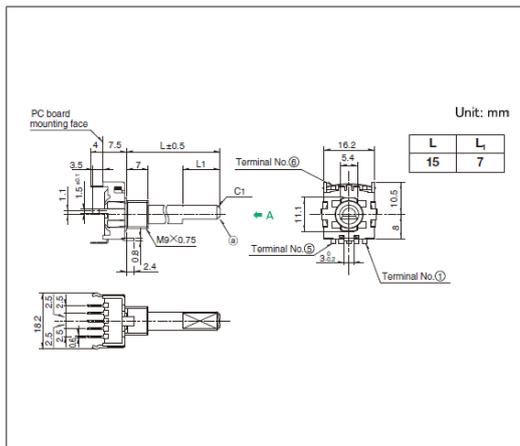

■ 取付穴寸法図

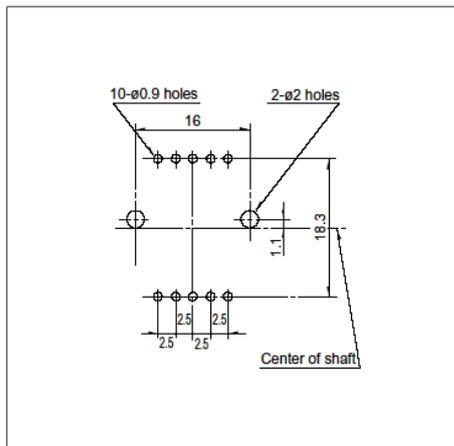


■ 回路図および遊び端子

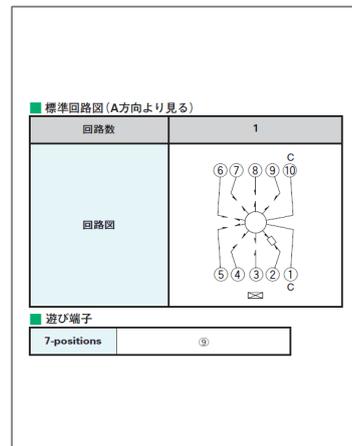


外形図内A方向より見る

図番9


■ 外形図

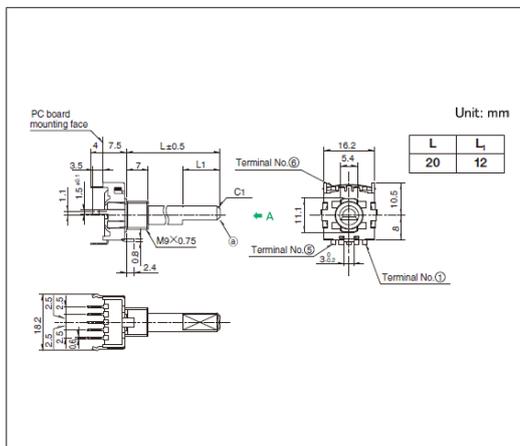

■ 取付穴寸法図

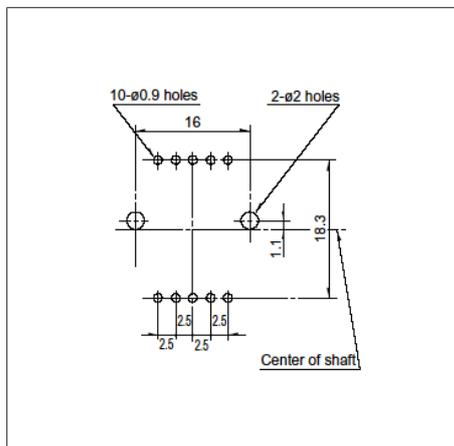

■ 回路図および遊び端子

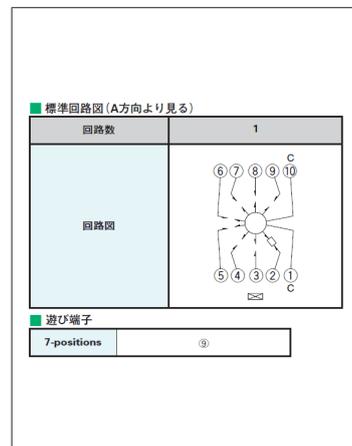

外形図内A方向より見る

