


开关

旋转开关

8接点对应竖型
SRBV系列

为提高整机设计的自由度做出了贡献的本体高7.5mm的薄型形状



- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.3A 16V DC/50 μ A 3V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后) : 50m Ω max./150m Ω max.
- 无负载寿命 : 10,000 cycles 100m Ω max.
- 负载寿命 (最大额定负载) : 10,000 cycles 150m Ω max.

主要用途 : Home : 白色家电

■ 产品一览

产品编号	电路数	接点数	切换角度	切换时限	旋转扭矩	操作部形状	操作部长度	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	汽车用	图号
SRBV131803	1	3	30±3°	Non shorting	30±15mN·m	Flat	L: 15mm	16.2×18.5×7.5	—	1
SRBV131502	1	3	30±3°	Non shorting	30±15mN·m	Flat	L: 20mm	16.2×18.5×7.5	—	2
SRBV141404	1	4	30±3°	Non shorting	30±15mN·m	Flat	L: 15mm	16.2×18.5×7.5	—	3
SRBV141201	1	4	30±3°	Non shorting	30±15mN·m	Flat	L: 20mm	16.2×18.5×7.5	—	4
SRBV151102	1	5	30±3°	Non shorting	30±15mN·m	Flat	L: 15mm	16.2×18.5×7.5	—	5
SRBV150901	1	5	30±3°	Non shorting	30±15mN·m	Flat	L: 20mm	16.2×18.5×7.5	—	6
SRBV160803	1	6	30±3°	Non shorting	30±15mN·m	Flat	L: 15mm	16.2×18.5×7.5	—	7
SRBV170701	1	7	30±3°	Non shorting	30±15mN·m	Flat	L: 15mm	16.2×18.5×7.5	—	8
SRBV170501	1	7	30±3°	Non shorting	30±15mN·m	Flat	L: 20mm	16.2×18.5×7.5	—	9
SRBV181004	1	8	30±3°	Non shorting	30±15mN·m	Flat	L: 15mm	16.2×18.5×7.5	—	10

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。


■ 包装规格

托盘


包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
165	330	400 x 270 x 185

图号10

■ 外形图

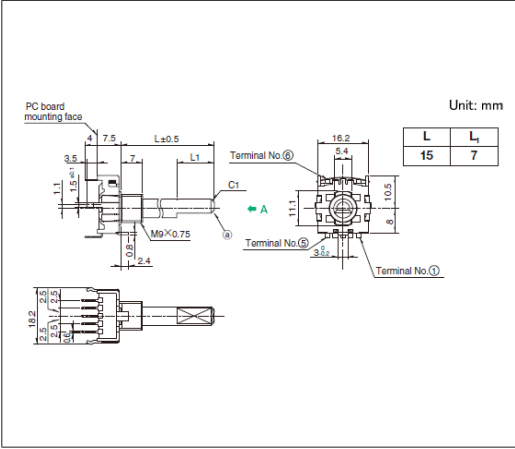

■ 安装孔尺寸图

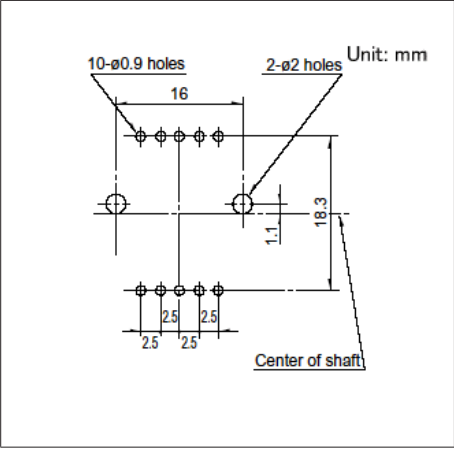

自A方向看

■ 电路图

