

12mm方(按入式)
SKHC系列

采用稳定操作感的连接式轴杆和平面轴杆



- 系列: Sharp feeling type
- 最大额定: 50mA 12V DC
- 最小额定: 10 μ A 1V DC

主要用途: Energy_Industrial: 工业设备
Home: 办公设备

■ 产品一览

产品编号	操作方向	动作力 (N)	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	按钮	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SKHCBJA010	Top push	0.74	0.3	500,000	100m Ω max.	Joint stem	12.0×12.0×7.3	—	—	—	1
SKHCBEA010	Top push	1.27	0.3	1,000,000	100m Ω max.	Joint stem	12.0×12.0×7.3	—	—	—	
SKHCBLA010	Top push	1.27	0.3	3,000,000	100m Ω max.	Joint stem	12.0×12.0×7.3	—	—	—	
SKHCBGA010	Top push	2.55	0.3	500,000	100m Ω max.	Joint stem	12.0×12.0×7.3	—	—	—	
SKHCBKA010	Top push	0.74	0.3	500,000	100m Ω max.	Flat stem	12.0×12.0×4.3	—	—	—	2
SKHCBFA010	Top push	1.27	0.3	1,000,000	100m Ω max.	Flat stem	12.0×12.0×4.3	—	—	—	
SKHCBMA010	Top push	1.27	0.3	3,000,000	100m Ω max.	Flat stem	12.0×12.0×4.3	—	—	—	
SKHCBHA010	Top push	2.55	0.3	500,000	100m Ω max.	Flat stem	12.0×12.0×4.3	—	—	—	

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请使用1.6mm板厚的印刷电路板。
3. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。


■ 包装规格

散装


包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
5,000	15,000	309 x 476 x 347

图号1


■ 外形图

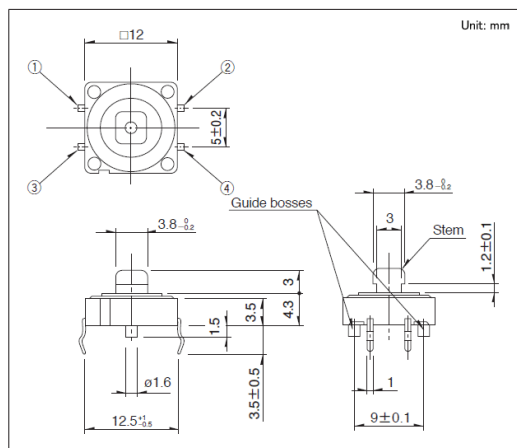

■ 安装孔尺寸图

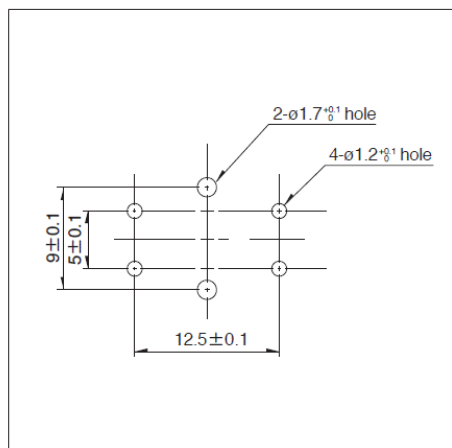


■ 电路图

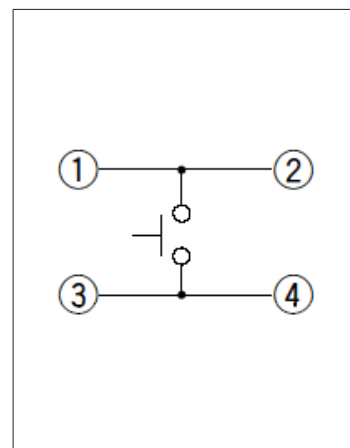


自开关安装面看

图号2


■ 外形图

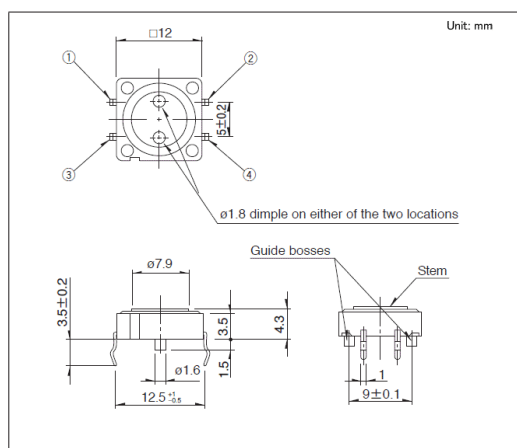

■ 安装孔尺寸图

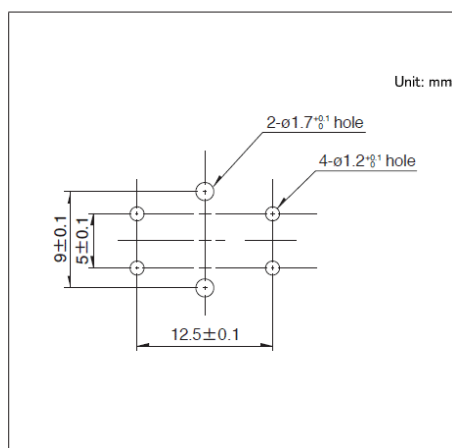

■ 电路图

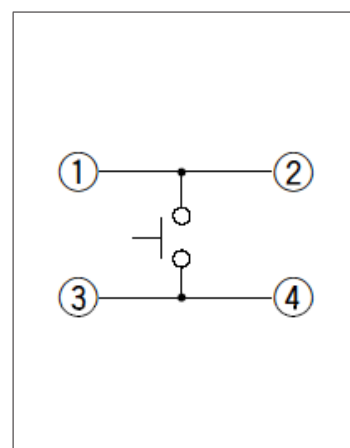

自开关安装面看