

タクトスイッチ® スナップインタイプ

6.0×3.5mm(スナップイン)

SKHLシリーズ

高密度実装に貢献するトッププッシュ、サイドプッシュの2タイプ



車載



- シリーズタイプ: シャープフィーリングタイプ
- 最大定格: 50mA 12V DC
- 最小定格: 10μA 1V DC

主な用途: Energy_Industrial: 産業機器

Healthcare: 健康器具/ヘルスケア、分析/検査器具

Home: 事務機器

Audio_TV: ビジュアル、オーディオ、プロオーディオ

Automotive: カーナビ/カーオーディオ/HVAC

■ 製品一覧

製品番号	タイプ名	操作方向	作動力 (N)	移動量 (mm)	動作寿命 (cycles)	初期接触抵抗	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SKHLAAA010	トッププッシュタイプ	トッププッシュ	0.98	0.25	50,000	500mΩ max.	6.0×3.5×4.3	—	—	●	1
SKHLACA010		トッププッシュ	1.57	0.25	50,000	500mΩ max.	6.0×3.5×4.3	—	—	●	
SKHLAJA010		トッププッシュ	2.55	0.25	30,000	500mΩ max.	6.0×3.5×4.3	—	—	●	
SKHLABA010		トッププッシュ	0.98	0.25	50,000	500mΩ max.	6.0×3.5×5.0	—	—	●	2
SKHLADA010		トッププッシュ	1.57	0.25	50,000	500mΩ max.	6.0×3.5×5.0	—	—	●	
SKHLAKA010		トッププッシュ	2.55	0.25	30,000	500mΩ max.	6.0×3.5×5.0	—	—	●	
SKHLLAA010	サイドプッシュタイプ	サイドプッシュ	0.98	0.25	50,000	500mΩ max.	7.3×6.72×4.3	—	—	●	3
SKHLLBA010		サイドプッシュ	1.57	0.25	50,000	500mΩ max.	7.3×6.72×4.3	—	—	●	
SKHLLFA010		サイドプッシュ	2.55	0.25	30,000	500mΩ max.	7.3×6.72×4.3	—	—	●	
SKHLLCA010		サイドプッシュ	0.98	0.25	50,000	500mΩ max.	7.3×6.72×4.3	—	—	●	4
SKHLLDA010		サイドプッシュ	1.57	0.25	50,000	500mΩ max.	7.3×6.72×4.3	—	—	●	

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。

■ 梱包仕様

バルク

梱包数 (pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸梱	
10,000	30,000	309×476×347


タクトスイッチ® スナップインタイプ

6.0×3.5mm(スナップイン)


SKHLシリーズ

図番1


■ 外形図

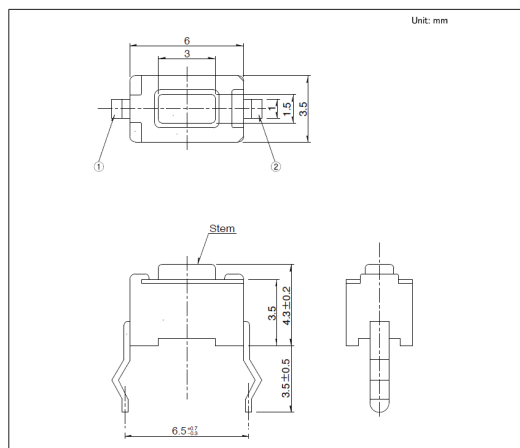

■ 取付穴寸法図

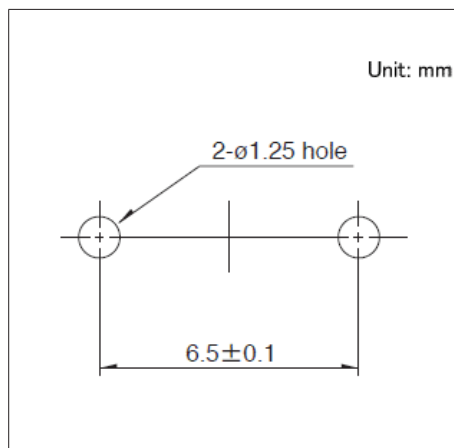


■ 回路図

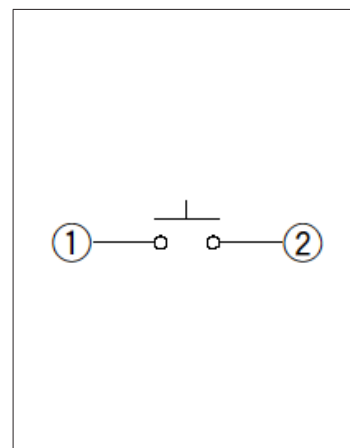


スイッチ取付面より見る

図番2


■ 外形図

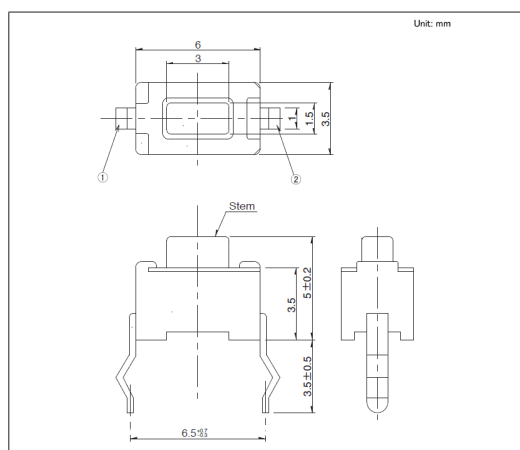

■ 取付穴寸法図

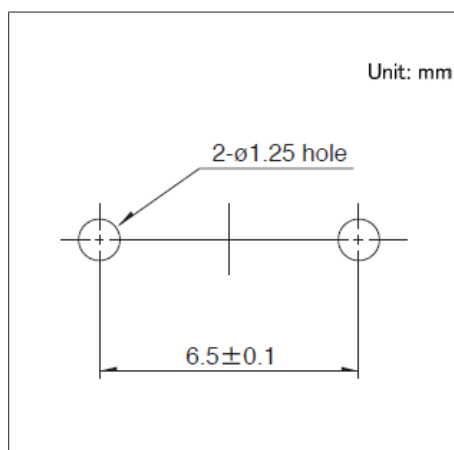


■ 回路図

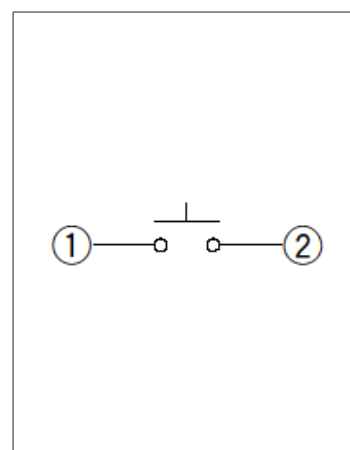


スイッチ取付面より見る

図番3


■ 外形図

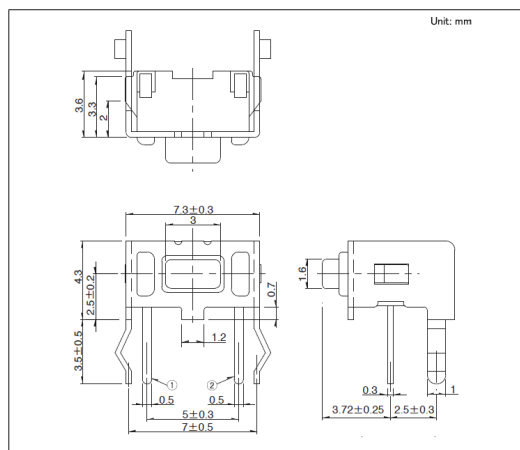

■ 取付穴寸法図

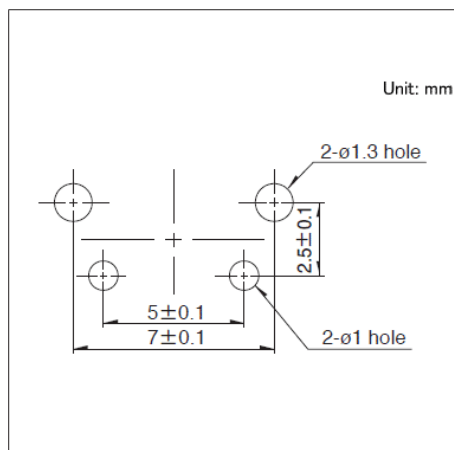

■ 回路図

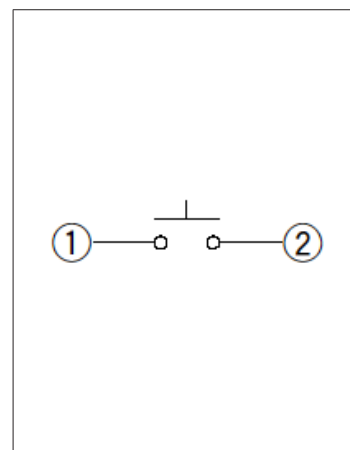


スイッチ取付面より見る


タクトスイッチ® スナップインタイプ
6.0×3.5mm(スナップイン)
SKHLシリーズ

図番4


■ 外形図

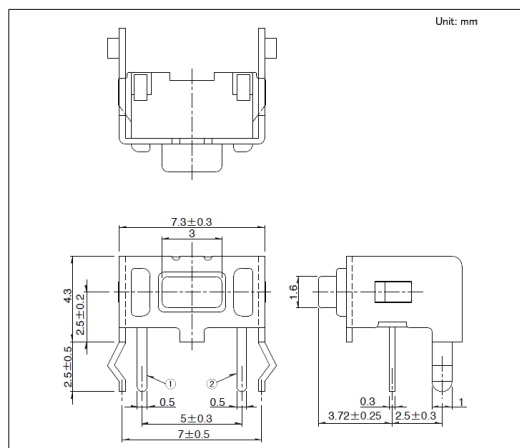

■ 取付穴寸法図

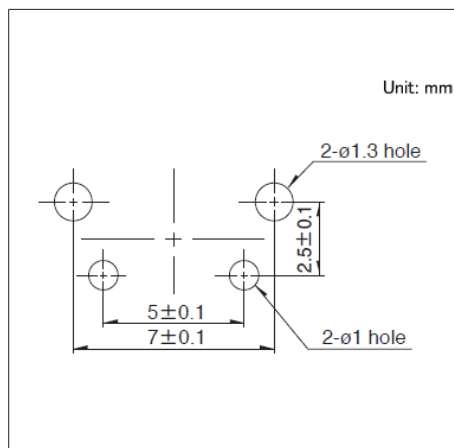

■ 回路図

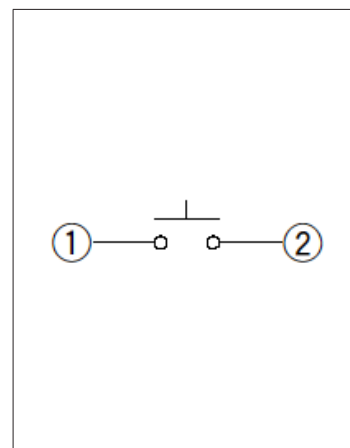

スイッチ取付面より見る