


タクトスイッチ® スナップインタイプ

6.6mm角(スナップイン)
SKQJシリーズ

シャープな操作フィーリングを持ち、汎用性に優れる簡易防塵タイプ

防塵

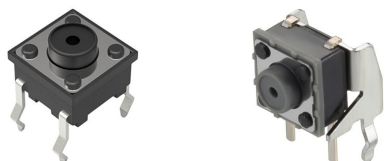

- シリーズタイプ: シャープフィーリングタイプ
- 最大定格: 50mA 12V DC
- 最小定格: 10 μ A 1V DC

主な用途: Energy_Industrial: 産業機器
 Healthcare: 健康器具/ヘルスケア、分析/検査器具
 Home: 白物家電、事務機器
 Audio_TV: ビジュアル、オーディオ、プロオーディオ

■ 製品一覧

製品番号	タイプ名	操作方向	作動力 (N)	移動量 (mm)	動作寿命 (cycles)	初期接触抵抗	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SKQJAAA010	トッププッシュタイプ	トッププッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.6×6.6×5.0	—	●	—	1
SKQJABA010		トッププッシュ	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.6×6.6×5.0	—	●	—	2
SKQJADA010		トッププッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.6×6.6×7.0	—	●	—	
SKQJAEA010		トッププッシュ	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.6×6.6×7.0	—	●	—	
SKQJAJA010		トッププッシュ	0.98	0.25	200,000	100m Ω max.	6.6×6.6×9.5	—	●	—	3
SKQJAKA010		トッププッシュ	1.57	0.25	200,000	100m Ω max.	6.6×6.6×9.5	—	●	—	
SKQJLAA010	サイドプッシュタイプ	サイドプッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	7.0×7.85×7.0	—	●	—	4
SKQJLBA010		サイドプッシュ	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	7.0×7.85×7.0	—	●	—	

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. プリント基板の板厚は1.6mmをご使用ください。
3. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。

■ 梱包仕様

パルク

梱包数 (pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸梱	
10,000	30,000	309 x 476 x 347


タクトスイッチ® スナップインタイプ

6.6mm角(スナップイン)


SKQJシリーズ

図番1


■ 外形図

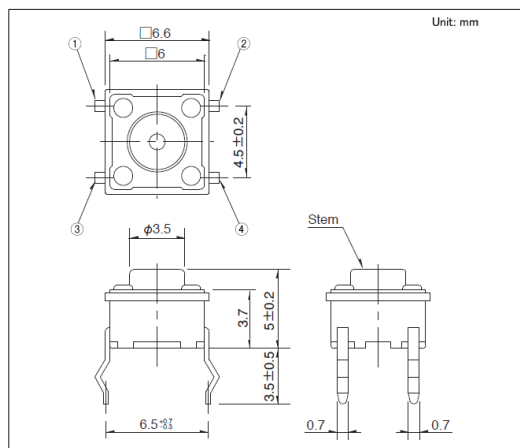

■ 取付穴寸法図

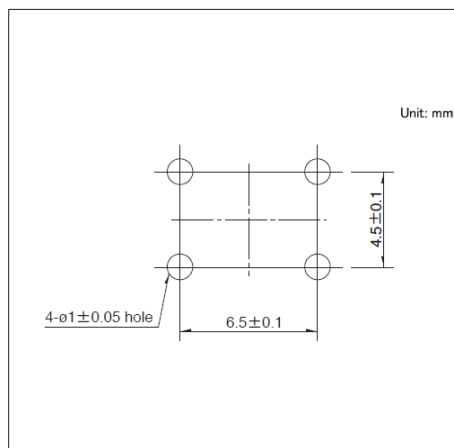


■ 回路図

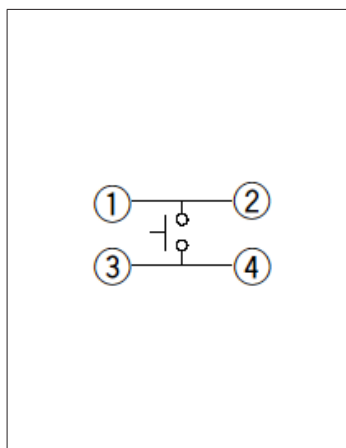


スイッチ取付面より見る

図番2


■ 外形図

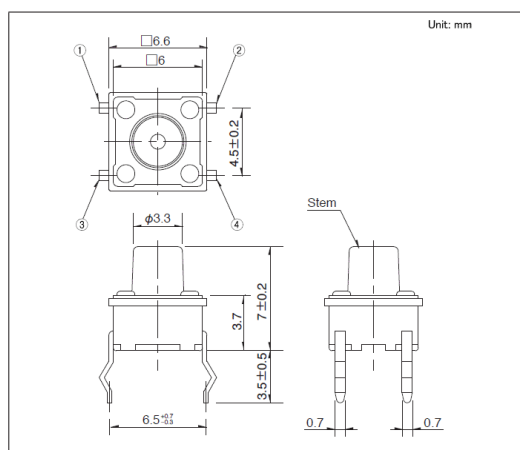

■ 取付穴寸法図

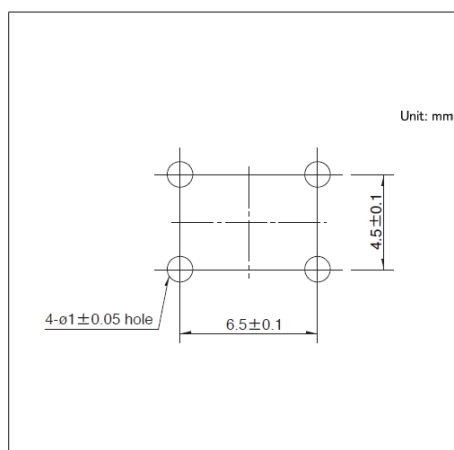


■ 回路図

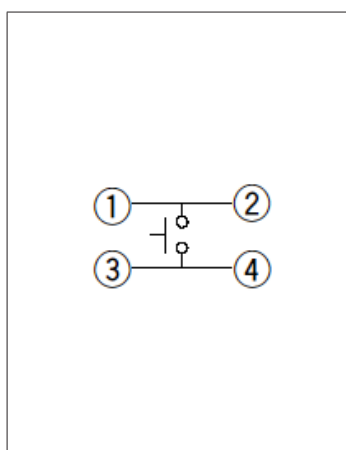


スイッチ取付面より見る

図番3


■ 外形図

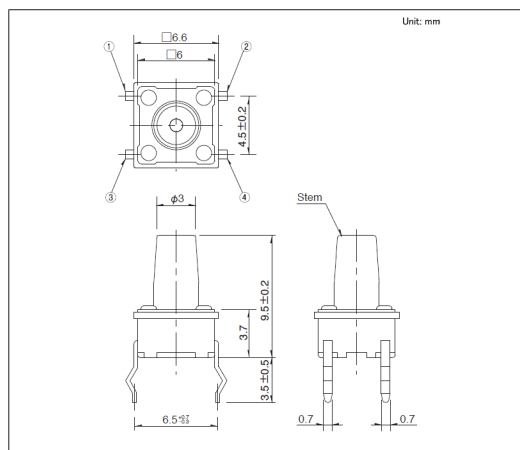

■ 取付穴寸法図

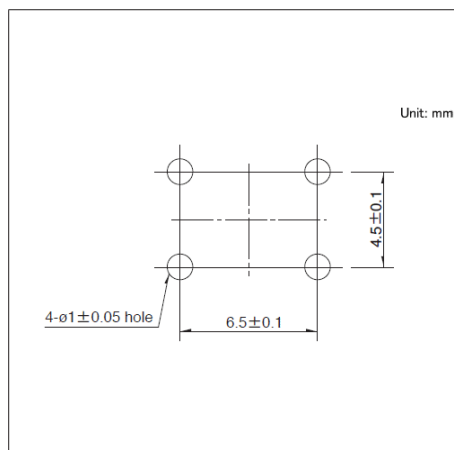

■ 回路図

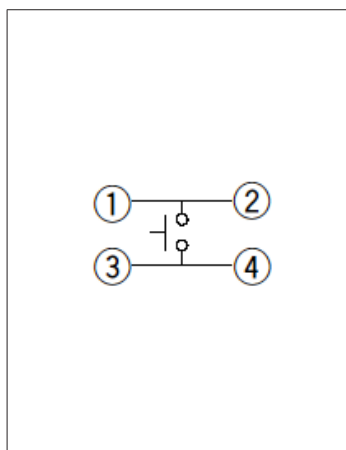


スイッチ取付面より見る


タクトスイッチ® スナップインタイプ
6.6mm角(スナップイン)
SKQJシリーズ

図番4


■ 外形図

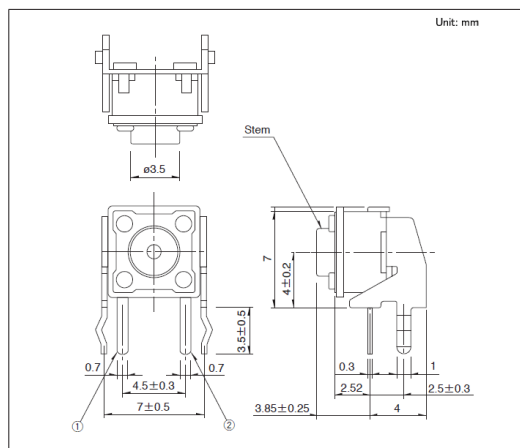

■ 取付穴寸法図

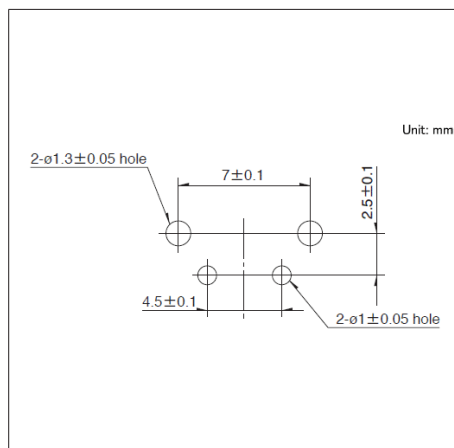

■ 回路図

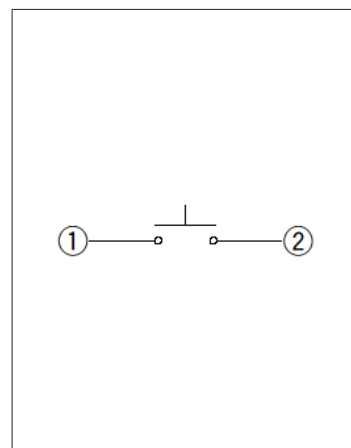

スイッチ取付面より見る