

## タクトスイッチ® 表面実装タイプ

6.2×6.5mm(表面実装)  
SKHMシリーズ

## 高さ3.1mm、アース端子付きタイプ



- シリーズタイプ: シャープフィーリングタイプ
- 絶対最大定格: 50mA 12V DC
- 最小定格: 10 $\mu$ A 1V DC

主な用途: Energy\_Industrial: 産業機器  
Home: 白物家電、事務機器  
Audio\_TV: ビジュアル

## ■ 製品一覧

製品番号	操作方向	作動力 (N)	移動量 (mm)	動作寿命 (cycles)	初期接触抵抗	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SKHMQKK010	トッププッシュ	0.98	0.25	500,000	100m $\Omega$ max.	6.2×6.5×3.1	—	—	—	1
SKHMQLK010	トッププッシュ	1.57	0.25	300,000	100m $\Omega$ max.	6.2×6.5×3.1	—	—	—	
SKHMQMK010	トッププッシュ	2.35	0.25	200,000	100m $\Omega$ max.	6.2×6.5×3.1	—	—	—	


## ⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

## ■ 梱包仕様


## テーピング

梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
3,000	24,000	24,000	16	395 x 395 x 205




## 図番1


## ■ 外形図

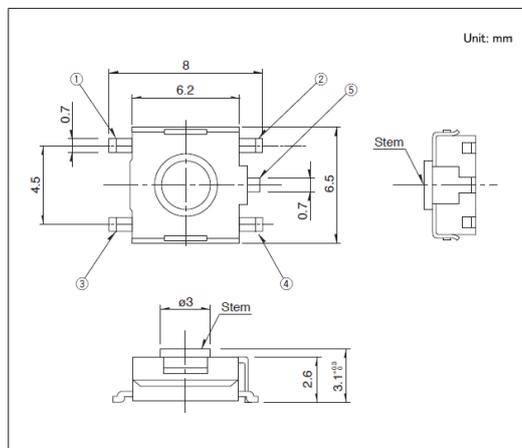

## ■ ランド寸法図

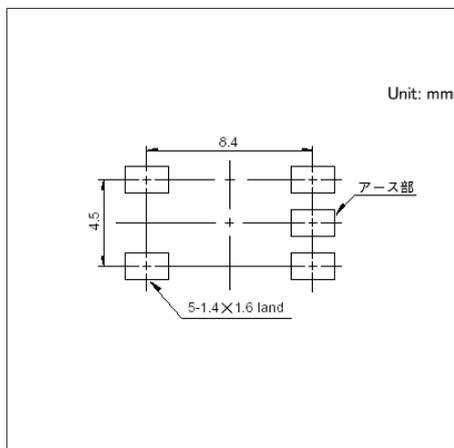

## ■ 回路図

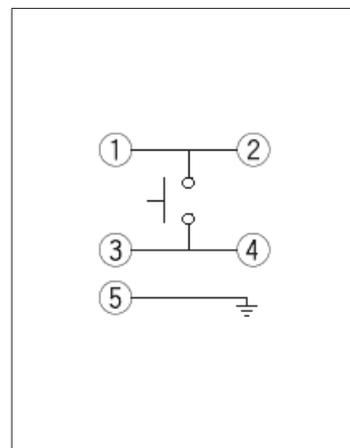

スイッチ取付面より見る