

タクトスイッチ® 表面実装タイプ

6.0×5.9mm低接触抵抗(表面実装)

SKPMシリーズ

移動量1.3mm、金属接点の採用により低接触抵抗を実現したロングストローク、ソフトフィーリングタイプ



車載



- シリーズタイプ:ソフトフィーリングタイプ
- 絶対最大定格:50mA 16V DC
- 最小定格:10 μ A 1V DC

主な用途: Audio_TV:プロオーディオ

Automotive:カーナビ/カーオーディオ/HVAC、オーバーヘッドコンソール、ステアリング、シフター

■ 製品一覧

製品番号	操作方向	作動力(N)	移動量(mm)	動作寿命(cycles)	初期接触抵抗	外形サイズ(W×D×H)(mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SKPMAME010	トッププッシュ	1.57	1.3	100,000	100m Ω max.	5.9×6.0×5.0	—	—	●	1
SKPMANE010	トッププッシュ	1.96	1.3	100,000	100m Ω max.	5.9×6.0×5.0	—	—	●	
SKPMAPE010	トッププッシュ	2.45	1.3	100,000	100m Ω max.	5.9×6.0×5.0	—	—	●	
SKPMBHE010	トッププッシュ	3.0	1.3	100,000	100m Ω max.	5.9×6.0×5.0	—	—	●	


⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

■ 梱包仕様


テーピング

梱包数(pcs.)			テープ幅(mm)	輸出梱装箱寸法(mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
2,000	20,000	20,000	12	395 x 395 x 205




図番1


■ 外形図

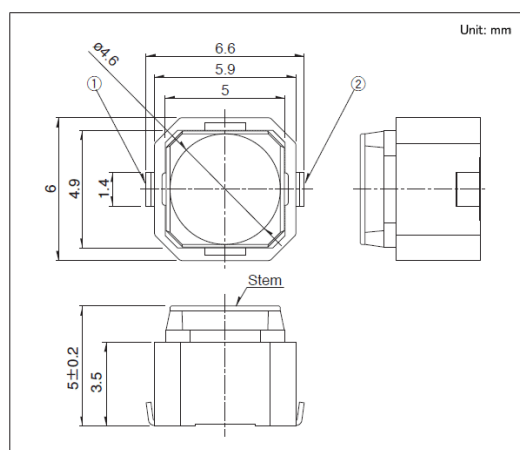

■ ランド寸法図

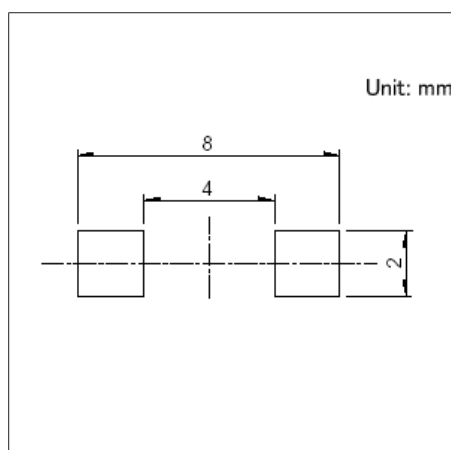

■ 回路図

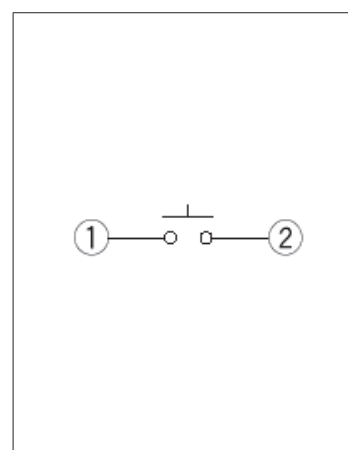

スイッチ取付面より見る