

タクトスイッチ® 表面実装タイプ

3.9×2.9mm(表面実装)
SKRKシリーズ

移動量0.13mmで高さ1.5mm & 2.0mm、ショートストロークタイプ



- シリーズタイプ: シャープフィーリングタイプ
- 絶対最大定格: 50mA 12V DC
- 最小定格: 10 μ A 1V DC

主な用途: Mobile: ノートPC/周辺機器
Energy_Industrial: ロボット/ドローン、産業機器、コンバーター

■ 製品一覧

製品番号	操作方向	作動力 (N)	移動量 (mm)	動作寿命 (cycles)	初期接触抵抗	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SKRKAHE020	トッププッシュ	0.98	0.13	200,000	500m Ω max.	3.9×2.9×2.0	—	—	—	1
SKRKAEE020	トッププッシュ	1.57	0.13	200,000	100m Ω max.	3.9×2.9×2.0	—	—	—	
SKRKAGE020	トッププッシュ	1.57	0.13	200,000	100m Ω max.	3.9×2.9×1.5	—	—	—	2


⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

■ 梱包仕様


テーピング

製品番号	梱包数 (pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
	1リール	1箱/国内	1箱/輸箱		
SKRKAHE020 SKRKAEE020	4,500	45,000	45,000	12	395 x 395 x 205
SKRKAGE020	5,000	50,000	50,000	12	395 x 395 x 205




図番 1


■ 外形図

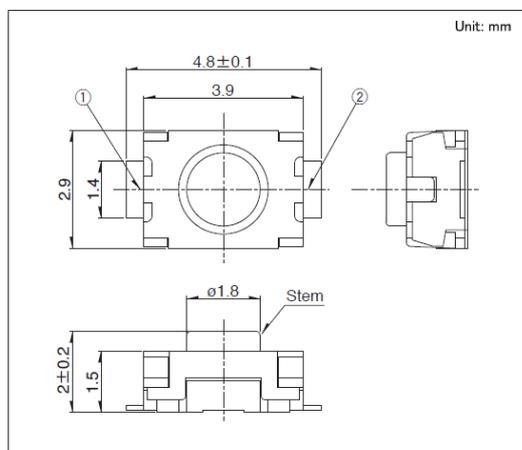

■ ランド寸法図

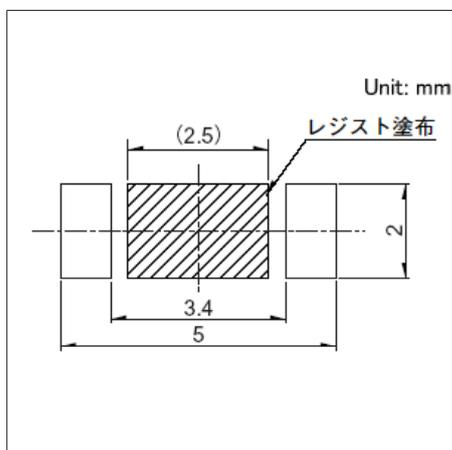

■ 回路図

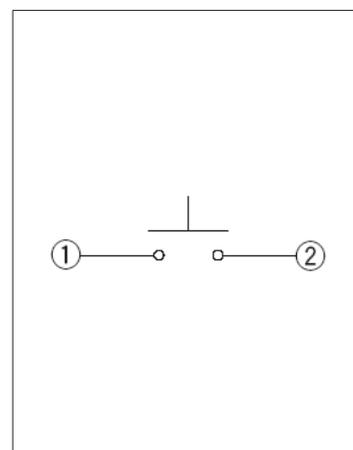


スイッチ取付面より見る

タクトスイッチ® 表面実装タイプ


3.9×2.9mm(表面実装)
SKRKシリーズ

図番2


■ 外形図

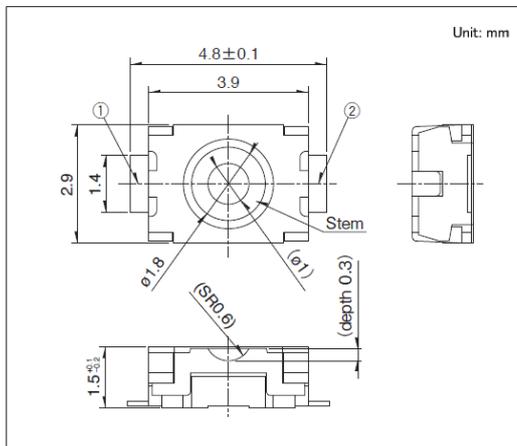

■ ランド寸法図

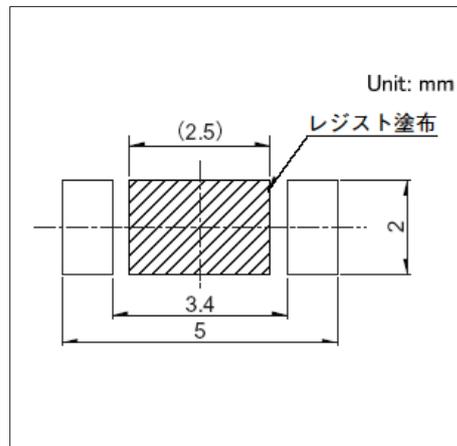

■ 回路図

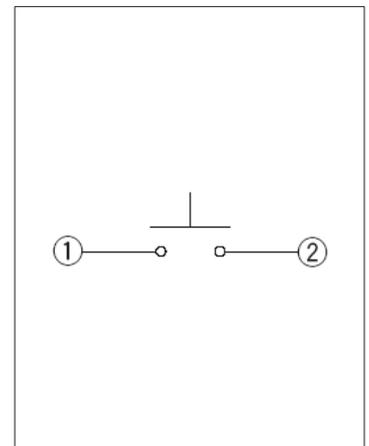

スイッチ取付面より見る