

タクトスイッチ® 表面実装タイプ

4.5×3.4mmサイドプッシュ(表面実装)

SKRTシリーズ

はんだ付け強度に優れ、好フィーリングなサイドプッシュタイプ



- シリーズタイプ: シャープフィーリングタイプ
- 絶対最大定格: 50mA 12V DC
- 最小定格: 10μA 1V DC

主な用途: Mobile: ヘッドセット/ウェアラブル

製品一覧

製品番号	操作方向	作動力 (N)	移動量 (mm)	動作寿命 (cycles)	初期接触抵抗	位置決めボス	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SKRTLAE010	サイドプッシュ	1.6	0.2	100,000	500mΩ max.	あり	4.5×3.4×3.3	—	—	—	1
SKRTLBE010	サイドプッシュ	1.6	0.2	100,000	500mΩ max.	なし	4.5×3.4×3.3	—	—	—	2


注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

梱包仕様


テーピング

梱包数 (pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
3,000	30,000	30,000	12	395 x 395 x 205




図番1


外形図

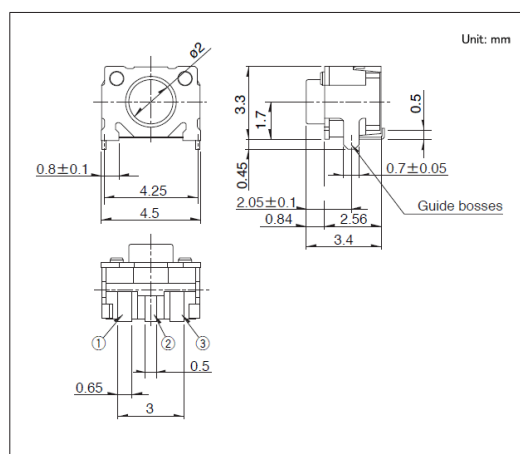

ランド寸法図

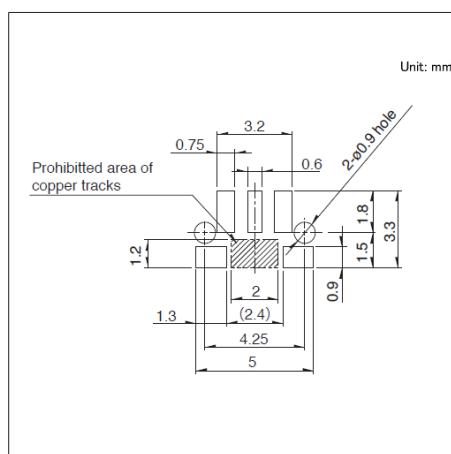

回路図

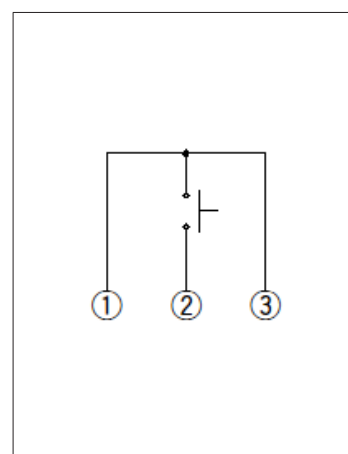


スイッチ取付面より見る


タクトスイッチ® 表面実装タイプ
4.5×3.4mmサイドプッシュ(表面実装)
SKRTシリーズ

図番2


■ 外形図

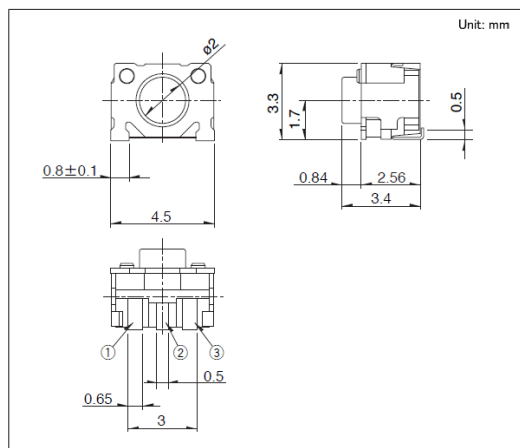

■ ランド寸法図

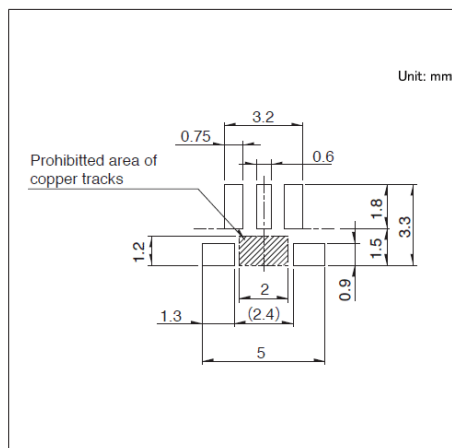

■ 回路図

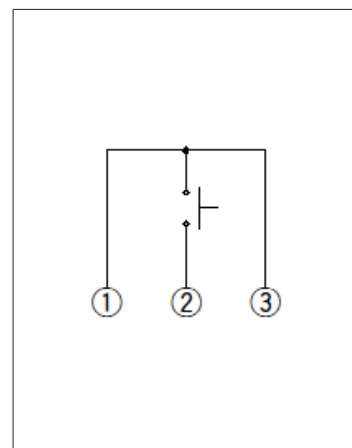

スイッチ取付面より見る