

## タクトスイッチ® 表面実装タイプ

### 3.5×3.55mmサイドプッシュ(表面実装)

## SKSCシリーズ

はんだ付け強度に優れ、小型・薄型(1.25mm)のハーフマウントタイプ。アース端子付きもラインアップ



- シリーズタイプ: シャープフィーリングタイプ
- 絶対最大定格: 50mA 12V DC
- 最小定格: 10 $\mu$ A 1V DC

主な用途: Mobile: スマートフォン/タブレット、スマートフォン/タブレット、ノートPC/周辺機器

#### ■ 製品一覧

製品番号	タイプ名	操作方向	作動力 (N)	移動量 (mm)	動作寿命 (cycles)	初期接触抵抗	位置決めボス	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SKSCLCE010	サイドプッシュタイプ	サイドプッシュ	1.6	0.2	100,000	100m $\Omega$ max.	なし	3.5×3.55×1.25	—	—	—	1
SKSCLAE010		サイドプッシュ	2.2	0.2	100,000	100m $\Omega$ max.	なし	3.5×3.55×1.25	—	—	—	
SKSCLDE010		サイドプッシュ	1.6	0.2	100,000	100m $\Omega$ max.	あり	3.5×3.55×1.25	—	—	—	2
SKSCLBE010		サイドプッシュ	2.2	0.2	100,000	100m $\Omega$ max.	あり	3.5×3.55×1.25	—	—	—	
SKSCPE010	アース端子付きタイプ	サイドプッシュ	1.6	0.2	100,000	100m $\Omega$ max.	なし	3.5×3.55×1.25	—	—	—	3
SKSCPAE010		サイドプッシュ	2.2	0.2	100,000	100m $\Omega$ max.	なし	3.5×3.55×1.25	—	—	—	
SKSCPDE010		サイドプッシュ	1.6	0.2	100,000	100m $\Omega$ max.	あり	3.5×3.55×1.25	—	—	—	4
SKSCPBE010		サイドプッシュ	2.2	0.2	100,000	100m $\Omega$ max.	あり	3.5×3.55×1.25	—	—	—	


#### ⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

#### ■ 梱包仕様

テーピング

梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
5,000	50,000	50,000	12	395 x 395 x 205




# タクトスイッチ® 表面実装タイプ

## 3.5×3.55mmサイドプッシュ(表面実装)


### SKSCシリーズ

図番1


## ■ 外形図

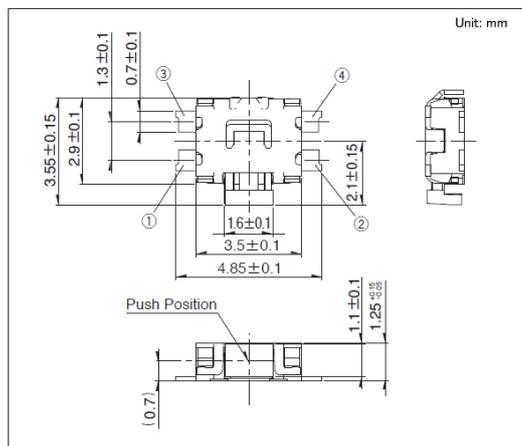

## ■ ランド寸法図

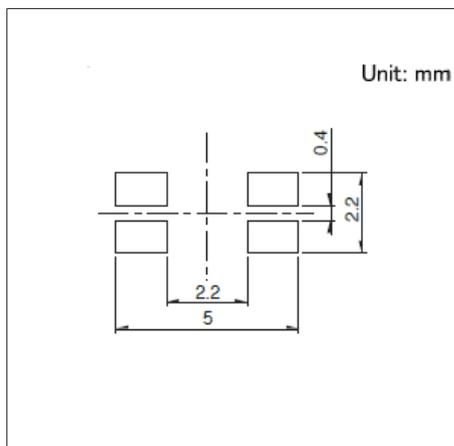


## ■ 回路図

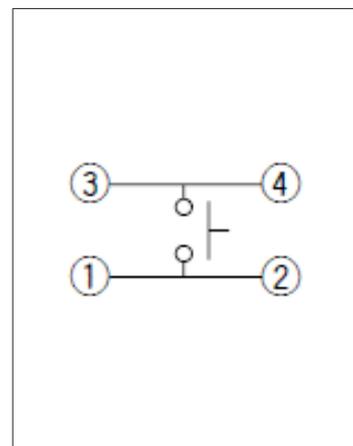


スイッチ取付面より見る

図番2


## ■ 外形図

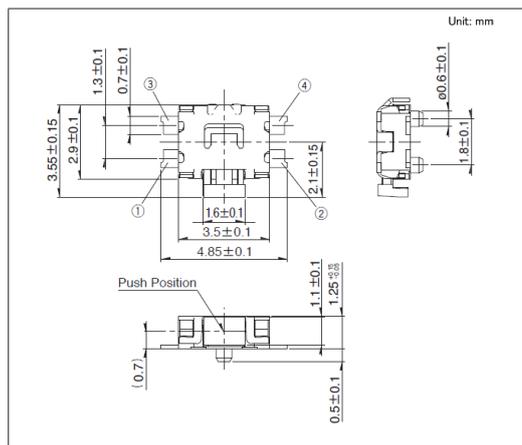

## ■ ランド寸法図

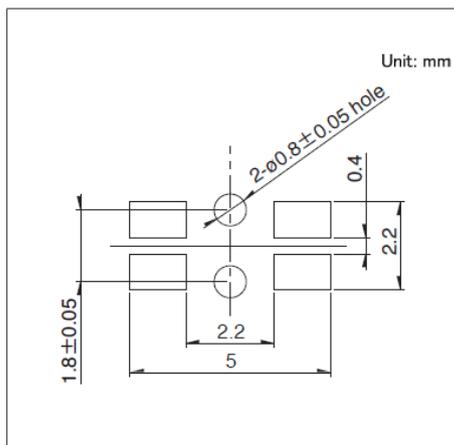


## ■ 回路図

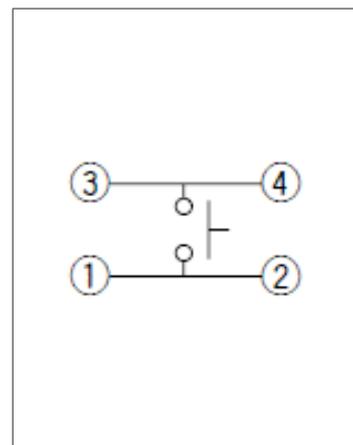


スイッチ取付面より見る

図番3


## ■ 外形図

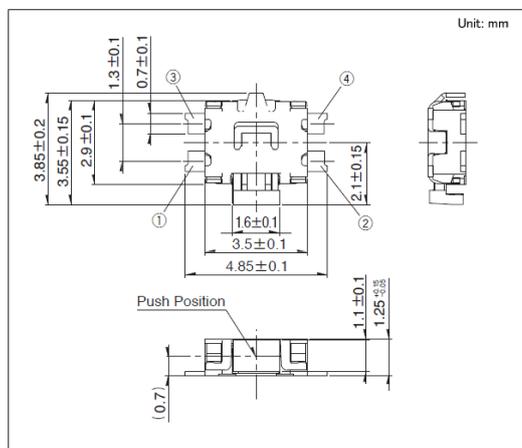

## ■ ランド寸法図

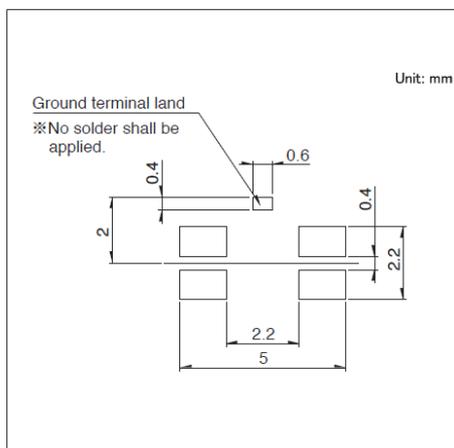

## ■ 回路図

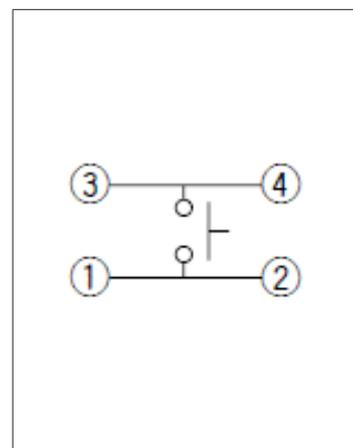

スイッチ取付面より見る


## タクトスイッチ® 表面実装タイプ

3.5×3.55mmサイドプッシュ(表面実装)


## SKSCシリーズ

図番4


## ■ 外形図

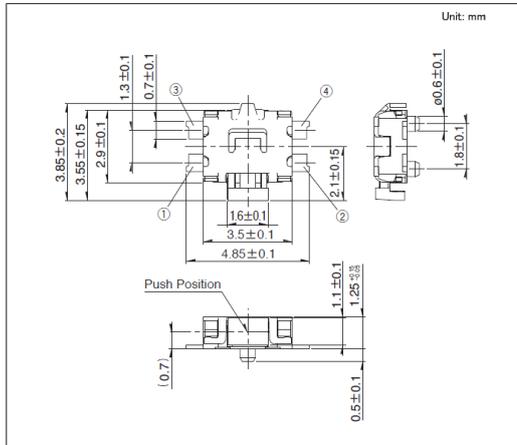

## ■ ランド寸法図

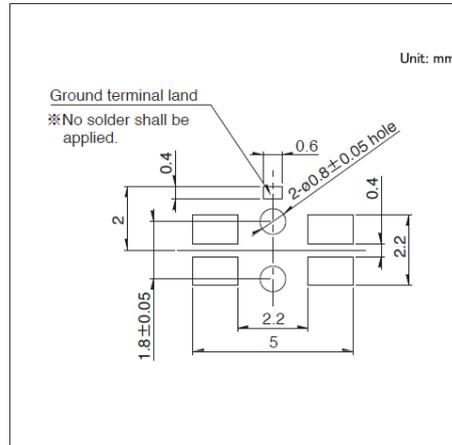

## ■ 回路図

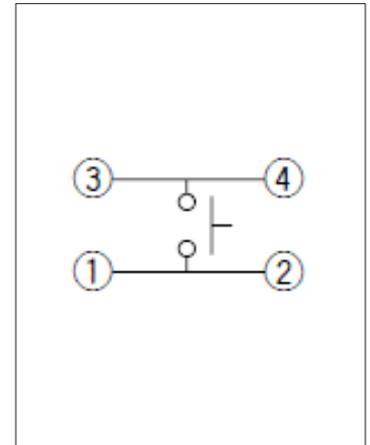

スイッチ取付面より見る