

## TACT Switch™

## 表面贴装式

3.0×2.7mm(表面贴装)

## SKSG系列

高1.4mm、行程0.12mm、支持车载应用的小型短行程型。也备有带接地端子的产品



汽车用

- 系列: Sharp feeling type
- 绝对最大额定值: 50mA 12V DC
- 最小额定: 10μA 1V DC

主要用途: Mobile: 笔记本电脑&周边设备  
 Energy\_Industrial: 机器人 无人机, 工业设备, 转换器  
 Game: 家庭用便携设备, VR AR  
 Automotive: 远程无钥匙进入(RKE), 汽车导航仪 汽车音响 HVAC,  
 顶置控制台, 转向, 换档器

## ■ 产品一览

产品编号	类型名称	操作方向	动作力(N)	行程(mm)	操作寿命(cycles)	初期接触电阻	外形尺寸(W×D×H)(mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SKSGACE010	Top push type	Top push	1.6	0.12	200,000	100mΩ max.	3.0×2.7×1.4	—	—	●	1
SKSGAFE010		Top push	2.8	0.12	200,000	100mΩ max.	3.0×2.7×1.4	—	—	●	
SKSGAAE010		Top push	4.0	0.12	200,000	100mΩ max.	3.0×2.7×1.4	—	—	●	
SKSGPCE010	带地线端子型	Top push	1.6	0.12	200,000	100mΩ max.	3.0×2.7×1.4	—	—	●	1
SKSGPJE010		Top push	2.0	0.12	200,000	100mΩ max.	3.0×2.7×1.4	—	—	●	
SKSGPGE010		Top push	2.8	0.12	200,000	100mΩ max.	3.0×2.7×1.4	—	—	●	
SKSGPAE010		Top push	4.0	0.12	200,000	100mΩ max.	3.0×2.7×1.4	—	—	●	


## ⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 关于载带品的试制数量, 请以最小订货单位(1卷, 1箱)的N倍订货。

## ■ 包装规格

## 载带


包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
12,000	120,000	120,000	12	395 x 395 x 205




**TACT Switch™** 表面贴装式  
3.9×2.7mm(表面贴装)  
**SKSG系列**

## 图号1


## ■ 外形图

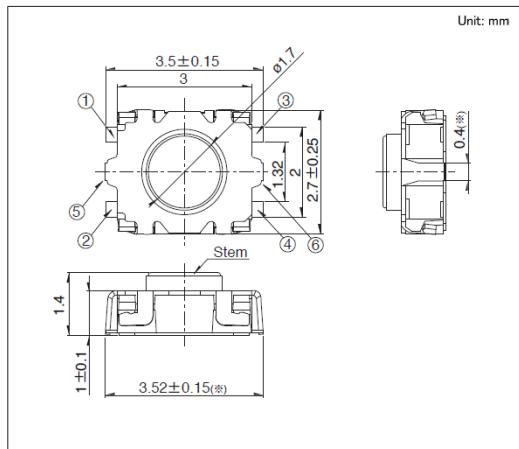

## ■ 焊接处尺寸图

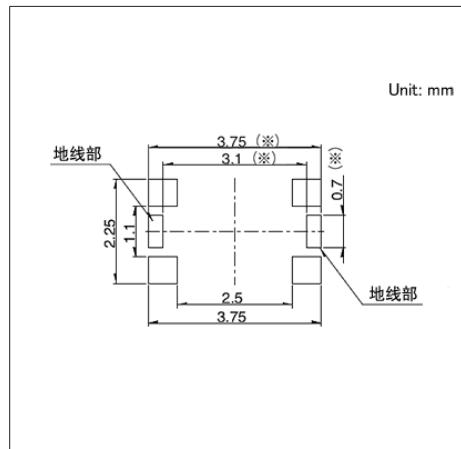

## ■ 电路图

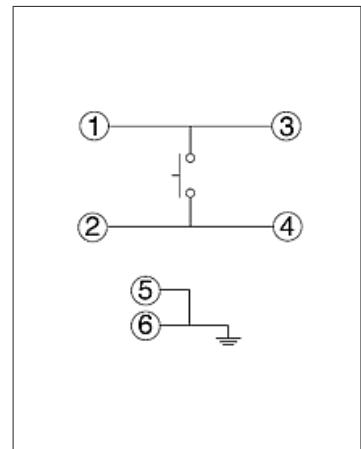

⑤⑥部和※部, 只限带地线端子型的情况

自开关安装面看

带※标记部分表示限用于带接地端子型产品。

⑤⑥部, 只限带地线端子型的情况