

タクトスイッチ® 表面実装タイプ

3.5×3.2mm(表面実装)

SKTHシリーズ

接点密封構造による防塵性能(IP6X相当)で車載対応したショートストロークタイプ



車載



防塵

- シリーズタイプ: シャープフィーリングタイプ
- 絶対最大定格: 25mA 16V DC
25mA 12V DC
- 最小定格: 10 μ A 1V DC

主な用途: Energy_Industrial: ロボット/ドローン、産業機器、コンバーター
 Game: 家庭用ゲーム機
 Automotive: リモートキーレスエントリー(RKE)、カーナビ/カーオーディオ/HVAC、オーバーヘッドコンソール、ステアリング

■ 製品一覧

製品番号	操作方向	作動力(N)	移動量(mm)	動作寿命(cycles)	初期接触抵抗	外形サイズ(W×D×H)(mm)	防水	防塵	防水・防塵	車載対応	図番
SKTHBAE010	トッププッシュ	3.0	0.12	200,000	500m Ω max.	3.5×3.2×2.5	—	●	IP6X相当	●	1
SKTHACE010	トッププッシュ	1.4	0.12	100,000	1 Ω max.	3.5×3.2×1.8	—	●	IP6X相当	●	2
SKTHAEE010	トッププッシュ	5.0	0.15	200,000	500m Ω max.	3.5×3.2×1.75	—	●	IP6X相当	●	3
SKTHAHE010	トッププッシュ	3.0	0.12	200,000	500m Ω max.	3.5×3.2×1.8	—	●	IP6X相当	●	2
SKTHAJE010	トッププッシュ	7.0	0.15	100,000	500m Ω max.	3.5×3.2×1.75	—	●	IP6X相当	●	3


⚠ 注記

- 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
- テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

■ 梱包仕様

テーピング

製品番号	梱包数(pcs.)			テープ幅(mm)	輸出梱包箱寸法(mm)
	1リール	1箱/国内	1箱/輸送		
SKTHBAE010	4,000	40,000	40,000	12	395 x 395 x 205
SKTHACE010 SKTHAEE010 SKTHAHE010 SKTHAJE010	5,000	50,000	50,000	12	395 x 395 x 205




タクトスイッチ® 表面実装タイプ


3.5×3.2mm(表面実装)
SKTHシリーズ

図番1


■ 外形図

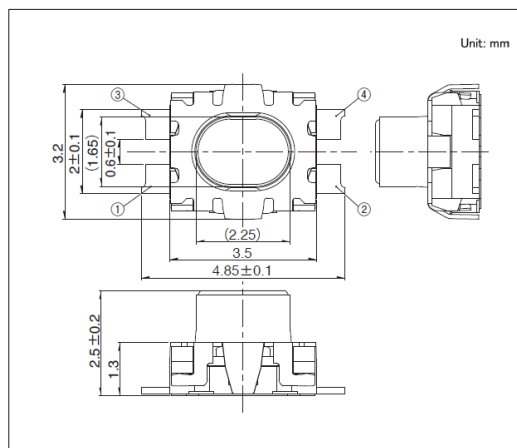

■ ランド寸法図

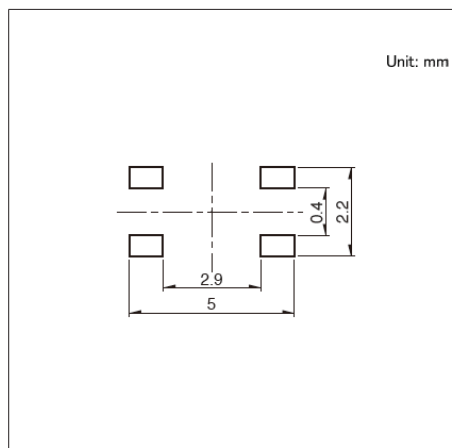


■ 回路図

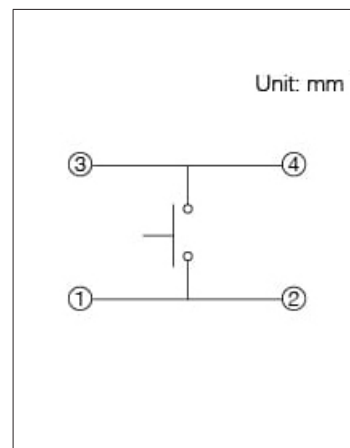


スイッチ取付面より見る

図番2


■ 外形図

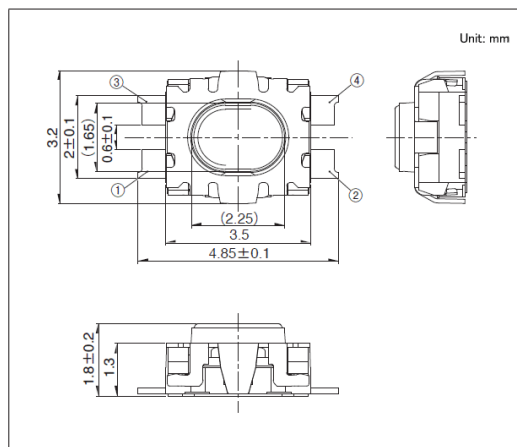

■ ランド寸法図

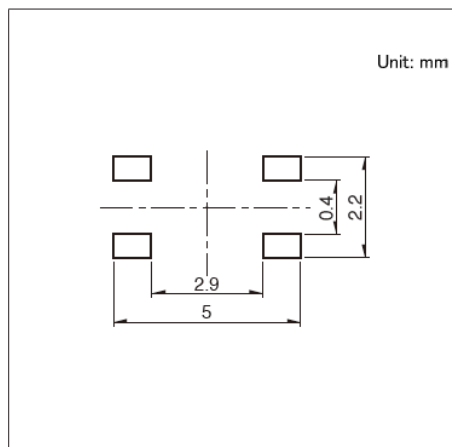


■ 回路図

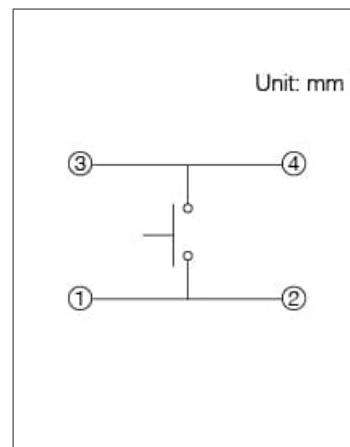


スイッチ取付面より見る

図番3


■ 外形図

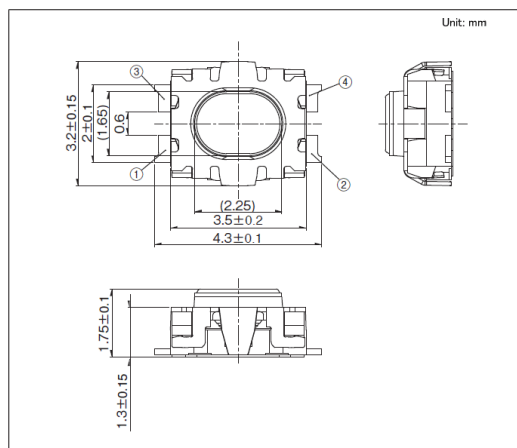

■ ランド寸法図

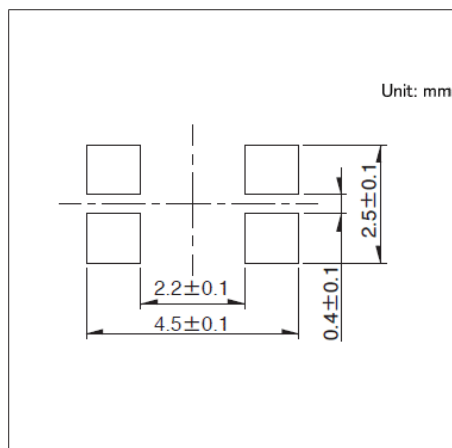

■ 回路図

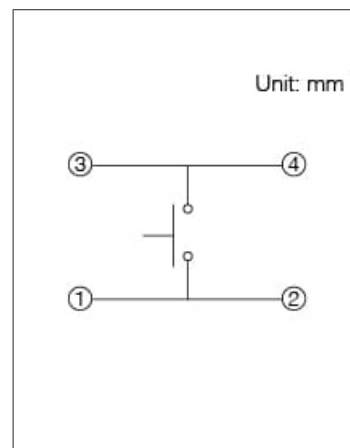

スイッチ取付面より見る