


## タクトスイッチ® 表面実装タイプ

5.3×5.4mm(表面実装)  
SKTQシリーズ

確実な操作感触を実現した小型ミドルストロークタイプ。小クリック品、長寿命品もラインアップ



- シリーズタイプ: シャープフィーリングタイプ
- 絶対最大定格: 50mA 16V DC
- 最小定格: 10 $\mu$ A 1V DC

主な用途: Automotive: カーナビ/カーオーディオ/HVAC、オーバーヘッドコンソール、ステアリング、シフター

## ■ 製品一覧

製品番号	操作方向	作動力 (N)	クリックタイプ	移動量 (mm)	動作寿命 (cycles)	初期接触抵抗	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SKTQADE010	トッププッシュ	2.5	標準	0.7	200,000	100m $\Omega$ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	1
SKTQABE010	トッププッシュ	3.0	標準	0.71	200,000	100m $\Omega$ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	
SKTQAAE010	トッププッシュ	5.0	標準	0.71	200,000	100m $\Omega$ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	
SKTQAGE010	トッププッシュ	5.0	標準	0.7	1,000,000	100m $\Omega$ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	
SKTQAFE010	トッププッシュ	3.0	小クリック	0.73	500,000	100m $\Omega$ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	
SKTQACE010	トッププッシュ	3.5	小クリック	0.71	500,000	100m $\Omega$ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	
SKTQAAE010	トッププッシュ	5.0	小クリック	0.74	200,000	100m $\Omega$ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	


## ⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

## ■ 梱包仕様

## テーピング

梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
2,200	17,600	17,600	16	395 x 395 x 205




## タクトスイッチ® 表面実装タイプ


5.3×5.4mm(表面実装)  
SKTQシリーズ

## 図番1


## ■ 外形図

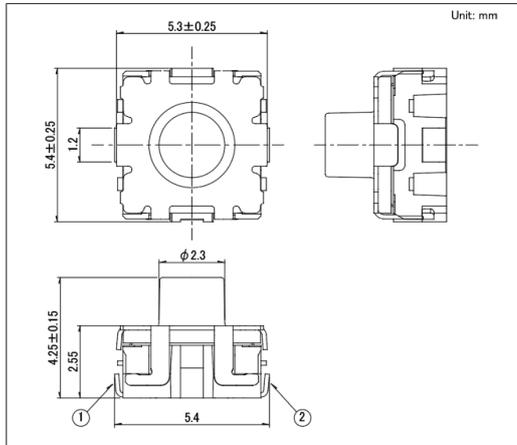

## ■ ランド寸法図

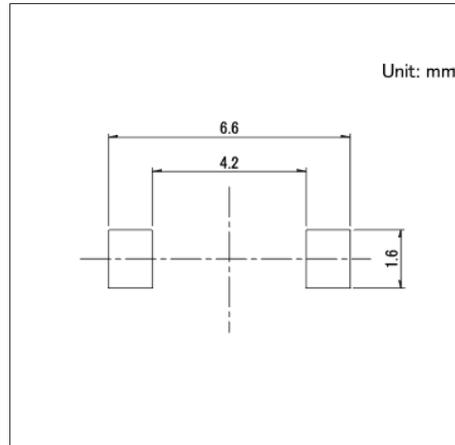

## ■ 回路図

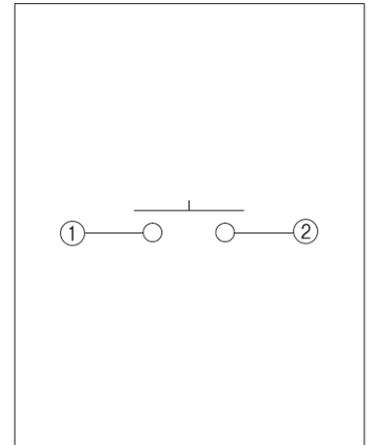

スイッチ取付面より見る