


5.3×5.4mm(表面贴装)

SKTQ系列

实现了明确的操作触感的小型中行程型。也备有轻点击产品和长寿命产品



汽车用



- 系列: Sharp feeling type
- 绝对最大额定值: 50mA 16V DC
- 最小额定: 10μA 1V DC

主要用途: Automotive: 汽车导航仪 汽车音响 HVAC,顶置控制台,转向,换挡器

■ 产品一览

产品编号	操作方向	动作力 (N)	定位型	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SKTQADE010	Top push	2.5	标准	0.7	200,000	100mΩ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	1
SKTQABE010	Top push	3.0	标准	0.71	200,000	100mΩ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	
SKTQAAE010	Top push	5.0	标准	0.71	200,000	100mΩ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	
SKTQAGE010	Top push	5.0	标准	0.7	1,000,000	100mΩ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	
SKTQAFE010	Top push	3.0	低点击率	0.73	500,000	100mΩ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	
SKTQACE010	Top push	3.5	低点击率	0.71	500,000	100mΩ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	
SKTQAAE010	Top push	5.0	低点击率	0.74	200,000	100mΩ max.	5.3×5.4×4.25	—	—	●	


⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 关于载带品的试制数量, 请以最小订货单位 (1卷, 1箱) 的N倍订货。

■ 包装规格


载带

包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
2,200	17,600	17,600	16	395 x 395 x 205




图号1


■ 外形图

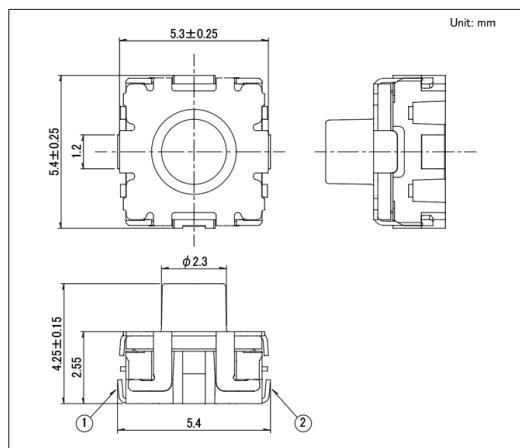

■ 焊接处尺寸图

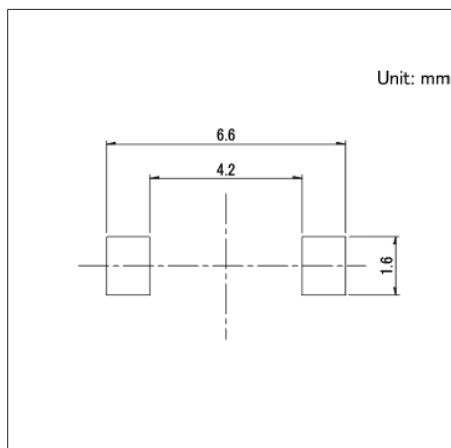

■ 电路图

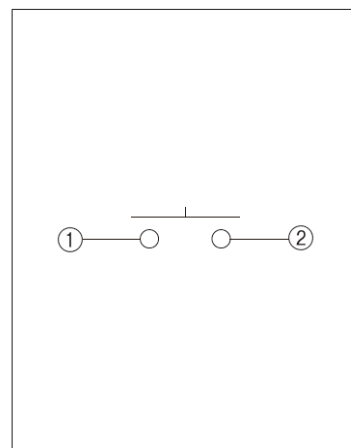

自开关安装面看