

タクトスイッチ® ラジアルタイプ

φ9.0mm防水丸端子タイプ(ラジアル)

SKRCシリーズ

実装性に優れた丸端子で、防水・防塵性能を実現



防水

防塵

- シリーズタイプ: シャープフィーリングタイプ
- 最大定格: 50mA 12V DC
- 最小定格: 10μA 1V DC

主な用途: Energy_Industrial: 産業機器
Home: 白物家電

■ 製品一覧

製品番号	操作方向	作動力 (N)	移動量 (mm)	動作寿命 (cycles)	初期接触抵抗	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	防水・防塵	車載対応	図番
SKRCACD010	トッププッシュ	1.57	0.25	100,000	500mΩ max.	φ9mm×13	●	●	コーティングした状態で	—	1
SKRCADD010	トッププッシュ	2.55	0.25	100,000	500mΩ max.	φ9mm×13	●	●	コーティングした状態で	—	


⚠ 注記

- 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
- 高湿度環境下、または結露する可能性がある環境で使用される場合は、端子間の電流リークを防止するため、スイッチ取付け後に必ず端子が隠れるまでコーティングを行ってください。
- トルエン、キシレンが含まれているコーティング剤の使用は避けてください。なお、コーティング剤の使用に関して不明点がございましたら当社にご相談ください。
- 防水性能を保つため、スイッチ取付け後に必ず端子が隠れるまでコーティングを行なってください。
- コーティング剤の使用に関して不明点がございましたら当社にご相談ください。
- プリント基板の板厚は1.6mmをご使用ください。
- ラジアルタイプは、1ボックス単位が最小発注単位になります(テーピング仕様参照)。

■ 梱包仕様


ラジアルテーピング

1ボックス	梱包数(pcs.)		輸出梱装箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
900	9,000	9,000	353×764×309

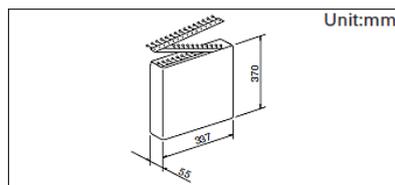


図番1


■ 外形図

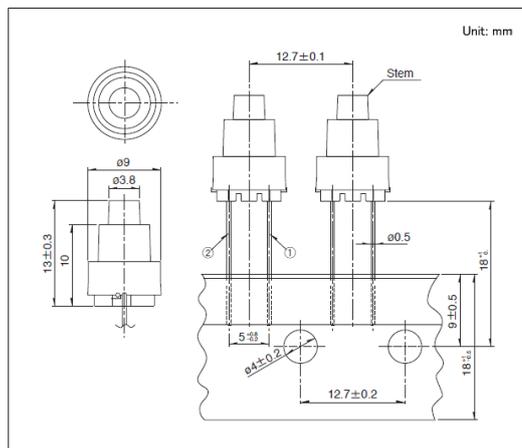

■ 取付寸法図

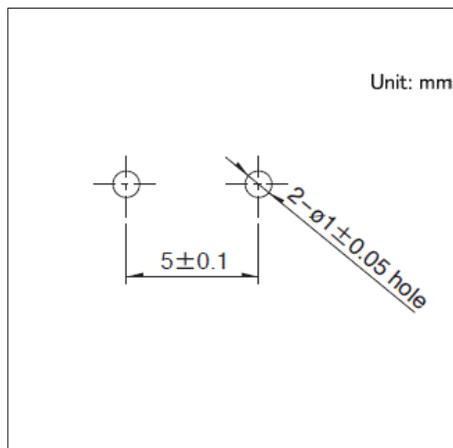

■ 回路図

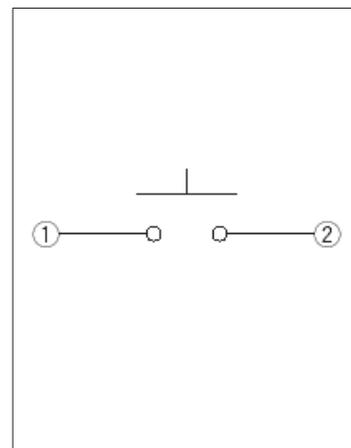

スイッチ取付面より見る