

タクトスイッチ®

シヤープ
ファイリング

ソフト
ファイリング

スナッピン

表面実装


リジアル

外形図

Unit:mm

| No. | 形状 | プリント基板ランド寸法図 (スイッチ取付面より見る) |
|-----|----|-------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |

回路図

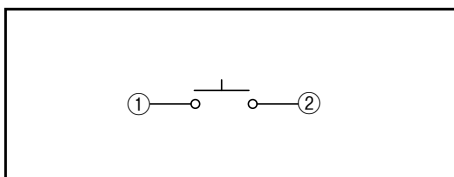

タクトスイッチ®

バラエティー一覧

タクトスイッチ®

シャープ
フィードバック

ソフト
フィードバック

スナップイン

表面実装

リジアル

| タイプ | | シャープフィードバックタイプ | | | | | | |
|-------------------|---------|---|---------------|----------------|-------------|----------------|------|-------------|
| | | 表面実装 | | | | | | |
| シリーズ | | SKSD | SKRN | SKTA | SKSV | SKSW | SKTK | SKSG |
| 写真 | | | | | | | | |
| 特長 | | ダブルアクション | | | 小型・薄型 | | 長寿命 | 小型 重作動力 |
| 防水 | | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| 防塵 | | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| IP 規格 | | — | — | 67相当 一部68相当 | 67相当 | 67相当 一部68相当 | 67相当 | — |
| 操作方向 | トッププッシュ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | サイドプッシュ | — | — | — | — | — | — | — |
| 外形 サイズ (mm) | W | 4.1 | □6 | 2.6 | 2.8 | 3 | 5.9 | 3 |
| | D | 3.9 | | 1.6 | 1.9 | 2 | 4 | 2.7 |
| | H | 0.6 | 0.9 | 0.53 | 0.55 | 0.6 | 0.78 | 1.4 |
| 作動力 対応範囲 | ~ 1N | 個別製品頁参照 | | | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
| | 1N ~ 2N | | | | | | | |
| | 2N ~ 3N | | | | | | | |
| | 3N ~ 4N | | | | | | | |
| | 4N ~ 5N | | | | | | | |
| 移動量 (mm) | | 個別製品頁参照 | | 0.11 | 0.12 | 個別製品頁参照 | 0.25 | 0.12 |
| アース端子 | | ● | ● | — | — | — | — | ○ |
| 使用温度範囲 | | -40℃ ~ +90℃ | | | -30℃ ~ +85℃ | | | -40℃ ~ +85℃ |
| 車載対応製品 | | — | — | — | — | — | — | ● |
| ライフサイクル | | | | | | | | |
| 電氣的 性能 | 最大定格 | 50mA 12V DC | | | | | | |
| | 最小定格 | 10μA 1V DC | | | | | | |
| | 絶縁抵抗 | 100MΩ min. 100V DC 1min. | | | | | | |
| | 耐電圧 | 100V AC 1min. | 250V AC 1min. | 100V AC 1min. | | | | |
| 耐久 性能 | 耐振性 | 10 ~ 55 ~ 10Hz/分、全振幅 1.5mm X, Y, Z 3方向 各2時間 | | | | | | |
| | 寿命 | 個別規定による | | | | | | |
| 耐候性 | 耐寒性 | -40℃ 96h | | | | | | |
| | 耐熱性 | 90℃ 96h | | | | | | |
| | 耐湿性 | 60℃, 90 ~ 95%RH 96h | | | | | | |
| ページ | | 208 | 209 | 210 | 212 | 213 | 215 | 216 |


W: 横寸法、端子部を含まない最外形寸法。
D: 縦寸法、端子部を含まない最外形寸法。
H: 高さ寸法、バラエティある場合はその中の最小寸法。

タクトスイッチ® はんだ付条件 249
タクトスイッチ® ご使用上の注意 250

注記

1. 車載用途など広い温度範囲の対応につきましては個別に対応しておりますのでご要求がありましたら当社までご相談ください。
2. 表中の●印は、シリーズ中の全ての製品が対応、○印は一部製品が対応していることを表します。

- リフローの場合
表面実装タイプに適用
温度プロファイル

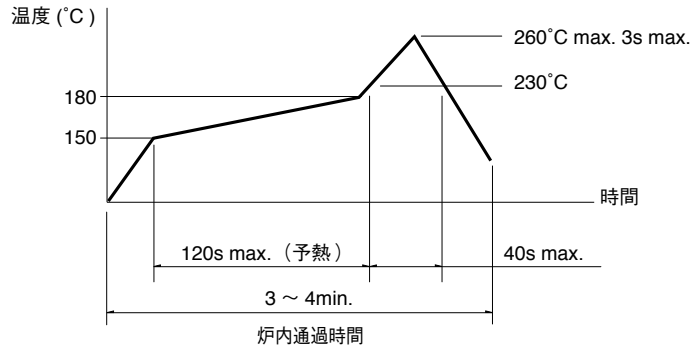

- 注記**
1. 詳細条件については、弊社製品仕様書のご確認をお願いいたします。
 2. リフロー槽の種類により多少条件が異なりますので、事前に十分ご確認の上ご使用ください。

- オートディップの場合
指定外シリーズのスナップインタイプ、ラジアルタイプに適用

| 項目 | 条件 |
|----------|------------------------------|
| フラックス付着量 | 部品実装面に付着しない程度 |
| プリヒート温度 | プリント基板のはんだ付け面の周囲温度100°C max. |
| プリヒート時間 | 60s max. |
| はんだ温度 | 260°C max. |
| はんだ浸漬時間 | 5s max. |
| はんだ回数 | 2回以下 |

SKHH シリーズ

| 項目 | 条件 |
|----------|------------------------------|
| フラックス付着量 | 部品実装面に付着しない程度 |
| プリヒート温度 | プリント基板のはんだ付け面の周囲温度110°C max. |
| プリヒート時間 | 60s max. |
| はんだ温度 | 260°C max. |
| はんだ浸漬時間 | 5s max. |
| はんだ回数 | 2回以下 |

SKHL トッププッシュタイプ、SKQJ シリーズ

| 項目 | 条件 |
|----------|------------------------------|
| フラックス付着量 | 部品実装面に付着しない程度 |
| プリヒート温度 | プリント基板のはんだ付け面の周囲温度100°C max. |
| プリヒート時間 | 45s max. |
| はんだ温度 | 255°C max. |
| はんだ浸漬時間 | 5s max. |
| はんだ回数 | 2回以下 |

- 注記**
1. タクトスイッチ[®]の上面からフラックスが浸入しないようにしてください。
 2. 事前にスイッチの端子およびプリント基板の部品実装面上にフラックスを塗らないようにしてください。
 3. はんだ付けの2回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行ってください。
 4. フラックス比重は0.81以上をご使用ください（株式会社タムラ製作所 EC-19S-8 相当品）。

- 手はんだの場合
指定外シリーズ

| 項目 | 条件 |
|---------|------------|
| はんだ温度 | 350°C max. |
| 連続はんだ時間 | 3s max. |
| はんだコテ容量 | 60W max. |

SKHH、SKHW シリーズ

| 項目 | 条件 |
|---------|------------|
| はんだ温度 | 360°C max. |
| 連続はんだ時間 | 3s max. |
| はんだコテ容量 | 60W max. |

SKTD、SKTG、SKQJ シリーズ

| 項目 | 条件 |
|---------|------------|
| はんだ温度 | 350°C max. |
| 連続はんだ時間 | 3s max. |
| はんだコテ容量 | 20W max. |

タクトスイッチ[®]
シャーシ
ファイリング
ソフト
ファイリング
スナップイン
表面実装
ラジアル