

## タクトスイッチ® スナップインタイプ

12mm角(スナップイン)

## SKHCシリーズ

安定した操作フィーリングのジョイントステム、フラットステムを採用



- シリーズタイプ: シャープフィーリングタイプ
- 最大定格: 50mA 12V DC
- 最小定格: 10 $\mu$ A 1V DC

主な用途: Energy\_Industrial: 産業機器  
Home: 事務機器

## ■ 製品一覧

| 製品番号       | 操作方向    | 作動力 (N) | 移動量 (mm) | 動作寿命 (cycles) | 初期接触抵抗             | ステム      | 外形サイズ (W×D×H) (mm) | 防水 | 防塵 | 車載対応 | 図番 |
|------------|---------|---------|----------|---------------|--------------------|----------|--------------------|----|----|------|----|
| SKHCBJA010 | トッププッシュ | 0.74    | 0.3      | 500,000       | 100m $\Omega$ max. | ジョイントステム | 12.0×12.0×7.3      | —  | —  | —    | 1  |
| SKHCBEA010 | トッププッシュ | 1.27    | 0.3      | 1,000,000     | 100m $\Omega$ max. | ジョイントステム | 12.0×12.0×7.3      | —  | —  | —    |    |
| SKHCBLA010 | トッププッシュ | 1.27    | 0.3      | 3,000,000     | 100m $\Omega$ max. | ジョイントステム | 12.0×12.0×7.3      | —  | —  | —    |    |
| SKHCBGA010 | トッププッシュ | 2.55    | 0.3      | 500,000       | 100m $\Omega$ max. | ジョイントステム | 12.0×12.0×7.3      | —  | —  | —    |    |
| SKHCBKA010 | トッププッシュ | 0.74    | 0.3      | 500,000       | 100m $\Omega$ max. | フラットステム  | 12.0×12.0×4.3      | —  | —  | —    | 2  |
| SKHCBFA010 | トッププッシュ | 1.27    | 0.3      | 1,000,000     | 100m $\Omega$ max. | フラットステム  | 12.0×12.0×4.3      | —  | —  | —    |    |
| SKHCBMA010 | トッププッシュ | 1.27    | 0.3      | 3,000,000     | 100m $\Omega$ max. | フラットステム  | 12.0×12.0×4.3      | —  | —  | —    |    |
| SKHCBHA010 | トッププッシュ | 2.55    | 0.3      | 500,000       | 100m $\Omega$ max. | フラットステム  | 12.0×12.0×4.3      | —  | —  | —    |    |

## ⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. プリント基板の板厚は1.6mmをご使用ください。
3. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。

## ■ 梱包仕様

バルク

| 梱包数(pcs.) |        | 輸出梱包箱寸法 (mm)    |
|-----------|--------|-----------------|
| 1箱/国内     | 1箱/輸出  |                 |
| 5,000     | 15,000 | 309 x 476 x 347 |


# タクトスイッチ® スナップインタイプ

## 12mm角(スナップイン)


### SKHCシリーズ

図番1


## ■ 外形図

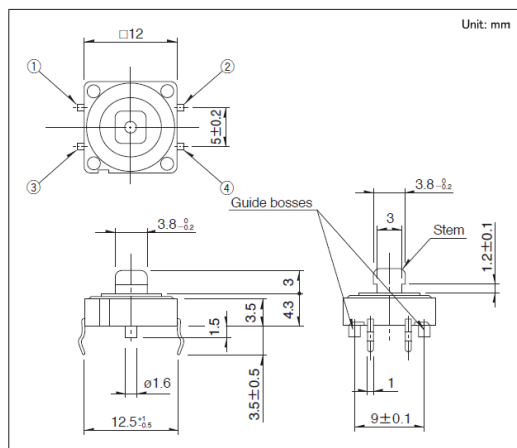

## ■ 取付穴寸法図

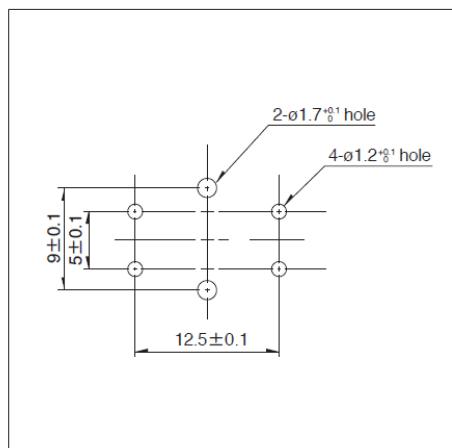


## ■ 回路図

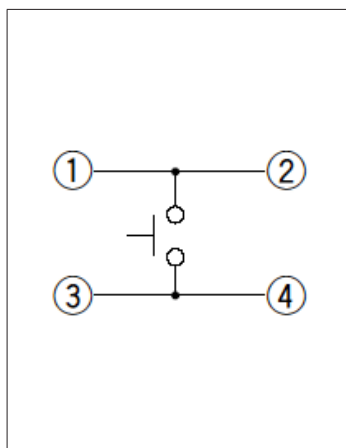


スイッチ取付面より見る

図番2


## ■ 外形図

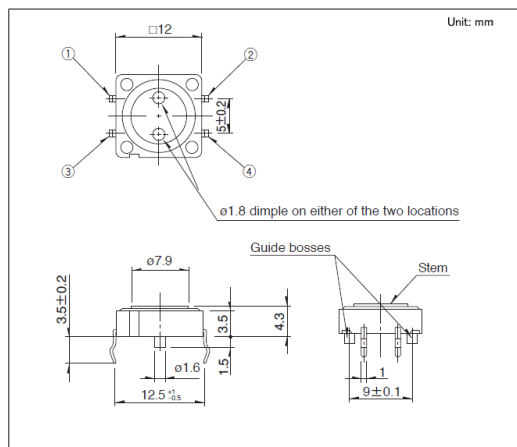

## ■ 取付穴寸法図

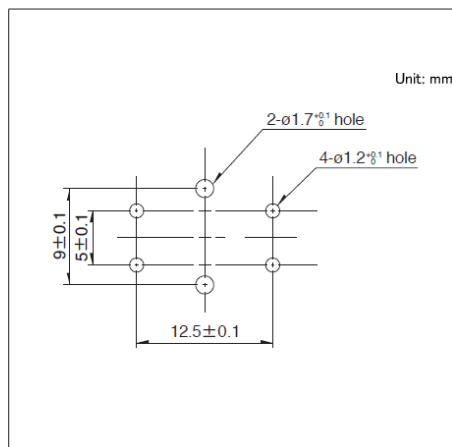

## ■ 回路図

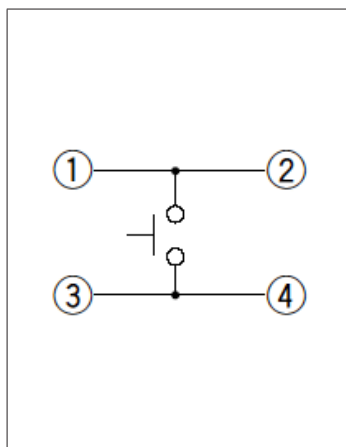

スイッチ取付面より見る