

タクトスイッチ® スナップインタイプ

6.0mm角(スナップイン)
SKHHシリーズ

使いやすさと豊富な製品バリエティで定評ある6.0mm角タイプ



※対応製品は製品一覧をご確認ください

- シリーズタイプ: シャープフィーリングタイプ
- 最大定格: 50mA 12V DC
- 最小定格: 10 μ A 1V DC

主な用途: Energy_Industrial: 産業機器
 Healthcare: 健康器具/ヘルスケア、分析/検査器具
 Home: 事務機器
 Audio_TV: ビジュアル、オーディオ、プロオーディオ
 Automotive: カーナビ/カーオーディオ/HVAC

■ 製品一覧

製品番号	タイプ名	操作方向	作動力 (N)	移動量 (mm)	動作寿命 (cycles)	初期接触抵抗	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SKHHAJA010	トッププッシュタイプ	トッププッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×4.3	—	—	●	1
SKHHALA010		トッププッシュ	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×4.3	—	—	●	
SKHHAQA010		トッププッシュ	2.55	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×4.3	—	—	●	
SKHHAKA010		トッププッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	2
SKHHAMA010		トッププッシュ	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	
SKHHARA010		トッププッシュ	2.55	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	
SKHHCQA010		トッププッシュ	3.53	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	
SKHHCRA010		トッププッシュ	5.10	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	
SKHHBVA010		トッププッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×7.0	—	—	●	3
SKHHBWA010		トッププッシュ	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×7.0	—	—	●	
SKHHBYA010		トッププッシュ	2.55	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×7.0	—	—	●	
SKHHANA010		トッププッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×9.5	—	—	●	4
SKHHAPA010		トッププッシュ	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×9.5	—	—	●	
SKHHBSA010		トッププッシュ	2.55	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×9.5	—	—	●	
SKHHDTA010		トッププッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×13.0	—	—	●	5
SKHHDUA010		トッププッシュ	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×13.0	—	—	●	
SKHHDHA010	ジョイントステムタイプ	トッププッシュ	0.98	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×17.0	—	—	●	6
SKHHDJA010		トッププッシュ	1.57	0.25	300,000	100m Ω max.	6.0×6.0×17.0	—	—	●	
SKHHCWA010		トッププッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×7.3	—	—	●	7
SKHHDAA010	アース端子付きタイプ	トッププッシュ	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×7.3	—	—	●	
SKHHDGA010		トッププッシュ	2.55	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×7.3	—	—	●	
SKHHPJA010	アース端子付きタイプ	トッププッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×4.3	—	—	●	8
SKHHPJA010		トッププッシュ	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×4.3	—	—	●	
SKHHPQA010		トッププッシュ	2.55	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×4.3	—	—	●	

タクトスイッチ® スナップインタイプ

6.0mm角(スナップイン)
SKHHシリーズ

製品番号	タイプ名	操作方向	作動力 (N)	移動量 (mm)	動作寿命 (cycles)	初期接触抵抗	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SKHHPKA010	アース端子付きタイプ	トッププッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100mΩ max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	9
SKHHPMA010		トッププッシュ	1.57	0.25	500,000	100mΩ max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	
SKHHPRA010		トッププッシュ	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	
SKHHQVA010		トッププッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100mΩ max.	6.0×6.0×7.0	—	—	●	10
SKHHQWA010		トッププッシュ	1.57	0.25	500,000	100mΩ max.	6.0×6.0×7.0	—	—	●	
SKHHQYA010		トッププッシュ	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	6.0×6.0×7.0	—	—	●	
SKHHPNA010		トッププッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100mΩ max.	6.0×6.0×9.5	—	—	●	11
SKHHPPA010		トッププッシュ	1.57	0.25	500,000	100mΩ max.	6.0×6.0×9.5	—	—	●	
SKHHQNA010		トッププッシュ	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	6.0×6.0×9.5	—	—	●	
SKHHLMA010	サイドプッシュタイプ	サイドプッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100mΩ max.	6.2×7.85×7.1	—	—	—	12
SKHHLNA010		サイドプッシュ	1.57	0.25	500,000	100mΩ max.	6.2×7.85×7.1	—	—	—	
SKHHLPA010		サイドプッシュ	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	6.2×7.85×7.1	—	—	—	
SKHHLQA010		サイドプッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100mΩ max.	6.2×12.35×7.1	—	—	—	13
SKHHLRA010		サイドプッシュ	1.57	0.25	500,000	100mΩ max.	6.2×12.35×7.1	—	—	—	
SKHHLSA010		サイドプッシュ	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	6.2×12.35×7.1	—	—	—	
SKHHLUA010		サイドプッシュ	0.98	0.25	1,000,000	100mΩ max.	6.2×9.85×7.1	—	—	—	14
SKHHLVA010		サイドプッシュ	1.57	0.25	500,000	100mΩ max.	6.2×9.85×7.1	—	—	—	
SKHHLWA010		サイドプッシュ	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	6.2×9.85×7.1	—	—	—	
SKHHNHA010		サイドプッシュ	0.98	0.25	500,000	100mΩ max.	6.2×19.85×7.1	—	—	—	15
SKHHNJA010		サイドプッシュ	1.57	0.25	300,000	100mΩ max.	6.2×19.85×7.1	—	—	—	
SKHHNKA010		サイドプッシュ	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	6.2×19.85×7.1	—	—	—	

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. プリント基板の板厚は1.6mmをご使用ください。
3. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。


タクトスイッチ® スナップインタイプ

6.0mm角(スナップイン)
SKHHシリーズ■ 梱包仕様
バルク


製品番号	梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
SKHHAJA010 SKHHALA010 SKHHAQA010 SKHHAKA010 SKHHAMA010 SKHHARA010 SKHHCQA010 SKHHCRA010 SKHHBVA010 SKHHBWA010 SKHHBYA010 SKHHANA010 SKHHAPA010 SKHHBSA010 SKHHCWA010 SKHHDAA010 SKHHDGA010 SKHHPJA010 SKHHPLA010 SKHHPQA010 SKHHPKA010 SKHHPMA010 SKHHPRA010 SKHHQVA010 SKHHQWA010 SKHHQYA010 SKHHPNA010 SKHHPPA010 SKHHQNA010 SKHHLMA010 SKHHLNA010 SKHHLPA010 SKHHLQA010 SKHHLRA010 SKHHLSA010 SKHHLUA010 SKHHLVA010 SKHHLWA010	10,000	30,000	309 x 476 x 347
SKHHDTA010 SKHHDUA010 SKHHDDHA010 SKHHDDJA010 SKHHNHA010 SKHHNJA010 SKHHNKA010	5,000	15,000	309 x 476 x 347

図番1


■ 外形図

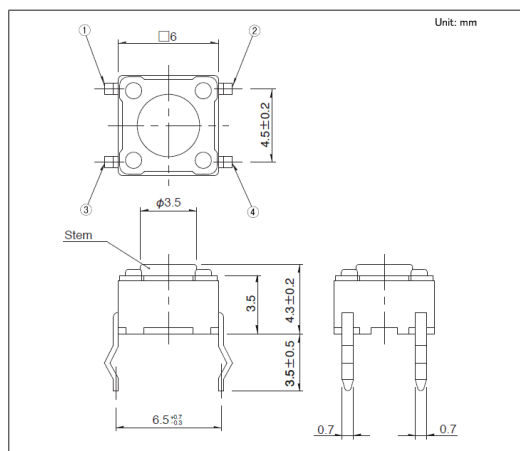

■ 取付穴寸法図

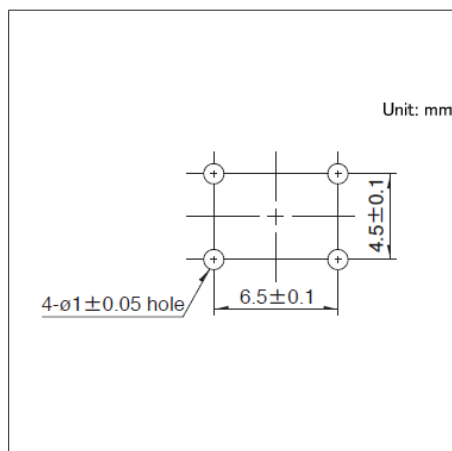

■ 回路図

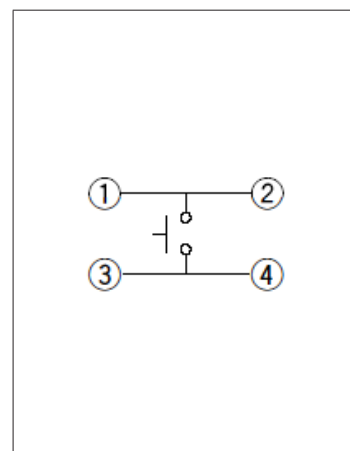

スイッチ取付面より見る


タクトスイッチ® スナップインタイプ

6.0mm角(スナップイン)


SKHHシリーズ

図番2


■ 外形図

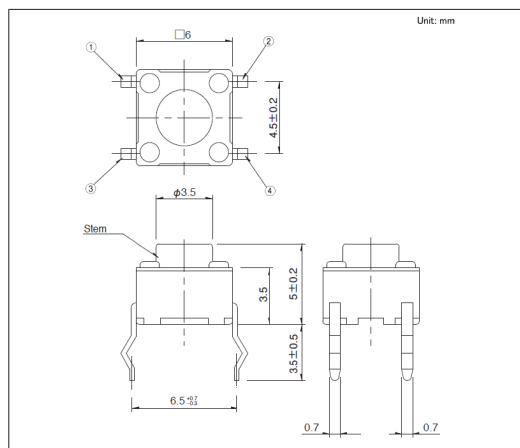

■ 取付穴寸法図

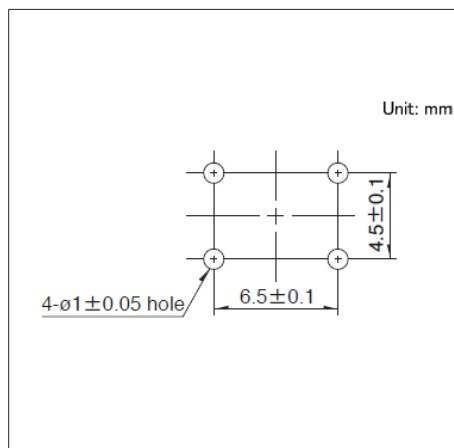


■ 回路図

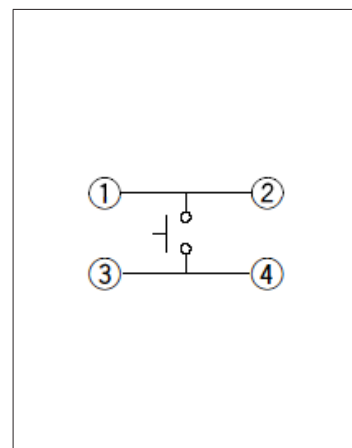


スイッチ取付面より見る

図番3


■ 外形図

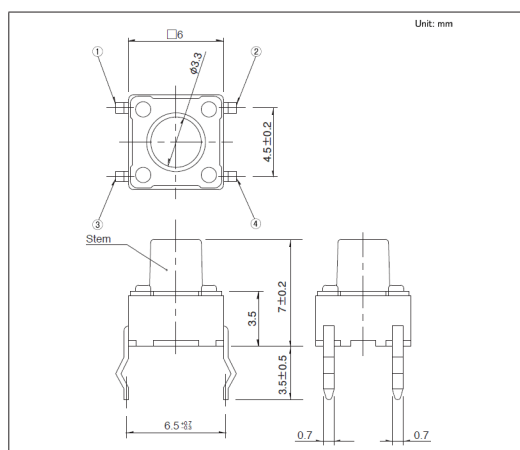

■ 取付穴寸法図

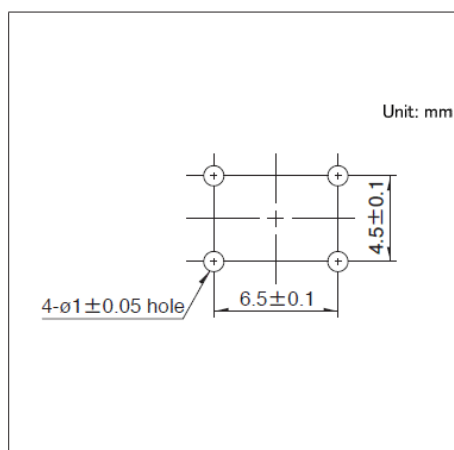


■ 回路図

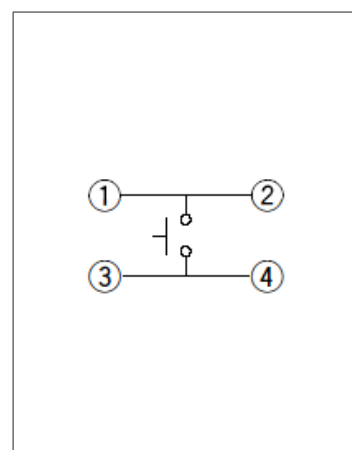


スイッチ取付面より見る

図番4


■ 外形図

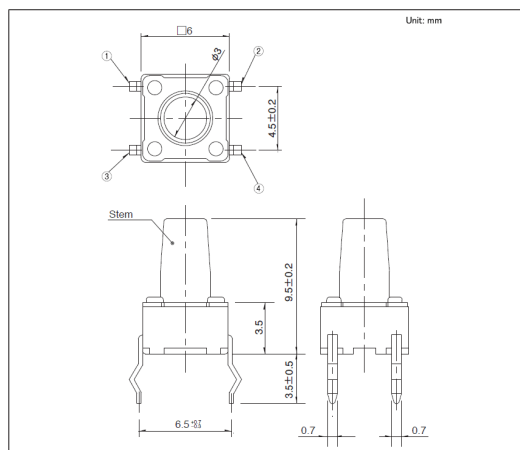

■ 取付穴寸法図

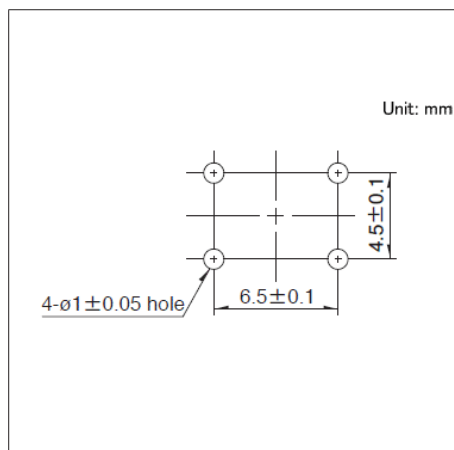

■ 回路図

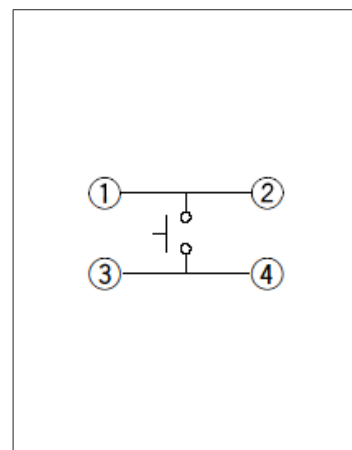

スイッチ取付面より見る


タクトスイッチ® スナップインタイプ

6.0mm角(スナップイン)


SKHHシリーズ

図番5


■ 外形図

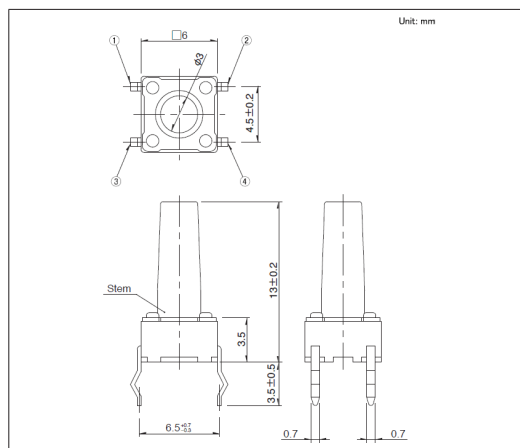

■ 取付穴寸法図

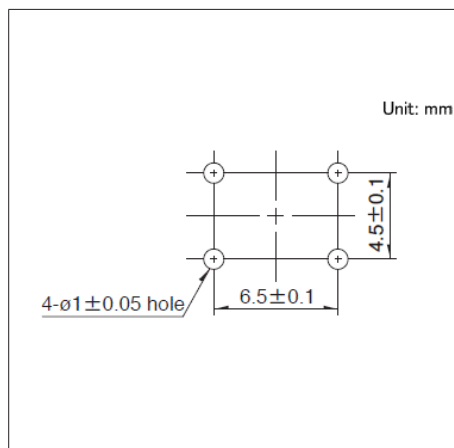


■ 回路図

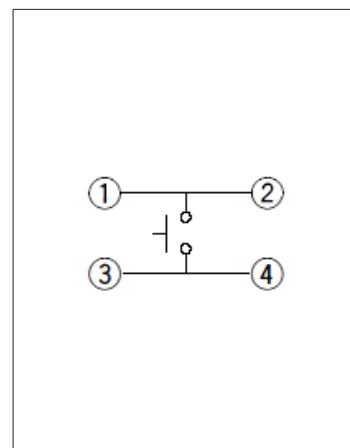


スイッチ取付面より見る

図番6


■ 外形図

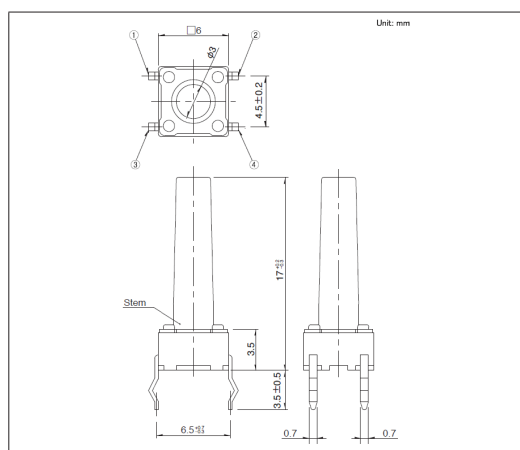

■ 取付穴寸法図

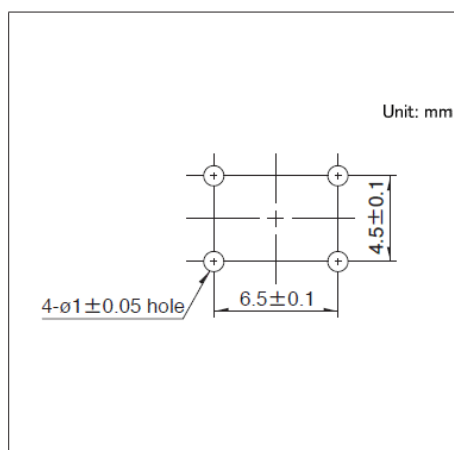


■ 回路図

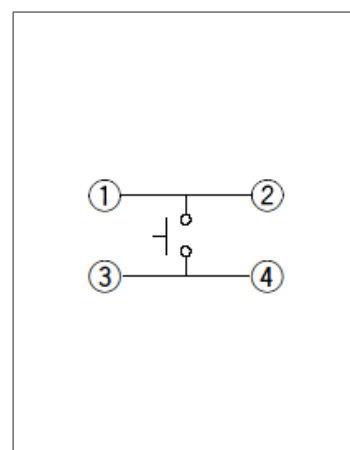


スイッチ取付面より見る

図番7


■ 外形図

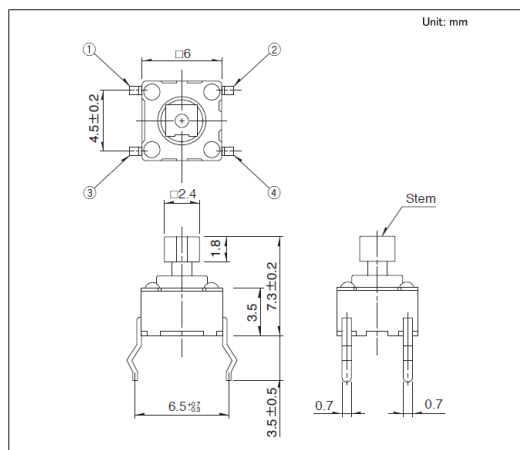

■ 取付穴寸法図

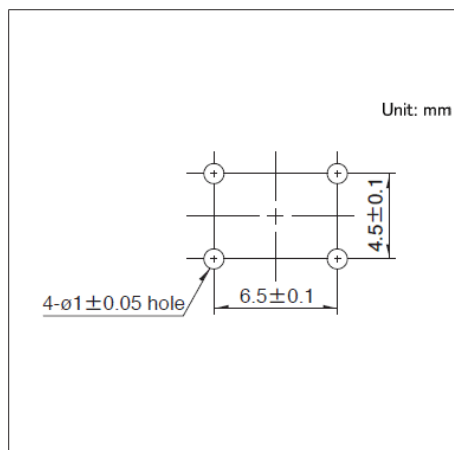

■ 回路図

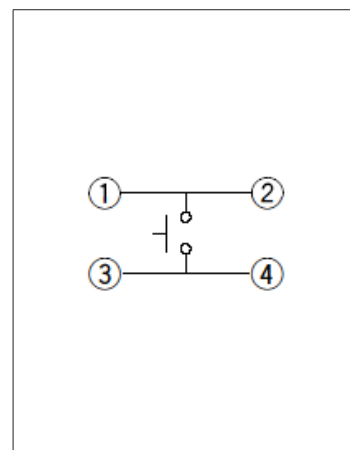

スイッチ取付面より見る


タクトスイッチ® スナップインタイプ

6.0mm角(スナップイン)


SKHHシリーズ

図番8


■ 外形図

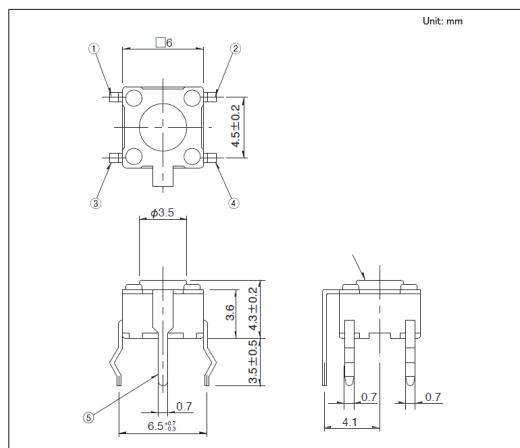

■ 取付穴寸法図

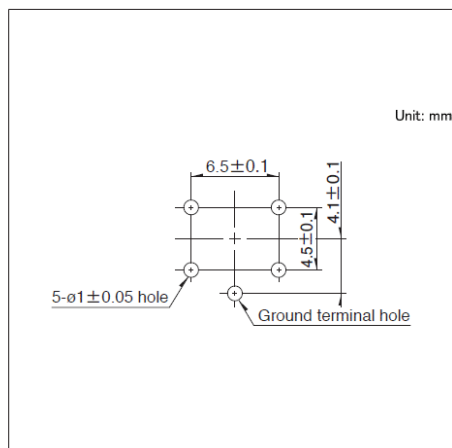


■ 回路図

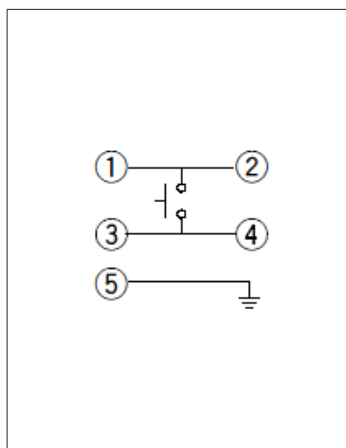


スイッチ取付面より見る

図番9


■ 外形図

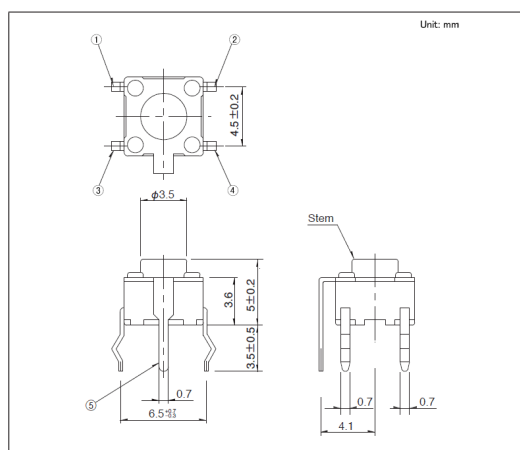

■ 取付穴寸法図

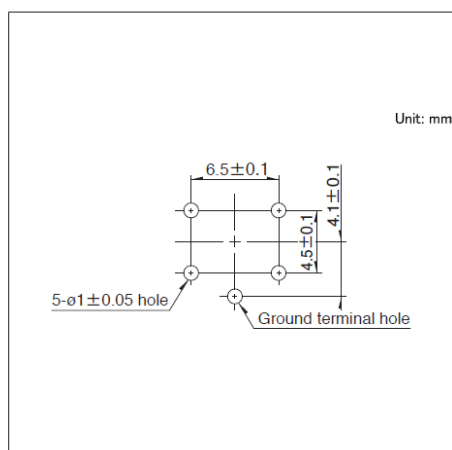


■ 回路図

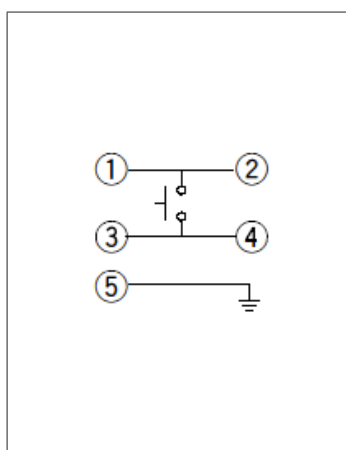


スイッチ取付面より見る

図番10


■ 外形図

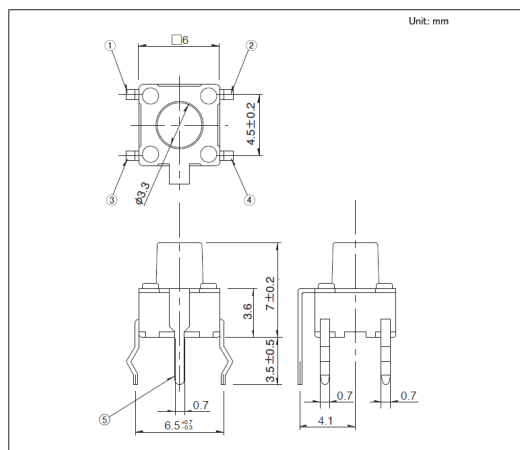

■ 取付穴寸法図

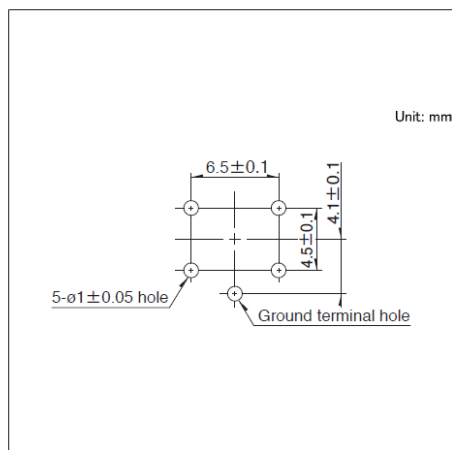

■ 回路図

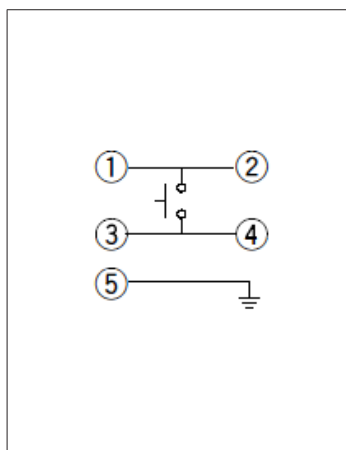

スイッチ取付面より見る


タクトスイッチ® スナップインタイプ

6.0mm角(スナップイン)


SKHHシリーズ

図番11


■ 外形図

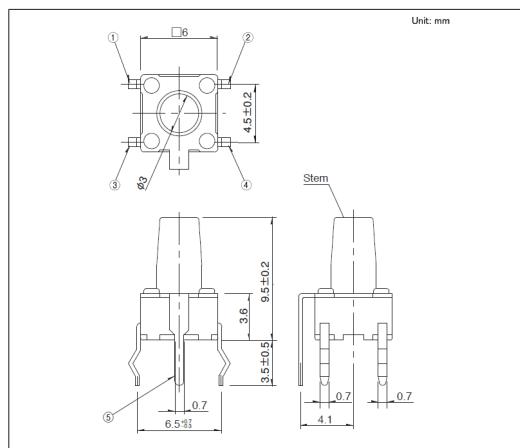

■ 取付穴寸法図

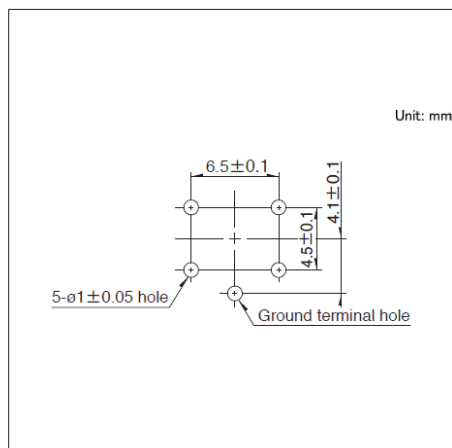


■ 回路図

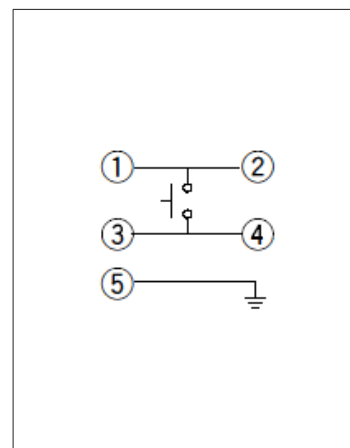


スイッチ取付面より見る

図番12


■ 外形図

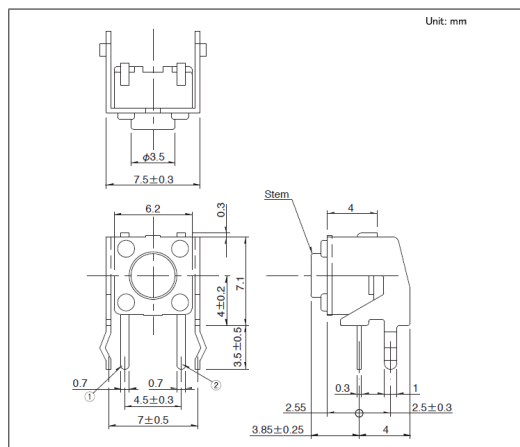

■ 取付穴寸法図

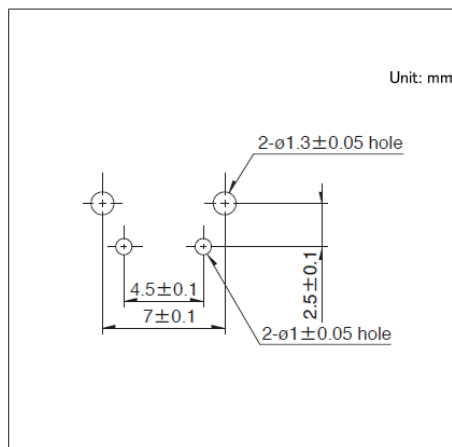


■ 回路図

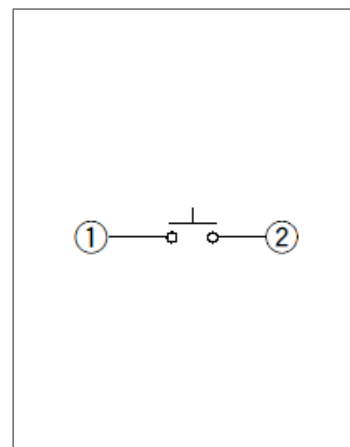


スイッチ取付面より見る

図番13


■ 外形図

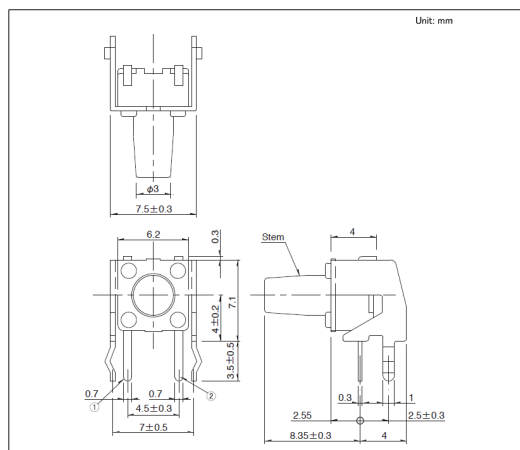

■ 取付穴寸法図

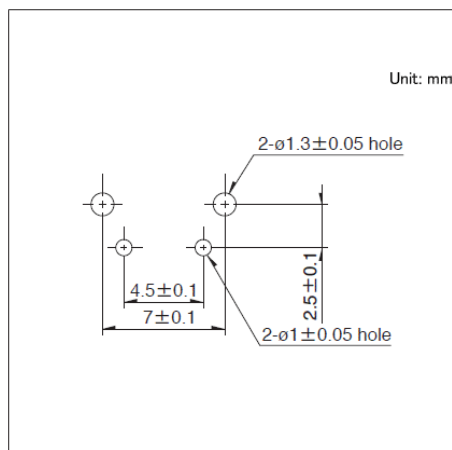

■ 回路図

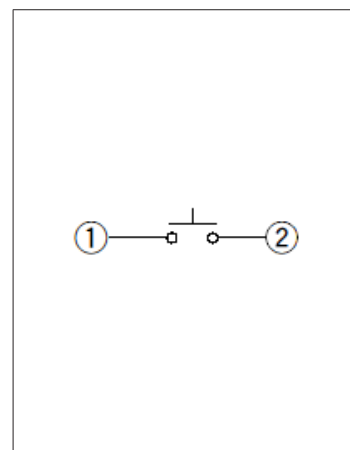


スイッチ取付面より見る


タクトスイッチ® スナップインタイプ
6.0mm角(スナップイン)
SKHHシリーズ

図番14


■ 外形図

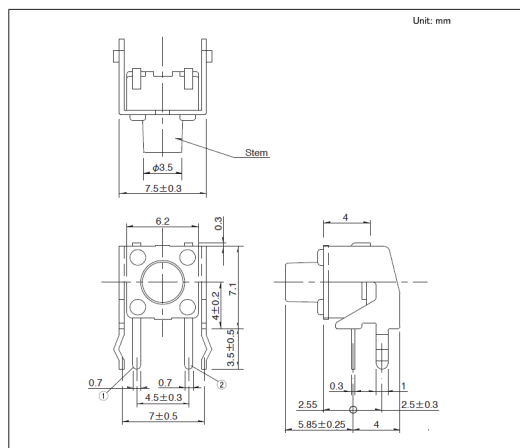

■ 取付穴寸法図

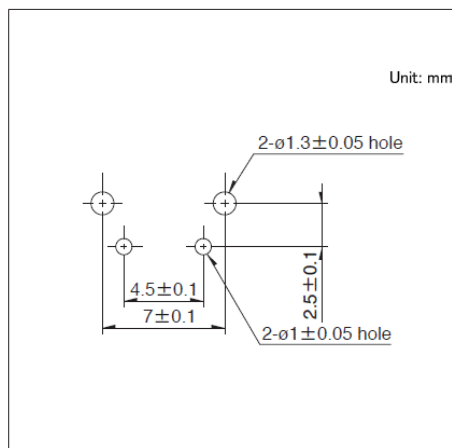


■ 回路図

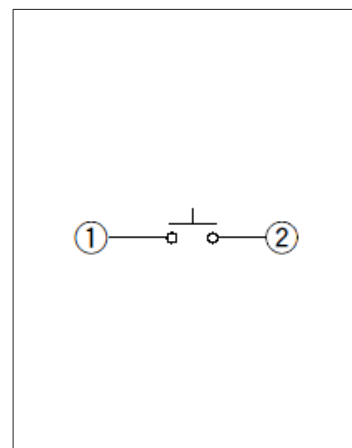


スイッチ取付面より見る

図番15


■ 外形図

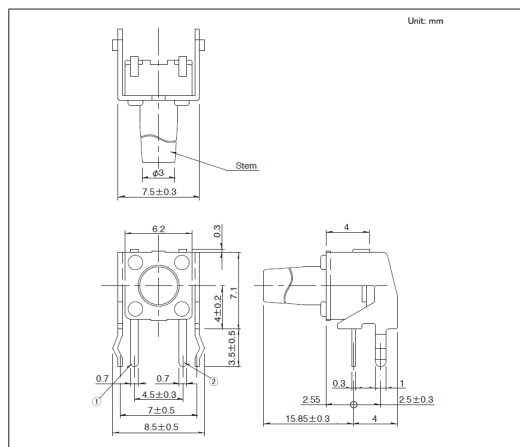

■ 取付穴寸法図

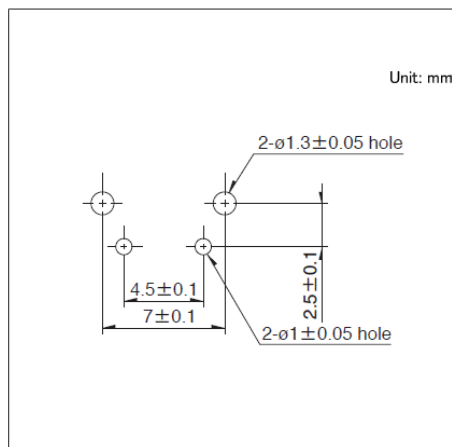

■ 回路図

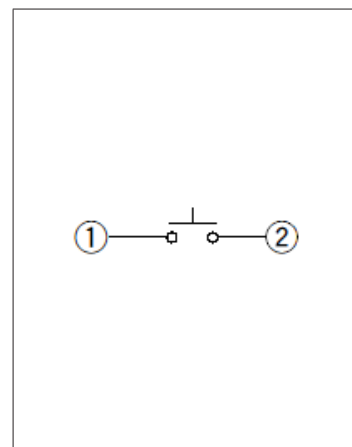

スイッチ取付面より見る