

6×3.5mm(按入式)

SKHL系列

为高密度贴装做出贡献的顶推型和侧推型两种类型

 汽车用


- 系列: Sharp feeling type
- 最大额定: 50mA 12V DC
- 最小额定: 10μA 1V DC

主要用途: Energy_Industrial: 工业设备
 Healthcare: 健康器具, 分析 检查器具
 Home: 办公设备
 Audio_TV: 画面, 音响, 专业音响
 Automotive: 汽车导航仪 汽车音响 HVAC

■ 产品一览

产品编号	类型名称	操作方向	动作力 (N)	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SKHLAAA010	Top push type	Top push	0.98	0.25	50000	500mΩ max.	6.0×3.5×4.3	—	—	●	1
SKHLACA010		Top push	1.57	0.25	50000	500mΩ max.	6.0×3.5×4.3	—	—	●	
SKHLAJA010		Top push	2.55	0.25	30000	500mΩ max.	6.0×3.5×4.3	—	—	●	
SKHLABA010		Top push	0.98	0.25	50000	500mΩ max.	6.0×3.5×5.0	—	—	●	2
SKHLADA010		Top push	1.57	0.25	50000	500mΩ max.	6.0×3.5×5.0	—	—	●	
SKHLAKA010		Top push	2.55	0.25	30000	500mΩ max.	6.0×3.5×5.0	—	—	●	
SKHLLAA010	Side push type	Side push	0.98	0.25	50,000	500mΩ max.	7.3×6.72×4.3	—	—	●	3
SKHLLBA010		Side push	1.57	0.25	50,000	500mΩ max.	7.3×6.72×4.3	—	—	●	
SKHLLFA010		Side push	2.55	0.25	30,000	500mΩ max.	7.3×6.72×4.3	—	—	●	
SKHLLCA010		Side push	0.98	0.25	50,000	500mΩ max.	7.3×6.72×4.3	—	—	●	4
SKHLLDA010		Side push	1.57	0.25	50,000	500mΩ max.	7.3×6.72×4.3	—	—	●	

 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。

■ 包装规格

散装


包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
10,000	30,000	309×476×347

TACT Switch™
6×3.5mm(按入式)
SKHL系列


按入式

图号1


■ 外形图

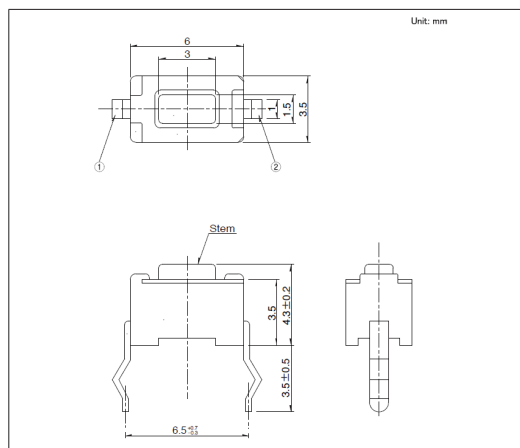

■ 安装孔尺寸图

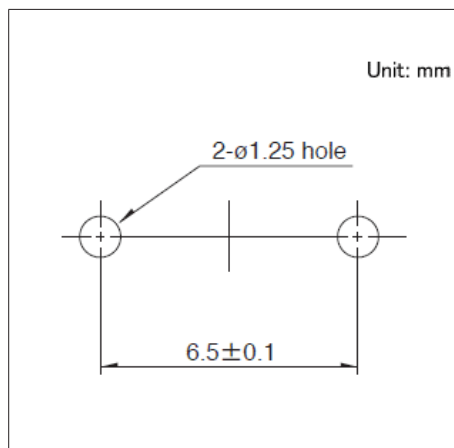


■ 电路图

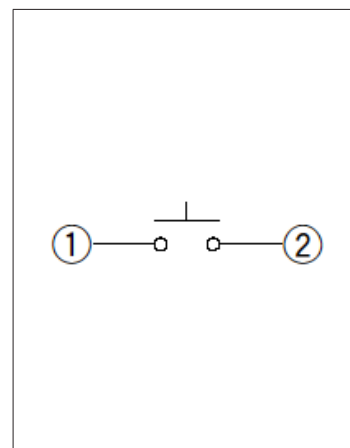


自开关安装面看

图号2


■ 外形图

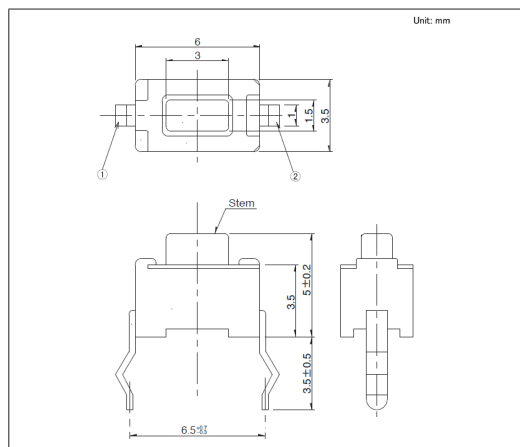

■ 安装孔尺寸图

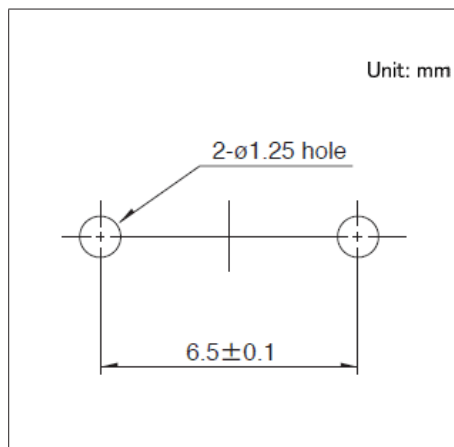


■ 电路图

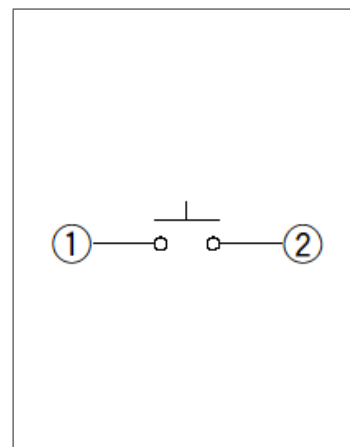


自开关安装面看

图号3


■ 外形图

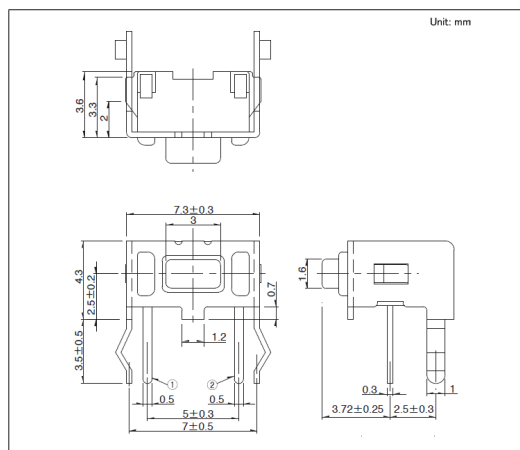

■ 安装孔尺寸图

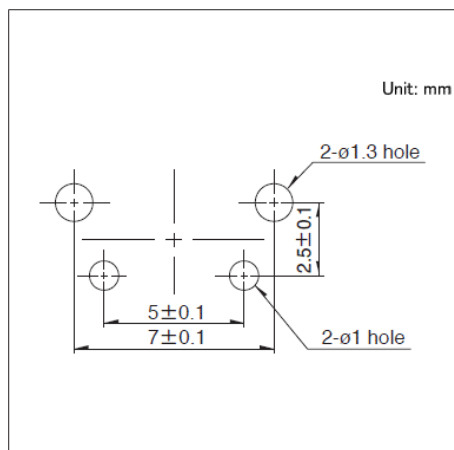

■ 电路图

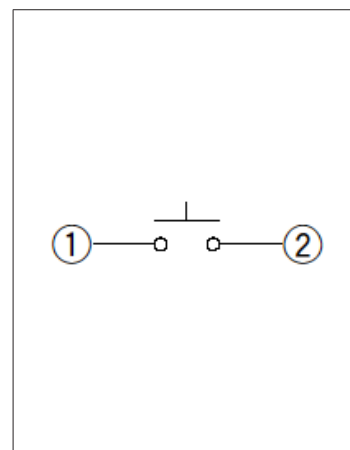


自开关安装面看

TACT Switch™
6×3.5mm(按入式)
SKHL系列


按入式

图号4


■ 外形图

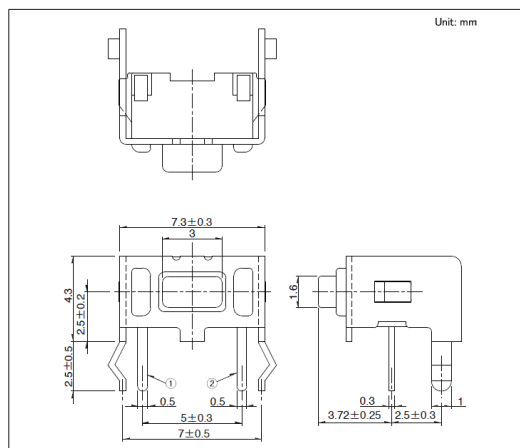

■ 安装孔尺寸图

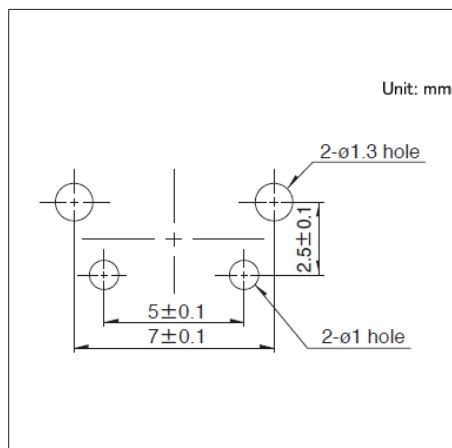

■ 电路图

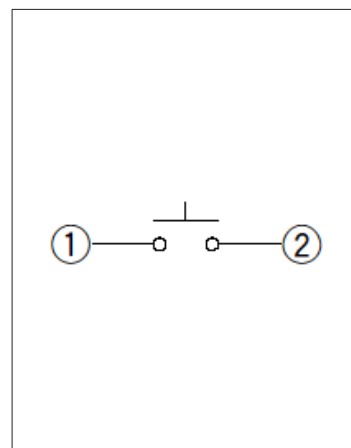

自开关安装面看