


可変抵抗器

ロータリーボリューム(金属軸)

9型金属軸多連タイプ

RK097シリーズ

本体幅9.5mmの小型タイプで各種コントロール用として幅広い用途に対応

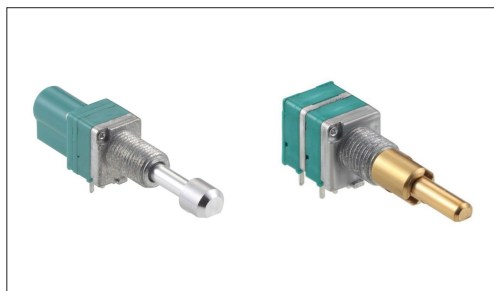

- 全抵抗値許容差:±20%
- 最高使用電圧:50V AC, 10V DC
- 回転トルク:2 ~ 25mN・m
- 動作寿命:15,000 cycles
- 使用温度範囲:-20℃ ~ +70℃

主な用途: Home: 白物家電、事務機器
Audio_TV: ビジュアル、オーディオ、プロオーディオ

■製品一覧

製品番号	タイプ名	抵抗素子数	操作部方向	操作部形状	操作部長さ (mm)	クリック	全抵抗値	抵抗変化特性	車載対応	図番
RK097111080R	1軸スイッチなしタイプ	単連	Horizontal	平軸	20	なし	10kΩ	15A	—	1
RK0971110D88		単連	Horizontal	平軸	20	センタクリック	10kΩ	1B	—	
RK0971210DBH		2連	Horizontal	平軸	20	センタクリック	10kΩ	1B	—	2
RK09712200HA		2連	Horizontal	平軸	20	なし	10kΩ	15A	—	
RK09711110EL	1軸ロータリスイッチ付きタイプ	単連	Horizontal	平軸	20	なし	10kΩ	1B	—	3
RK0971221Z0X		2連	Horizontal	平軸	20	なし	10kΩ	15A	—	4
RK0971114Z1N	1軸プッシュオン (0.5mmストローク) スイッチ付きタイプ	単連	Horizontal	平軸	15	センタクリック	10kΩ	1B	—	5
RK0971224Z01		2連	Horizontal	平軸	20	なし	10kΩ	15A	—	6
RK097111T065	1軸プッシュロックメカ付きタイプ	単連	Horizontal	平軸	25	なし	10kΩ	1B	—	7
RK097111TD2M		単連	Horizontal	平軸	25	センタクリック	10kΩ	1B	—	
RK097122T017		2連	Horizontal	平軸	25	なし	10kΩ	15A	—	8
RK097221005C	2軸2連スイッチなしタイプ	2連	Horizontal	—	—	—	—	—	—	9

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 当シリーズは、車載用途でもご使用いただけますので、ご希望の際はお問い合わせください。
4. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問い合わせください。

■梱包仕様

トレイ


製品番号	梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
RK097111080R RK0971110D88	1,200	2,400	463 x 375 x 185
RK0971210DBH RK09712200HA	800	1,600	540 x 373 x 207
RK09711110EL RK0971221Z0X RK0971114Z1N RK0971224Z01 RK097111T065 RK097111TD2M RK097221005C	700	1,400	540 x 373 x 181
RK097122T017	600	1,200	540 x 373 x 225

可変抵抗器 ローターボリューム(金属軸)


9型金属軸多連タイプ
RK097シリーズ

図番1

■外形図

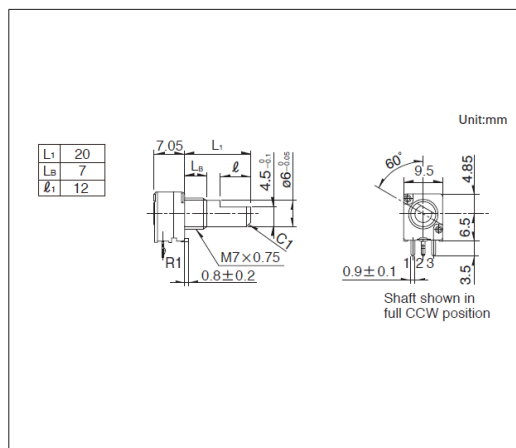


■取付穴寸法図

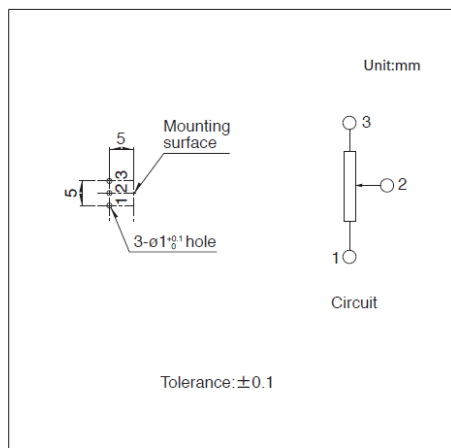


挿入側から見た図

図番2

■外形図

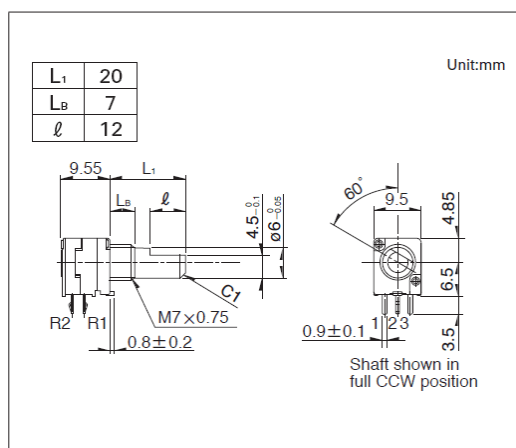


■取付穴寸法図

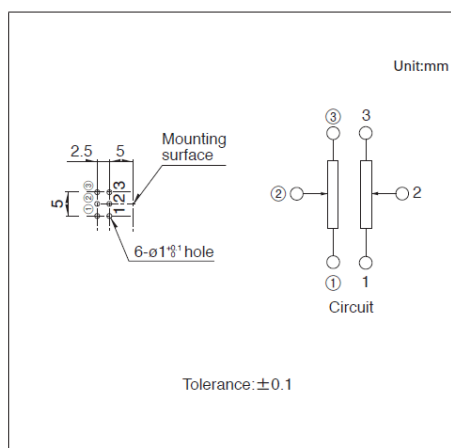


挿入側から見た図

図番3

■外形図

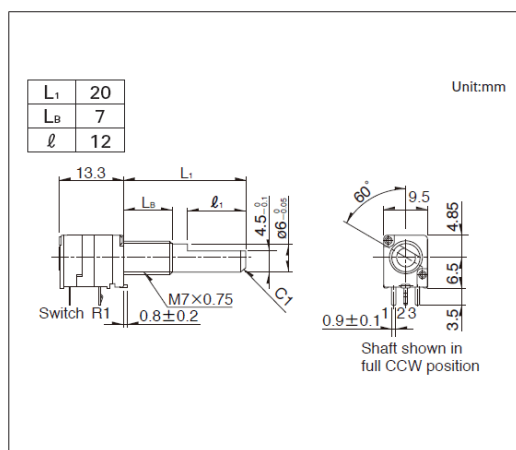

■取付穴寸法図

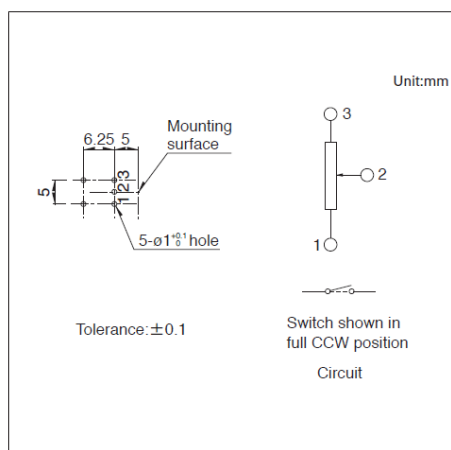


挿入側から見た図

9型金属軸多連タイプ RK097シリーズ


図番4

■ 外形図

L_1	20
L_B	7
ℓ	12

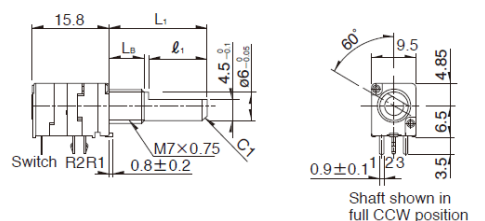


■ 取付穴寸法図

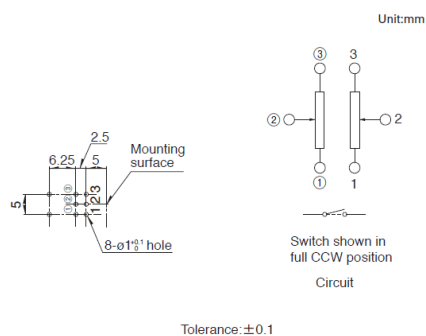


挿入側から見た図

図番5

■ 外形図

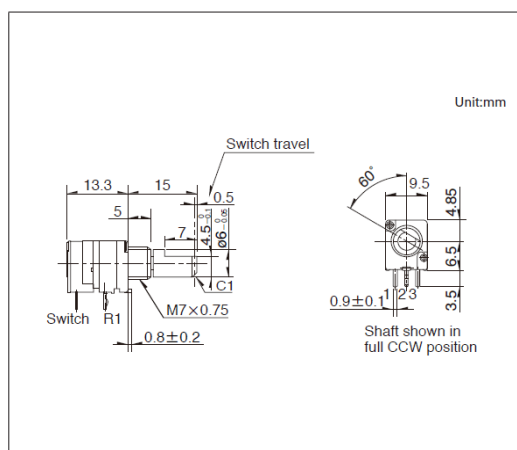


■ 取付穴寸法図

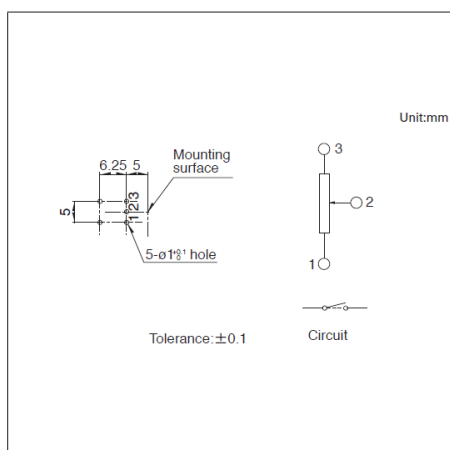


挿入側から見た図

図番6

■ 外形図

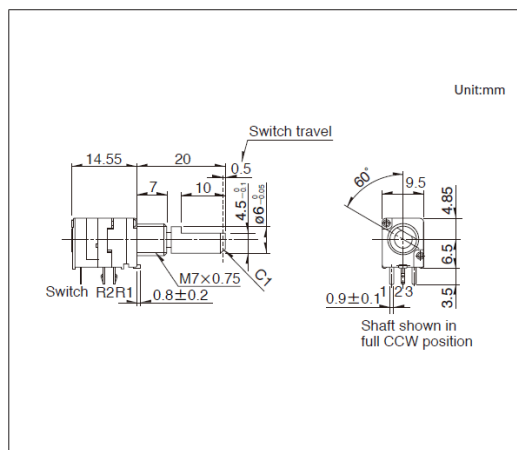

■ 取付穴寸法図

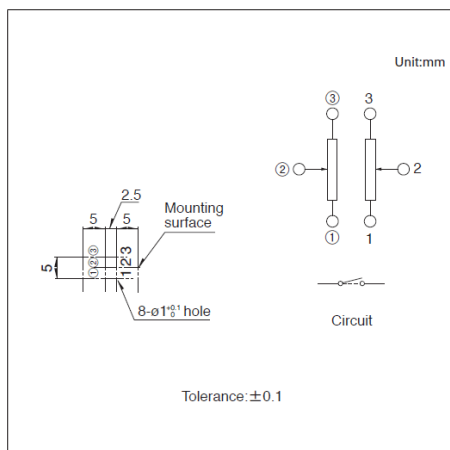

挿入側から見た図

可変抵抗器


ローターボリューム(金属軸)

9型金属軸多連タイプ


RK097シリーズ

図番7

■ 外形図

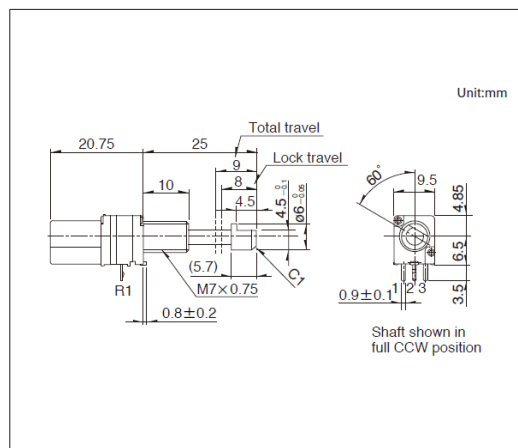


■ 取付穴寸法図

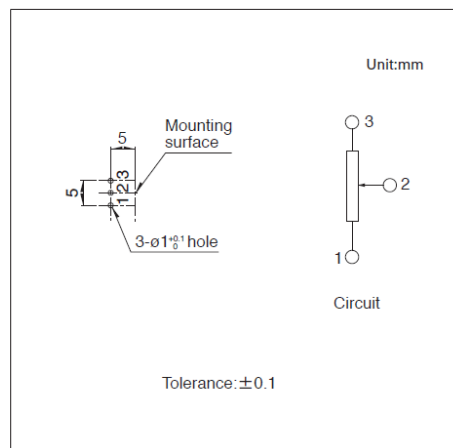


挿入側から見た図

図番8

■ 外形図

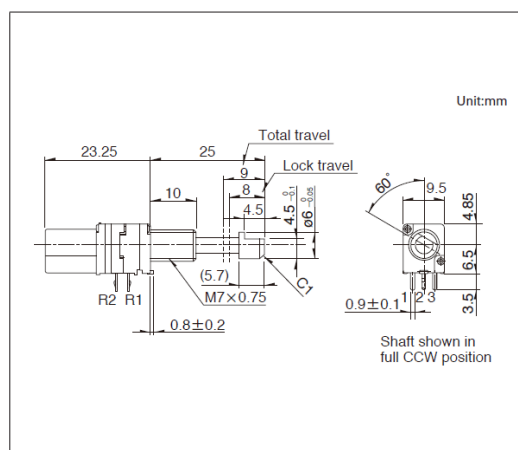


■ 取付穴寸法図

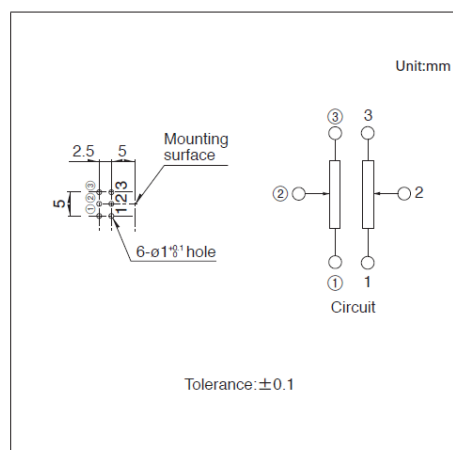


挿入側から見た図

図番9

■ 外形図

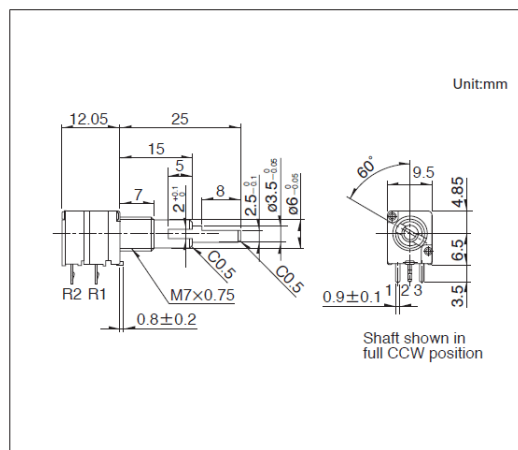

■ 取付穴寸法図

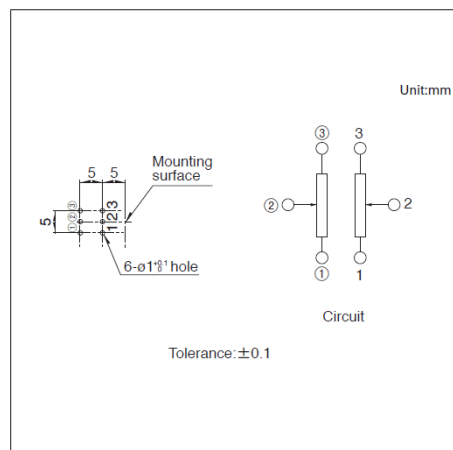

挿入側から見た図