

开关

检测开关

防水型(表面贴装)
SPVQC系列

实现稳定接触的表面贴装型双回路同步切换规格



汽车用



防水型



防尘型

- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 50mA 18V DC/50 μ A 5V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后) : 75m Ω max./200m Ω max.
- 无负载寿命 : 300,000 cycles
- 负载寿命 (最大额定负载) : 300,000 cycles 200m Ω max.

主要用途 : Automotive : 电动驻车制动 (EPB)

■ 产品一览

产品编号	电路数	接点数	动作力	切换时限	操作部形状	端子形状	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SPVQC10201	2	2	1±0.5N	Non shorting	Push	For PC board (Reflow)	7.4×15.4×7.5	●	●	●	1


⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 本产品不能在水中使用(防尘 / 防水性能符合 符合 IP6K7, 但端子部除外)。
3. 关于载带品的试制数量, 请以最小订货单位 (1卷, 1箱) 的N倍订货。
4. 本系列产品也可以用于车载。
的使用温度范围设定虽然比通常的大, 但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。

■ 包装规格


载带

包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
300	1,200	2,400	32	403 x 403 x 360




图号1

■ 外形图

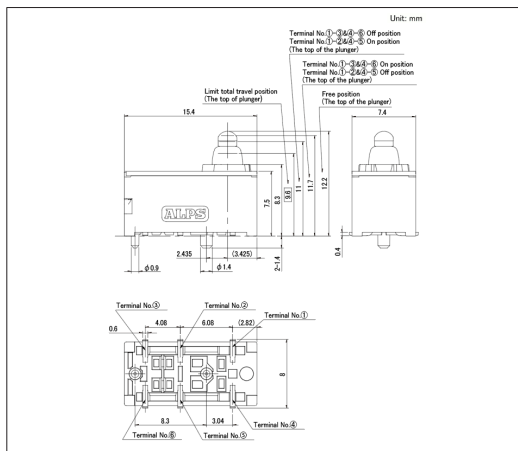

■ 焊接处尺寸图

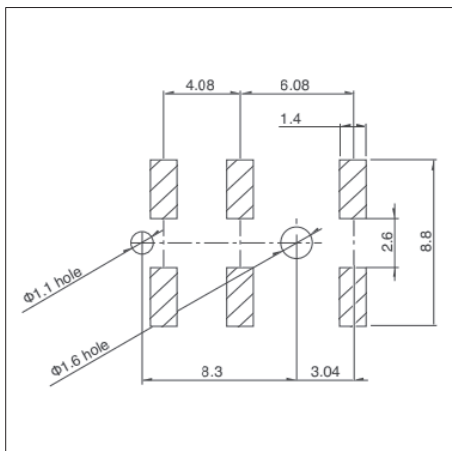

■ 电路图

