

开关

检测开关

薄型控制杆
SPVR系列

本体高1.2mm、4.2×3.6mm的薄型长行程型

汽车用



- 最大额定/最小额定 (电阻负载): 1mA 5V DC/100 μ A 3V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后): 3 Ω max./5 Ω max.
- 无负载寿命: 50,000 cycles
- 负载寿命 (最大额定负载): 50,000 cycles 5 Ω max.

主要用途: Mobile: 智能手机 平板电脑,笔记本电脑&周边设备
Healthcare: 健康器具
Audio_TV: 闪光灯
Automotive: 汽车导航仪 汽车音响 HVAC

■ 产品一览

产品编号	电路数	接点数	动作力	端子形状	全行程位置	定位销	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SPVR110102	1	1	0.35N max.	For PC board (Reflow)	1.93	有	3.6×4.2×1.2	—	—	●	1
SPVR120102	1	1	0.35N max.	For PC board (Reflow)	1.93	无	3.6×4.2×1.2	—	—	●	2


⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 关于载带品的试制数量, 请以最小订货单位 (1卷, 1箱) 的N倍订货。
3. 本系列产品也可以用于车载。
的使用温度范围设定虽然比通常的大, 但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。
4. 端子排列请查看本公司产品目录。

■ 包装规格


载带

包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
2,500	5,000	10,000	16	417 x 409 x 139

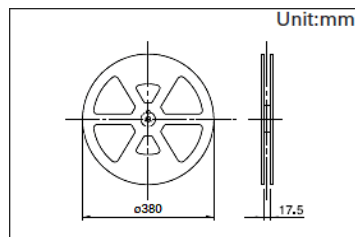


图号1


■ 外形图

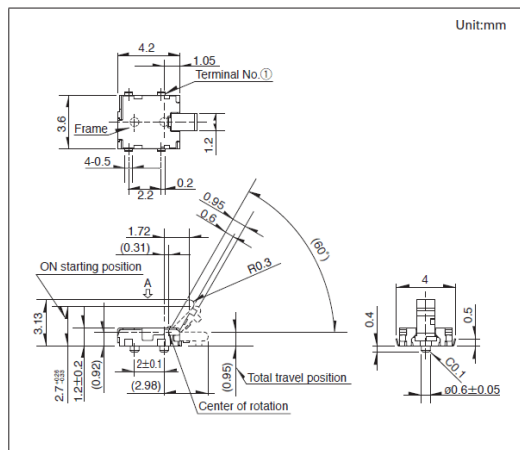

■ 焊接处尺寸图

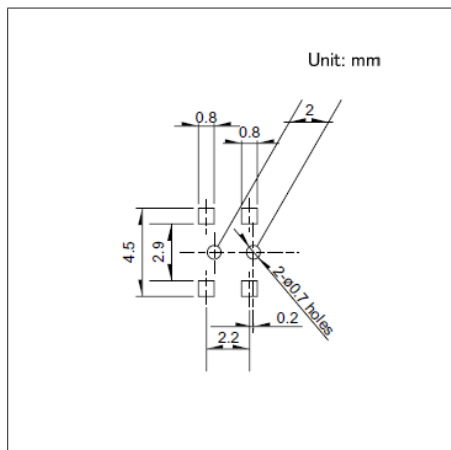


■ 电路图

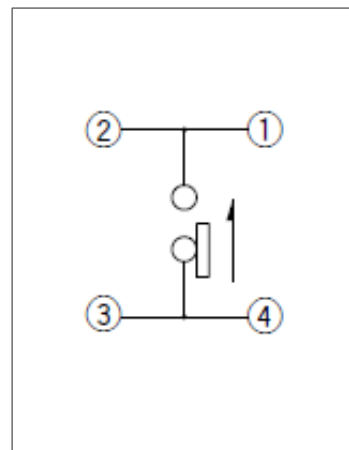


自A方向看

图号2


■ 外形图

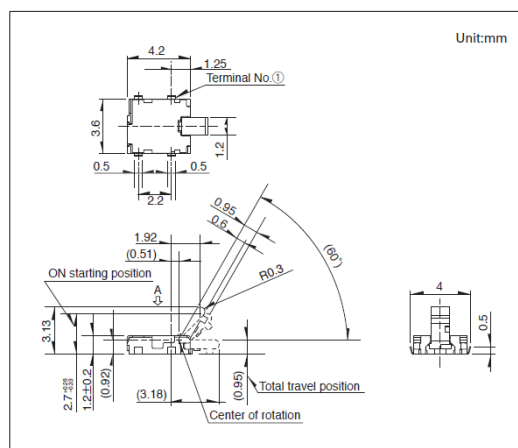

■ 焊接处尺寸图

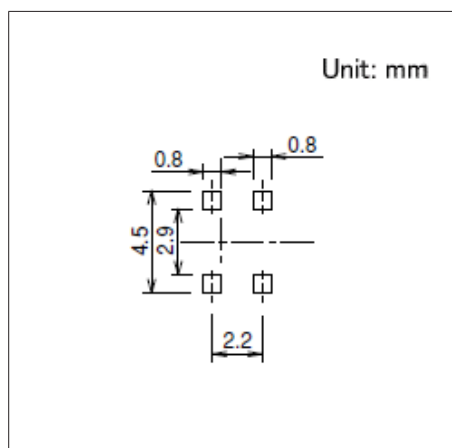

■ 电路图

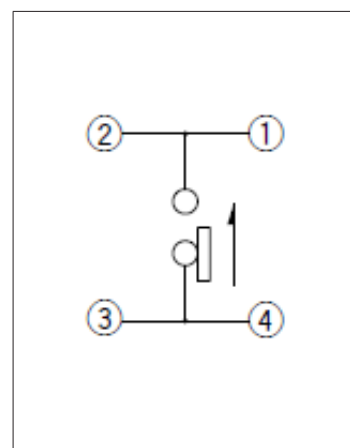

自A方向看