


开关

按动开关

2mm行程卧式
SPUJ系列

操作杆高5.0mm,支持多回路

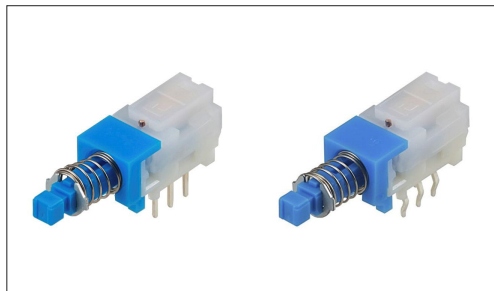

- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.1A 30V DC/50 μ A 3V DC
- 接触电阻(初期/寿命后) : 20m Ω max./40m Ω max.
- 无负载寿命 : 10,000 cycles 40m Ω max.
- 负载寿命 (最大额定负载) : 10,000 cycles 40m Ω max.

主要用途 : Audio_TV : 音响

■ 产品一览

产品编号	行程 (mm)	全行程 (mm)	电路数	动作力	切换时限	安装方法	动作	端子形状	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	汽车用	图号
SPUJ190900	2.0	3.0	2	1.5±1N	Non shorting	PC board	Latching	Straight	15.2×7.5×8.8	—	1
SPUJ191000	2.0	3.0	2	1.5±1N	Non shorting	PC board	Latching	Snap-in	15.2×7.5×8.8	—	2
SPUJ191500	2.0	3.0	2	1.5±1N	Non shorting	PC board	Momentary	Straight	15.2×7.5×8.8	—	1
SPUJ191900	2.0	3.0	2	1.5±1N	Non shorting	PC board	Momentary	Snap-in	15.2×7.5×8.8	—	2
SPUJ193700	2.0	3.0	4	2.3±1N	Non shorting	PC board	Latching	Straight	15.2×7.5×8.8	—	3
SPUJ193900	2.0	3.0	4	2.3±1N	Non shorting	PC board	Latching	Snap-in	15.2×7.5×8.8	—	4
SPUJ194500	2.0	3.0	4	2.3±1N	Non shorting	PC board	Momentary	Straight	15.2×7.5×8.8	—	3

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。

■ 包装规格

散装

产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
SPUJ190900 SPUJ191000 SPUJ191500 SPUJ191900	600	3,000	400 x 270 x 290
SPUJ193700 SPUJ193900 SPUJ194500	400	2,000	400 x 270 x 290


开关

按动开关


2mm行程卧式
SPUJ系列

图号1


■ 外形图

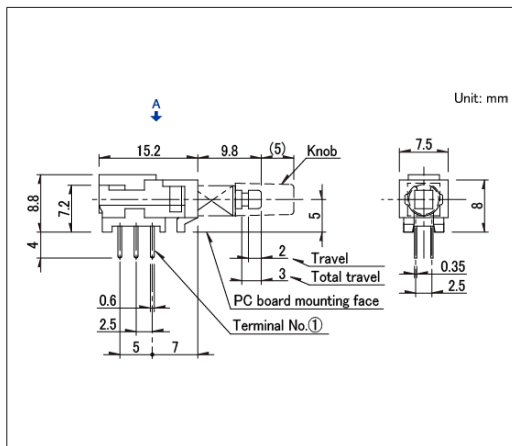

■ 安装孔尺寸图

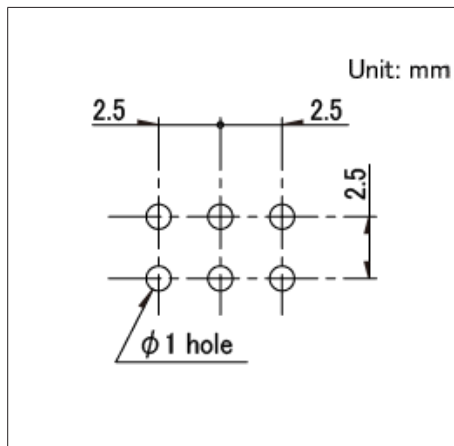


■ 电路图

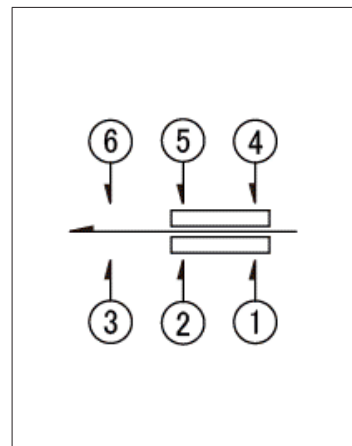


自A方向看

图号2


■ 外形图

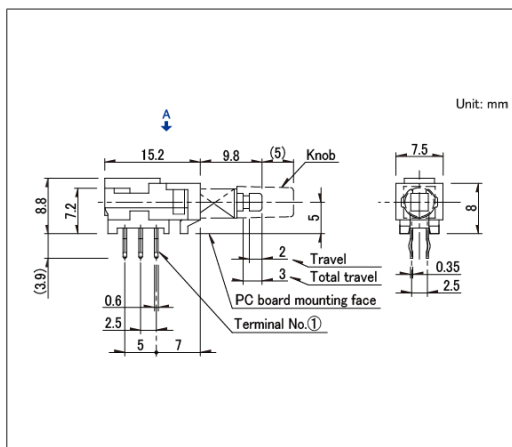

■ 安装孔尺寸图

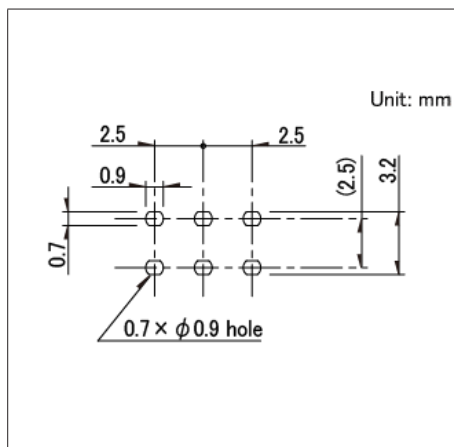


■ 电路图

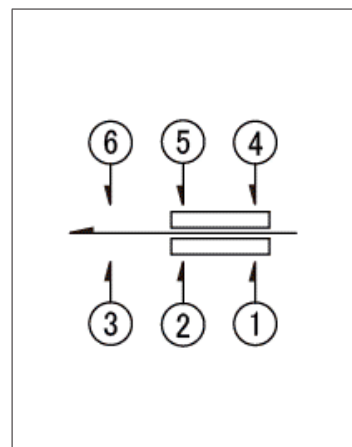


自A方向看

图号3


■ 外形图

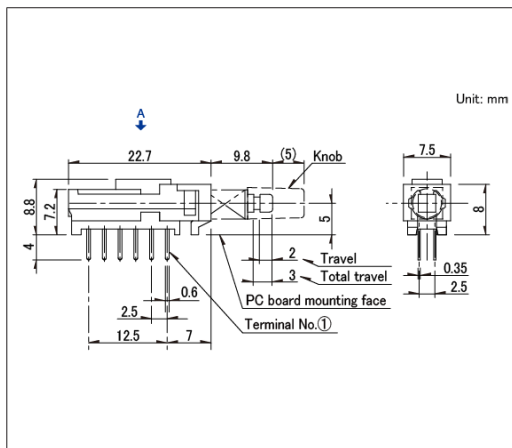

■ 安装孔尺寸图

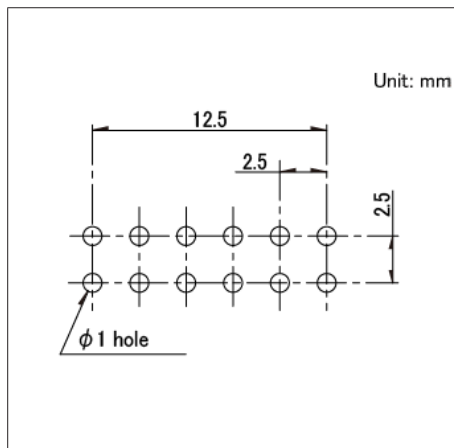

■ 电路图

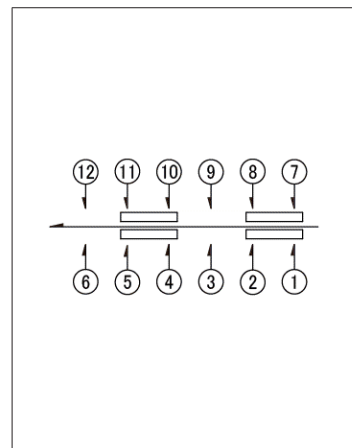

自A方向看


开关

按动开关


2mm行程卧式
SPUJ系列

图号4


■ 外形图

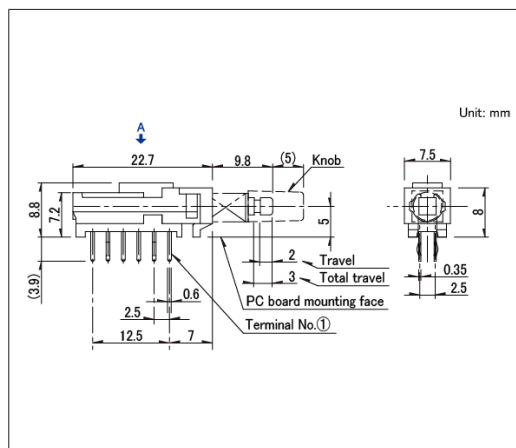

■ 安装孔尺寸图

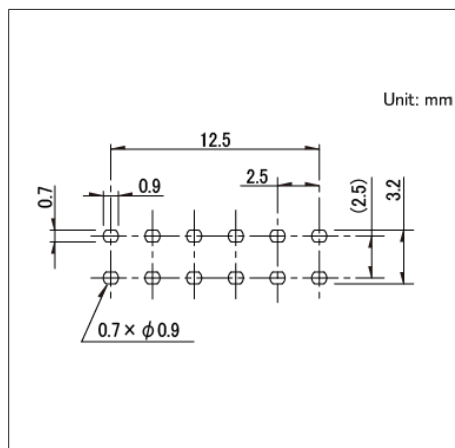

■ 电路图

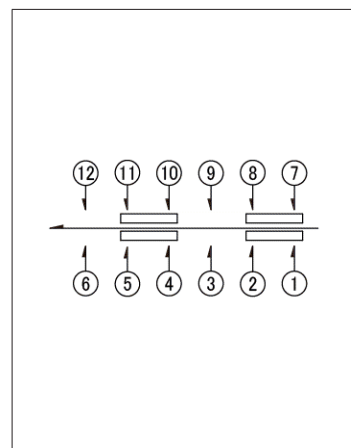

自A方向看